

Lampa awaryjna Primos Road At 2c Led5

Kod ElektriKo: 60240 Kod Hybryd: 6704



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **5W**
- Czas pracy na baterii **2h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**
- Moc **5W**
- Czas pracy na baterii **2h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**
- Napięcie zasilania **230V 50Hz**
- Złączka elektryczna **4 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja jasna) 3 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja ciemna)**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+10°C ÷ +40°C**
- Źródło światła **Moduł LED (niewymienialne źródło światła)**
- Stopień ochrony **IP IP65**
- Strumień świetlny lampy [lm] **450lm (klosz przezroczysty) 300lm (klosz mleczny)**
- Bateria **Ni-MH HT, Ni-Cd HT 4,8V**

Zastosowanie:

Zadaniem oprawy PRIMOS LED5 jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych. Jest oprawą doświetlającą. Oprawa znajduje zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, jak i w zakładach pracy. Przystosowana jest do współpracy z wszystkimi wersjami systemów oferowanymi przez firmę Hybryd.

Obudowa:

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: biały - RAL 9003

Inne kolory na specjalne zamówienie


Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kolor klosza: przezroczysty, mleczny


PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie zasilania	230V 50Hz
Pobór mocy	<13,5VA (wersja jasna)
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony	IP 65
Źródło światła	Moduł LED (niewymienialne źródło światła)
Minimalny strumień światła	450lm (klosz przezroczysty) 300lm (klosz mleczny)
Moc źródła światła	5W
Typ baterii (zależnie od wykonania)	Ni-MH HT, Ni-Cd HT
Napięcie baterii	4,8V
Pojemność baterii	2,1Ah, 2,5Ah, 4,0Ah
Czas ładowania baterii	24h
Czas pracy awaryjnej	1h, 2h, 3h
Temperatura otoczenia	+10°C ÷ +40°C
Złącze sieciowe	4 x 0,5 ÷ 2,5 mm ² (wersja jasna) 3 x 0,5 ÷ 2,5 mm ² (wersja ciemna)



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

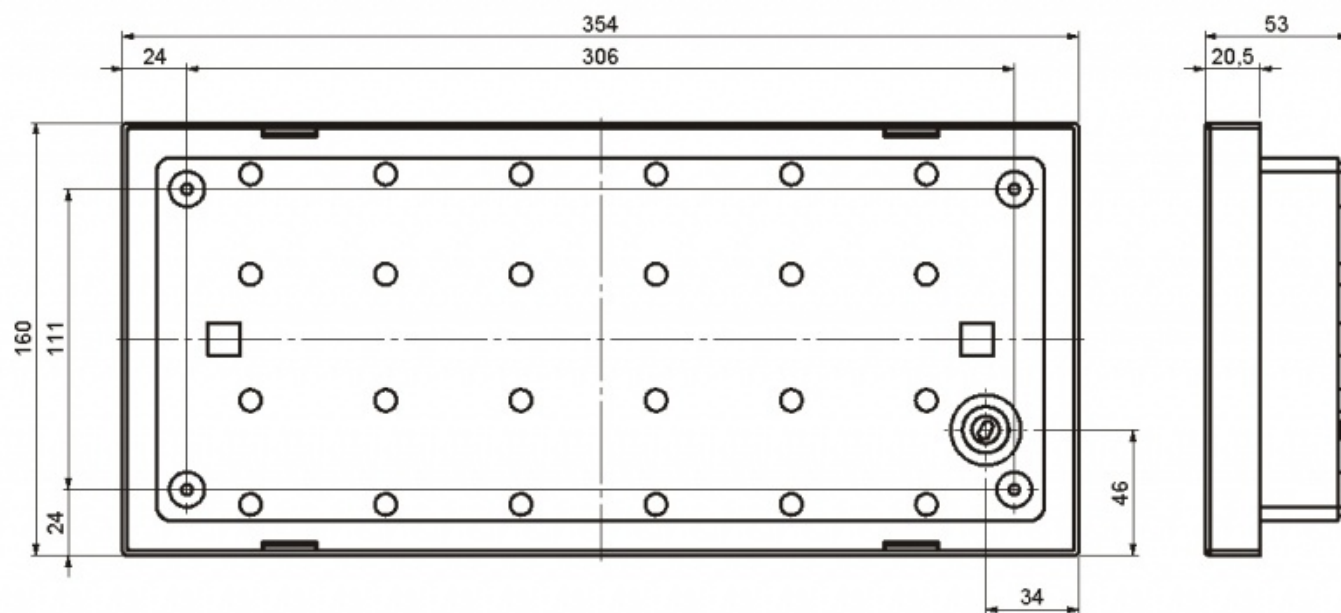


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

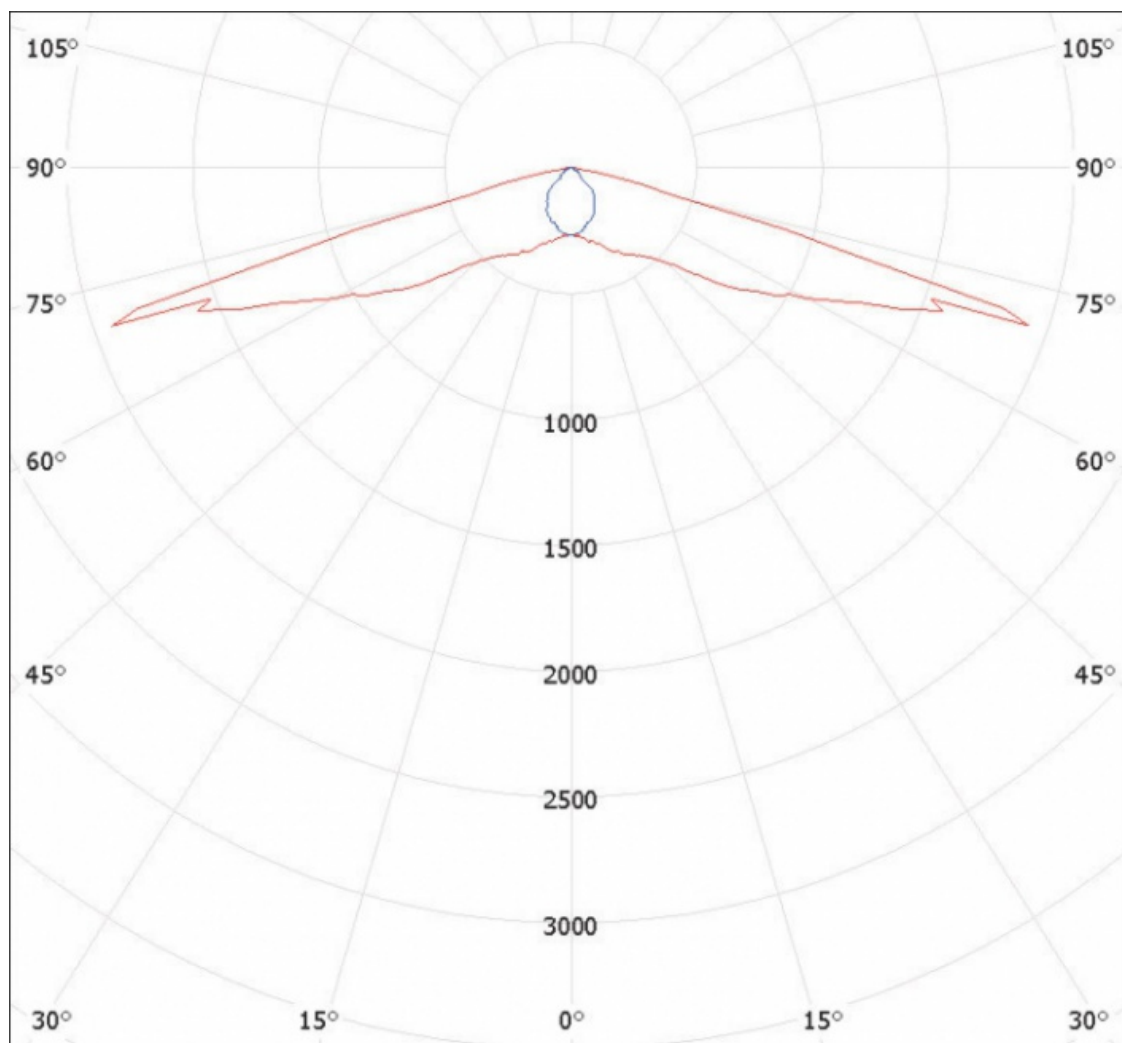

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270


PRIMOS+ LED5 (450lm)

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

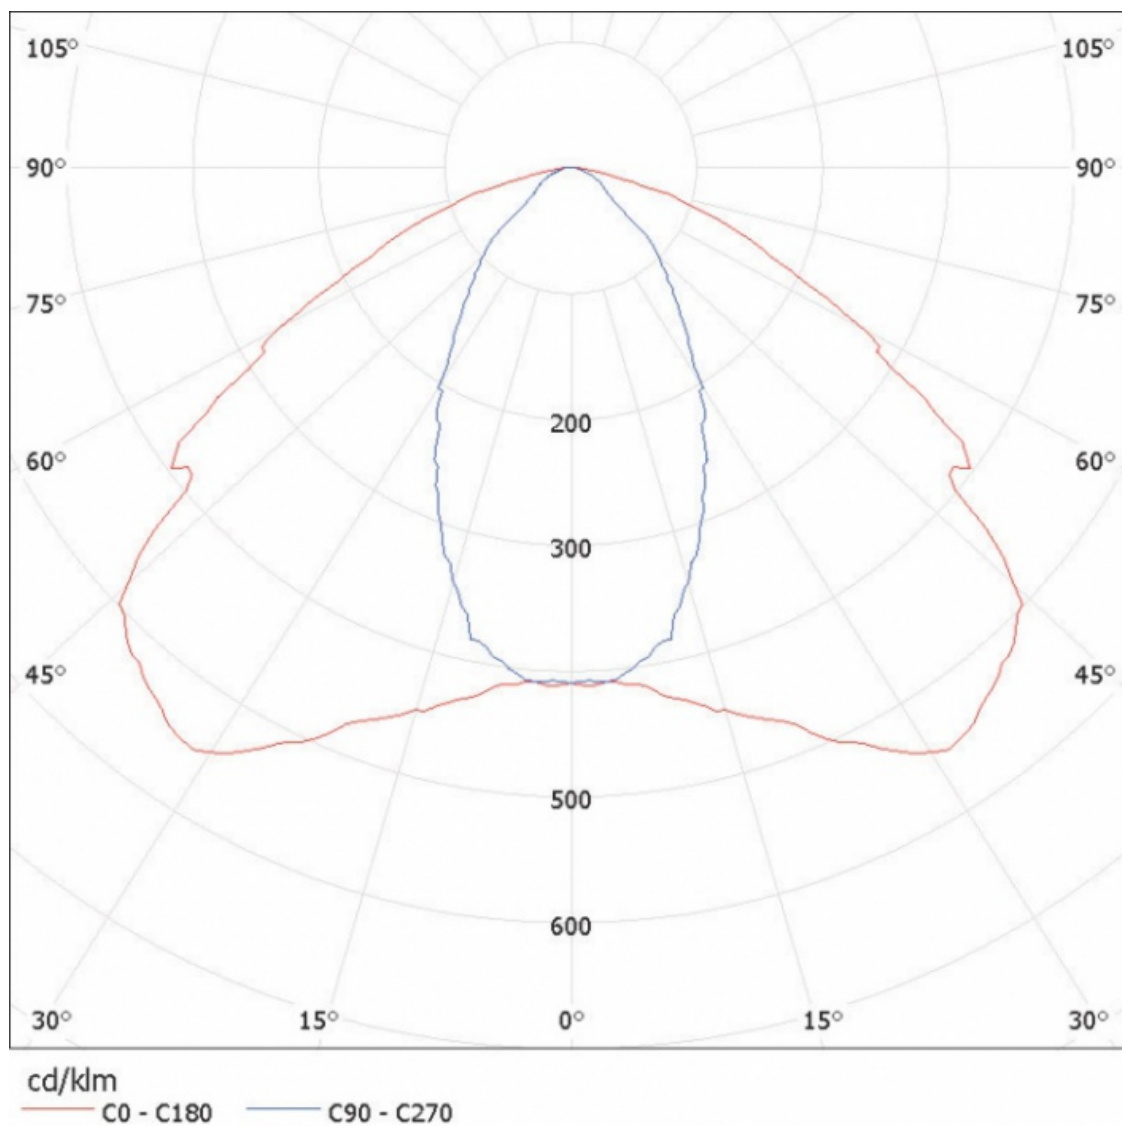

PRIMOS LED5 (450lm)

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

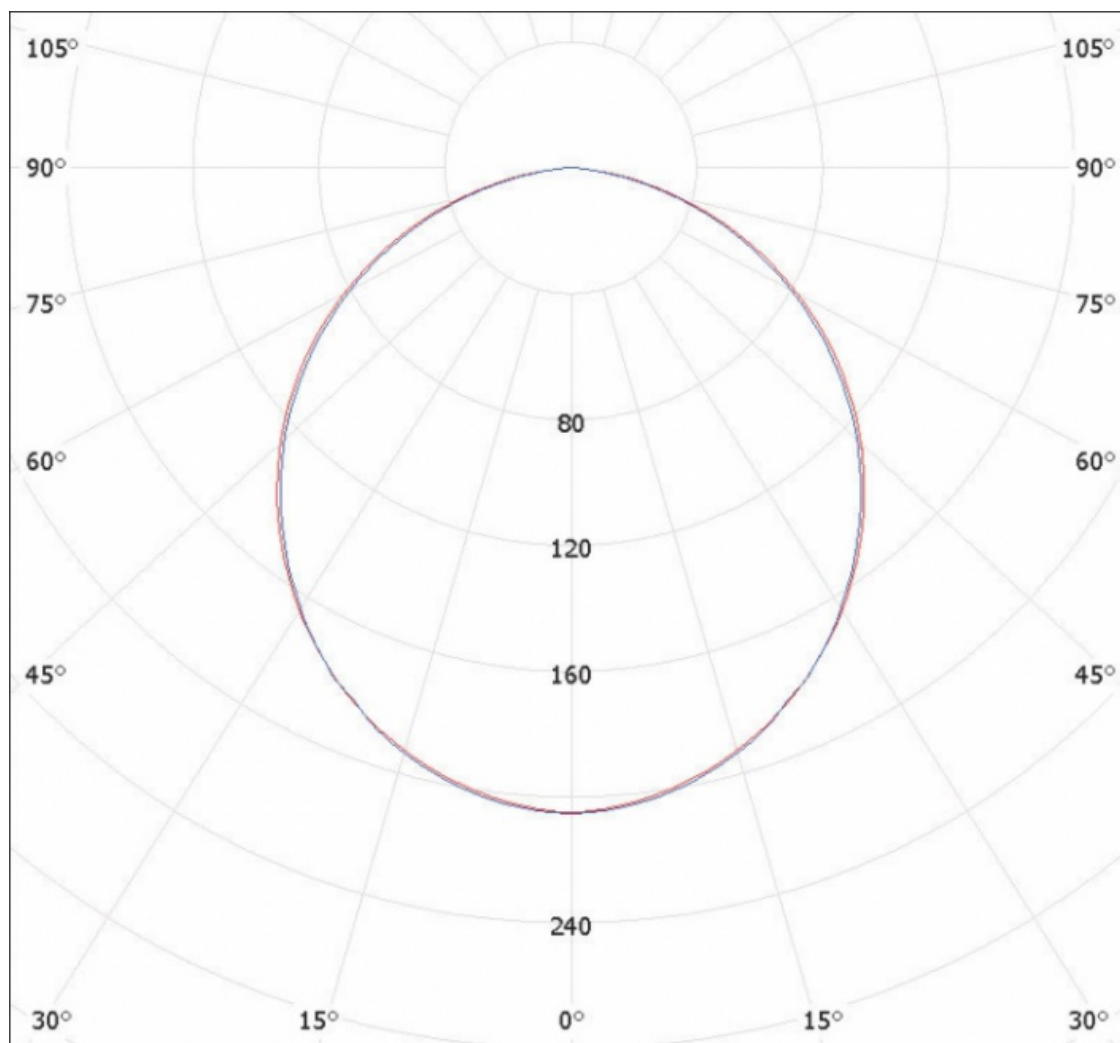


cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

PRIMOS M LED5 (300lm)

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Mocowania oprawy:



C19



W13



Legenda



C101



C105



W121



W122

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.