

Oprawa downlight Downlight M22 2x26w Tc-del E 34 840

Kod ElektriKo: 60864 Kod Luxiona: OCTAM226-2-921



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x26W**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Waga **1.20**
- Moc **2x26W**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Waga **1.20**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **światłówka liniowa TC-DEL**
- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Trzonek **G24q**
- Statecznik / układ zapłonowy **elektroniczny (EVG)**

Oprawy typu downlight, chętnie stosowane do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak hotele, banki, biura o podwyższonym standardzie itd. Korpus zewnętrzny wykonany z blachy stalowej, malowany farbą z mieszaniny termostabilnej stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, która odporna jest na działanie UV. Źródłem światła są światłówki kompaktowe TC-DEL. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada wysoką sprawność.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

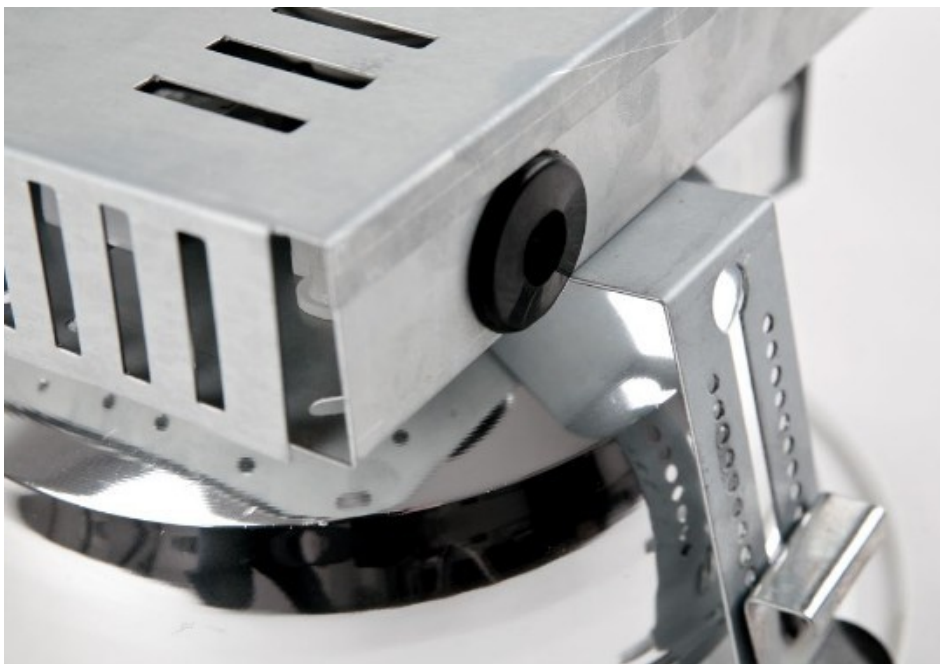



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

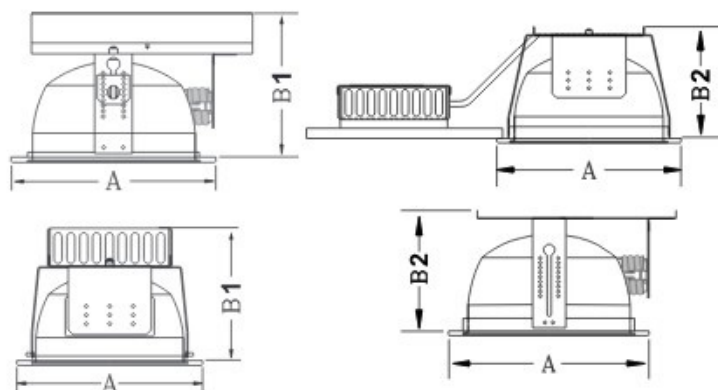

TYP	ØA (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	ØM
BERYL M22	212	147	110	195

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Sposób montażu/ Way of mounting/Способ установки

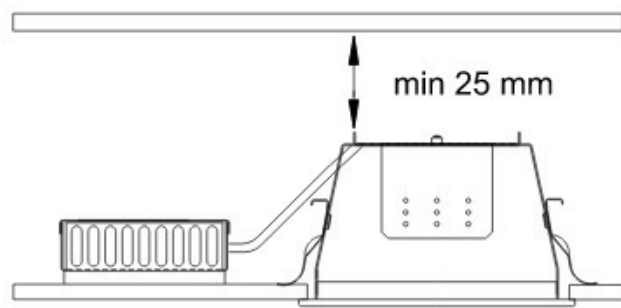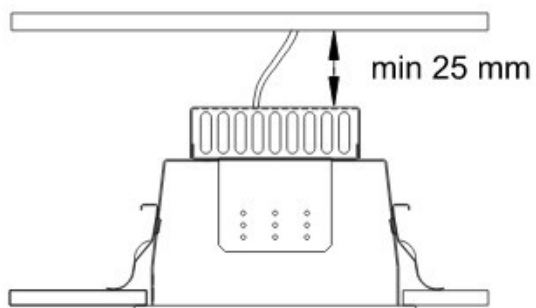

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.