
Oprawa przemysłowa NIX 6000 120° E 21 IP65 840 / L-1200MM Power DIP-Switch

Kod Elektriko: 62954 Kod Luxiona: 19.4048.1121.21

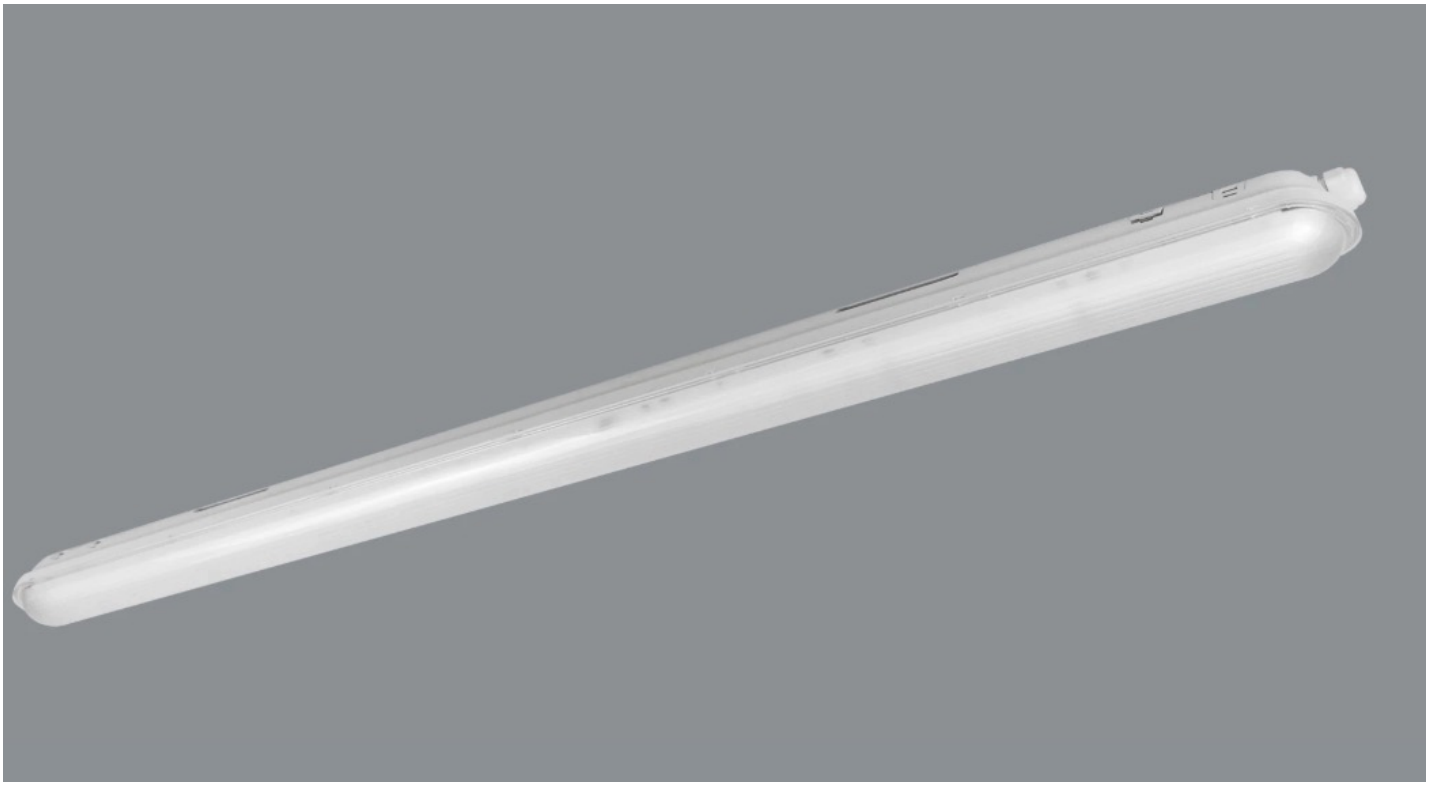

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **35,8W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4594LM**
- Wymiary **1200 x 80 x 70**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy i na zwieszakach. Materiał z którego wykonany jest korpus to poliwęglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary: 1480 x 72 x 61 mm. Przesłona: poliwęglan opalizowany. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 118° / 106,6°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=6. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 54000 h L80/B10. Strumień oprawy: 7211,4 lm. Moc oprawy: 52,9 W. Skuteczność świetlna oprawy: 136,3 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania

info@elektriko.pl

220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 33 (B10), 53 (B16), 33 (C10), 53 (C16). Temperatura otoczenia: -20 ÷ 35° C. Stopień szczelności: IP65. Odporność mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0.

info@elektriko.pl