


NIX V2 7200 120° E 21 IP65 840 / L-1500 mm (through wire connection)

Kod ElektriKo: 62956 Kod Luxiona: 19.9902.0004.21

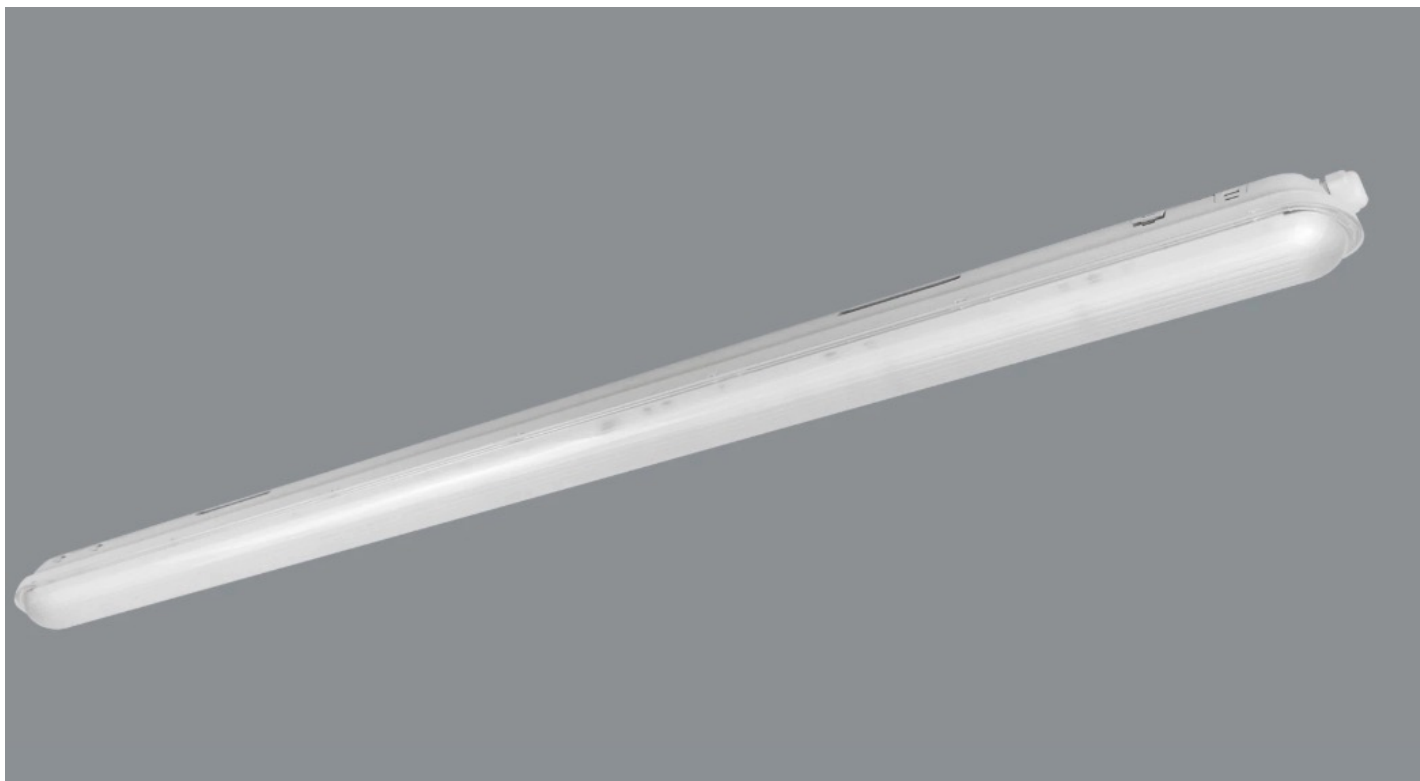

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **52.9**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7211.4**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Stopień ochrony mechanicznej **IK 10**
- Wymiary **1480 x 72 x 61**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy i na zwieszakach. Materiał z którego wykonany jest korpus to poliwęglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary: 1480 x 72 x 61 mm. Przesłona: poliwęglan opalizowany. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 118° / 106,6°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=6.

Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 54000 h L80/B10. Strumień oprawy: 7211,4 lm. Moc oprawy: 52,9 W. Skuteczność świetlna oprawy: 136,3 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy $\cos\phi$: >0,95. Obciążalność obwodów: 33 (B10), 53 (B16), 33 (C10), 53 (C16). Temperatura otoczenia: $-20 \div 35^{\circ}$ C. Stopień szczelności: IP65. Odporność mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0.