
Oprawa downlight Bari Eco Dl Led 235 19w 2090lm 840 Rf Biały Std

Kod Elektriko: 66153 Kod PXF Lighting: DL004.1166.840.A000 / PX1487022

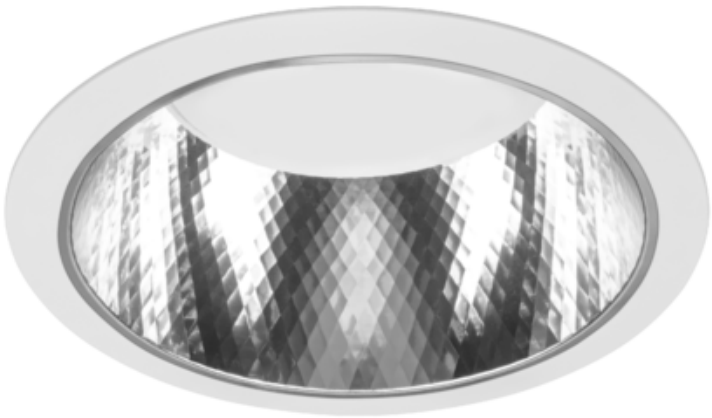

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2090 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **0,85 kg**
- Moc oprawy **19 W**
- Klasa ochronności **I**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Kolor **Biały**

info@elektriko.pl

- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.

Wykonanie: Ring z aluminium, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Klosz OPAL, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.


Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zasilanie: 230 V

	H	**F**	**G**
PX1487050 10W	156	195	160
PX1487057 10W	156	195	160
PX1487064 16W	156	195	160
PX1487071 16W	156	195	160
PX1487001 16W	156	235	210
PX1487008 16W	156	235	210
PX1487015 22W	156	235	210
PX1487022 22W	156	235	210
PX1487029 32W	160	235	210
PX1487036 32W	160	235	210

H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
G - Średnica wewnętrzna

info@elektriko.pl

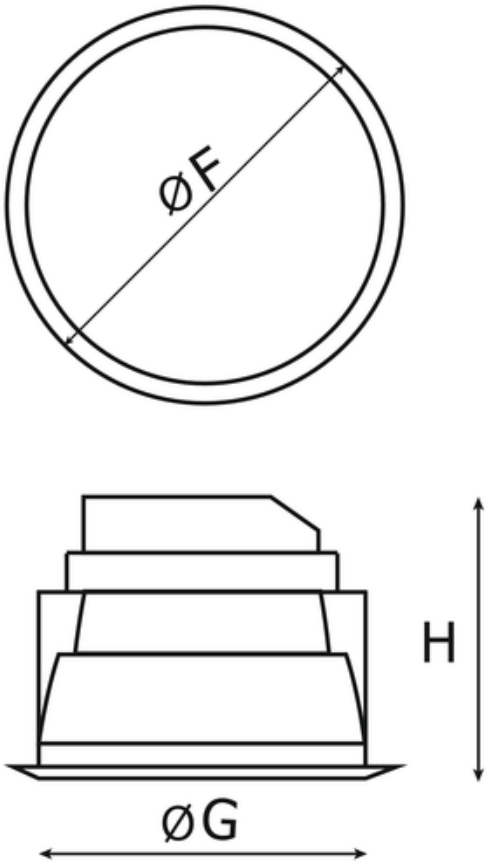

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl