

# Oprawa downlight Bari LED DL 195 33W 3000K DC

Kod produktu: 66166



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x33W**
- Info **DC**
- Strumień świetlny oprawy **2460 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,70 kg**
- Moc źródła światła **1x33W**
- Info **DC**
- Strumień świetlny oprawy **2460 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,70 kg**
- Rodzaj montażu **Do sufitu podwieszanego**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Szkło przezroczyste**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster/przesłona **SH**
- Kolor klosza/pokrywy **Brak**

- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **PrevaLED CUBE**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **50°**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych i stopniu odprowadzania ciepła, oparta na modułach LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe. Wersja 195mm.

**Wykonanie:** Ring z aluminium malowany elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85 %

**Montaż:** Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

**Akcesoria:** Szkło matowe IP44, szkło centralnie matowione IP44.

**Zasilanie:** Wersja AC - 230 V - zintegrowany układ zasilający, wersja DC 230 V - zewnętrzny układ zasilający w komplecie

| <b>H</b>                 | <b>F</b> | <b>G</b> |
|--------------------------|----------|----------|
| 150                      | 195      | 172      |
| H - Wysokość / głębokość |          |          |
| F - Średnica zewnętrzna  |          |          |
| G - Średnica wewnętrzna  |          |          |




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

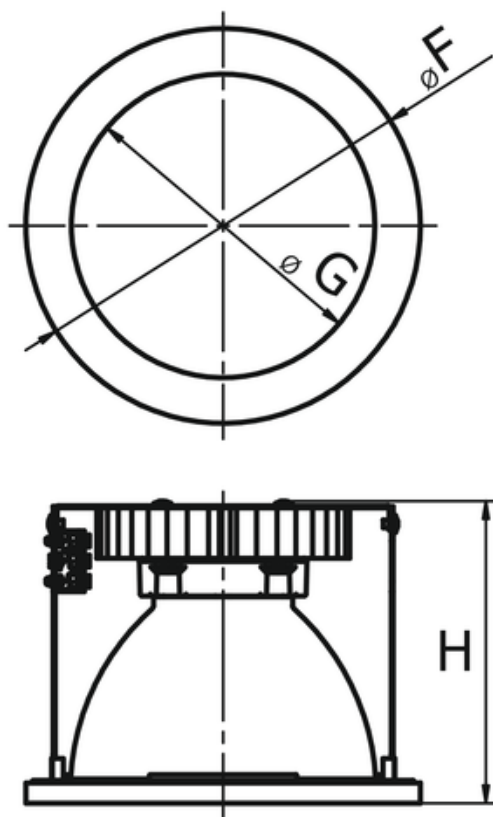

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.