

BA-S-PL BL

Kod ElektriKo: 66900 Kod Osram: 4052899300675



Dane techniczne:

- Napięcie znamionowy **12,0 V**
- Rodzaj prądu **DC**
- Kąt rozsyłu światła **155,00 °**
- Długość **6280 mm**
- Wysokość **6,0 mm**
- Szerokość **12,0 mm**
- Masa produktu **250,00 g**
- Trwałość **30000 h**
- Zakres regulacji **5 100 %**
- Ściemnianie **Tak**
- Typ zabezpieczenia **IP66**

- Nominalna długość fali dominującej **468 nm**
- Napięcie wsteczne **13 V**
- Nominalna moc modułu LED **0,38 W**
- Nominalna moc łańcucha **17,00 W**
- Str. świetlny dla łańcucha z modułami **256 lm**
- Strumień świetlny dla modułu LED **5,7 lm**
- Liczba modułów LED w łańcuchu **45**
- Minim. liczba działających modułów LED **1**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Niebieski**
- Zakres napięcia wejściowego **12 13 V**
- Barwa światła LED **niebieski**
- Liczba LED w module **3**
- Skuteczność świetlna **18 lm/W**
- Zakres temperatury pracy **-25 55 °C**
- Napięcie znamionowy **12,0 V**
- Rodzaj prądu **DC**
- Kąt rozsyłu światła **155,00 °**
- Długość **6280 mm**
- Wysokość **6,0 mm**
- Szerokość **12,0 mm**
- Masa produktu **250,00 g**
- Trwałość **30000 h**
- Zakres regulacji **5 100 %**
- Ściemnianie **Tak**
- Typ zabezpieczenia **IP66**
- Nominalna długość fali dominującej **468 nm**
- Napięcie wsteczne **13 V**
- Nominalna moc modułu LED **0,38 W**
- Nominalna moc łańcucha **17,00 W**
- Str. świetlny dla łańcucha z modułami **256 lm**
- Strumień świetlny dla modułu LED **5,7 lm**
- Liczba modułów LED w łańcuchu **45**
- Minim. liczba działających modułów LED **1**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Niebieski**
- Zakres napięcia wejściowego **12 13 V**
- Barwa światła LED **niebieski**
- Liczba LED w module **3**
- Skuteczność świetlna **18 lm/W**
- Zakres temperatury pracy **-25 55 °C**

Korzyści ze stosowania produktu

- Moduły są kompatybilne z profilem montażowym BackLED
- Znacznie lepsza sprawność w porównaniu z systemami bez układów optycznych
- Kilka opcji szybkiego i prostego montażu: mocowanie za pomocą śrub lub za pomocą zatrzasków
- Doskonała wydajność modułu
- Bardzo długa trwałość
- 5-letnia gwarancja

Obszar zastosowań


- Oświetlenie reklamowe i iluminacja reklam
- Podświetlenie małych i/lub płaskich liter przestrzennych
- Podświetlenie jedno- lub dwuściennych light boksów
- Eksploatacja ciągła na zewnątrz w zamkniętych light boksach lub literach przestrzennych

Cechy produktu

- Podłączenie za pomocą elastycznych przewodów
- Stopień ochrony (moduły): IP66
- Wskaźnik oddawania barw Ra: > 80
- Specjalna, solidna obudowa
- Oznakowanie CE i UL

Wposażenie / Akcesoria

- Do wyboru kilka typów zasilaczy OPTOTRONIC 12 V

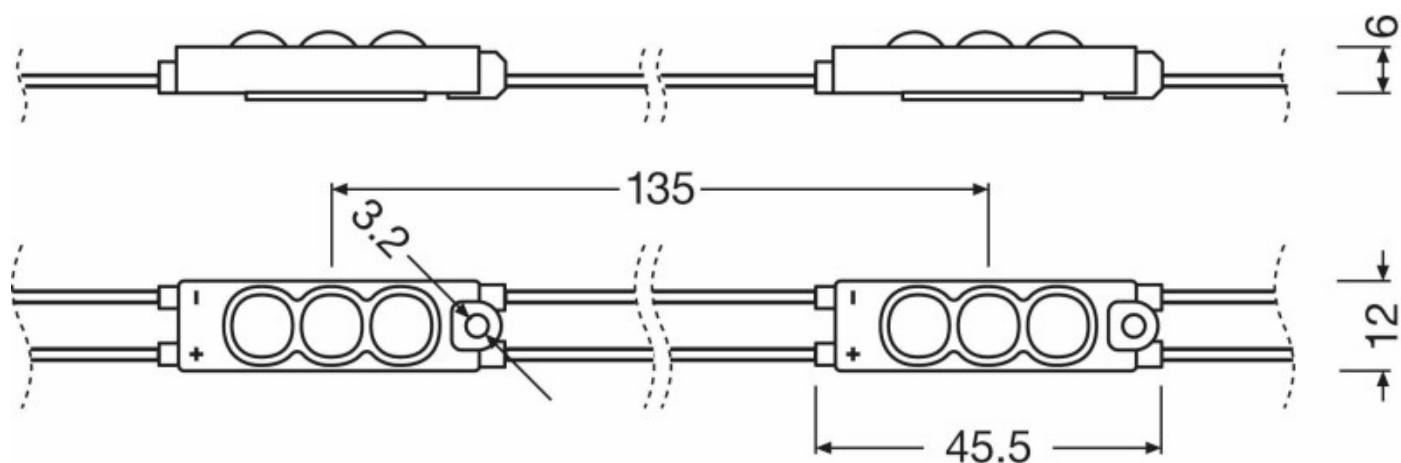

**SQUARE
LENS**

5 Year

OSRAM
Guarantee*