

BX-L-PL -830

Kod ElektriKo: 66906 Kod Osram: 4052899200517



Dane techniczne:

- Napięcie znamionowy **12,0 V**
- Rodzaj prądu **DC**
- Długość **3600,0 mm**
- Masa produktu **1850,00 g**
- Znamionowa trwałość **50000 h**
- Trwałość **50000 h**
- Zakres regulacji **5 100 %**
- Ściemnianie **Tak**
- Typ zabezpieczenia **IP66**
- Nominalny kąt rozsyłu światła **15,0 x 53,5 °**
- Napięcie wsteczne **13 V**

- Nominalna moc modułu LED **7,5 W**
- Nominalna moc łańcucha **60,00 W**
- Str. świetlny dla łańcucha z modułami **3600 lm**
- Strumień świetlny dla modułu LED **450 lm**
- Liczba modułów LED w łańcuchu **8**
- Minim. liczba działających modułów LED **1**
- Moc znamionowa **60,00 W**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Warm White**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Zakres napięcia wejściowego **12 13 V**
- Barwa światła LED **biały**
- Liczba LED w module **3**
- Skuteczność świetlna **62 lm/W**
- Zakres temperatury pracy **-25 80 °C**
- Całkowity użyteczny strumień świetlny **462 lm**
- Szerokość znamionowa **35,0 mm**
- Wysokość znamionowa **19,40 mm**
- Napięcie znamionowy **12,0 V**
- Rodzaj prądu **DC**
- Długość **3600,0 mm**
- Masa produktu **1850,00 g**
- Znamionowa trwałość **50000 h**
- Trwałość **50000 h**
- Zakres regulacji **5 100 %**
- Ściemnianie **Tak**
- Typ zabezpieczenia **IP66**
- Nominalny kąt rozsyłu światła **15,0 x 53,5 °**
- Napięcie wsteczne **13 V**
- Nominalna moc modułu LED **7,5 W**
- Nominalna moc łańcucha **60,00 W**
- Str. świetlny dla łańcucha z modułami **3600 lm**
- Strumień świetlny dla modułu LED **450 lm**
- Liczba modułów LED w łańcuchu **8**
- Minim. liczba działających modułów LED **1**
- Moc znamionowa **60,00 W**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Warm White**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Zakres napięcia wejściowego **12 13 V**
- Barwa światła LED **biały**
- Liczba LED w module **3**
- Skuteczność świetlna **62 lm/W**
- Zakres temperatury pracy **-25 80 °C**
- Całkowity użyteczny strumień świetlny **462 lm**
- Szerokość znamionowa **35,0 mm**
- Wysokość znamionowa **19,40 mm**

Korzyści ze stosowania produktu

- Równomierne oświetlenie dzięki zoptymalizowanym soczewkom eliptycznym
- Click and Play: szybki i łatwy montaż zatraskowy modułów LED, bez narzędzi
- Doskonała wydajność modułu
- Bardzo długa trwałość
- 5-letnia gwarancja

Obszar zastosowań


- Eksploatacja ciągła na zewnątrz w zamkniętych light boksach
- Oświetlenie reklamowe i iluminacja reklam
- Wall-washing, oświetlenie faset

Cechy produktu

- Podłączenie za pomocą elastycznych przewodów
- Stopnie ochrony (moduły): IP66
- Specjalna, solidna obudowa
- Oznaczenie CE

Wposażenie / Akcesoria


- Do wyboru kilka typów zasilaczy OPTOTRONIC 12 V
- Profil montażowy BoxLED

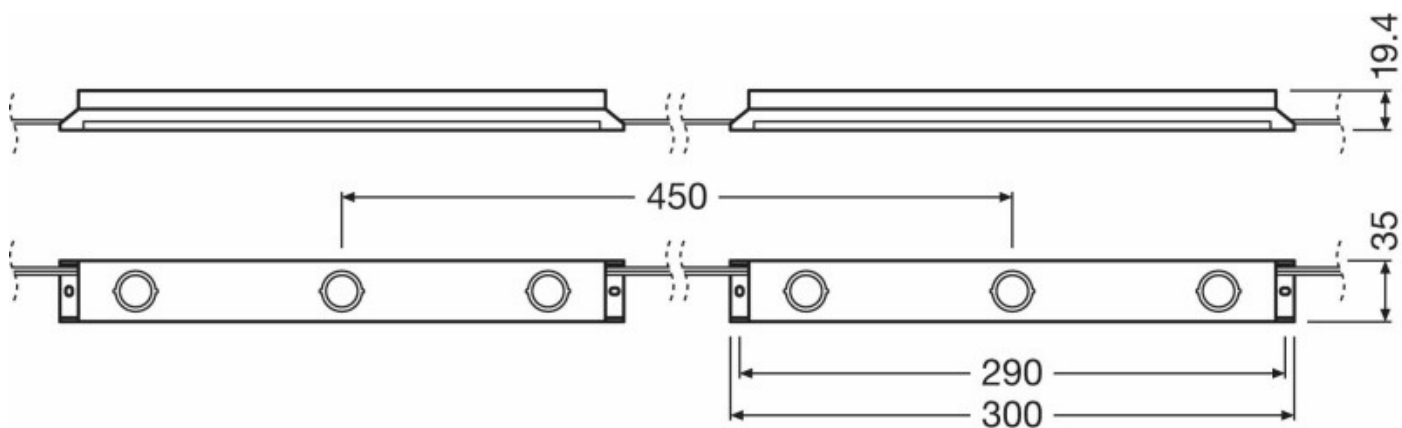




5 Year

OSRAM Guarantee

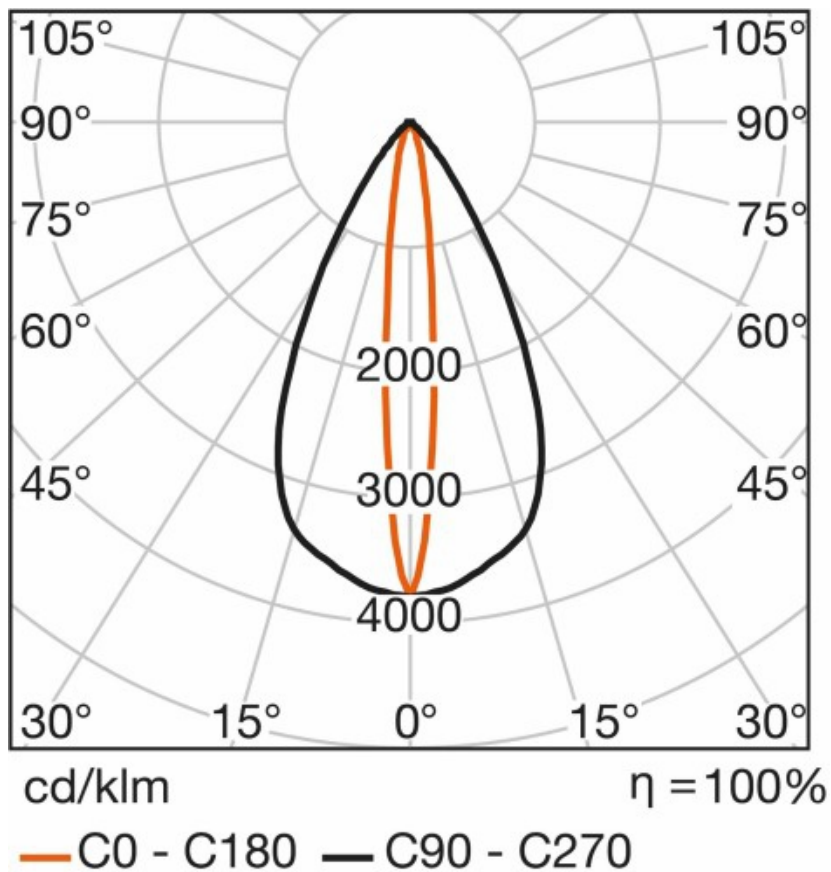

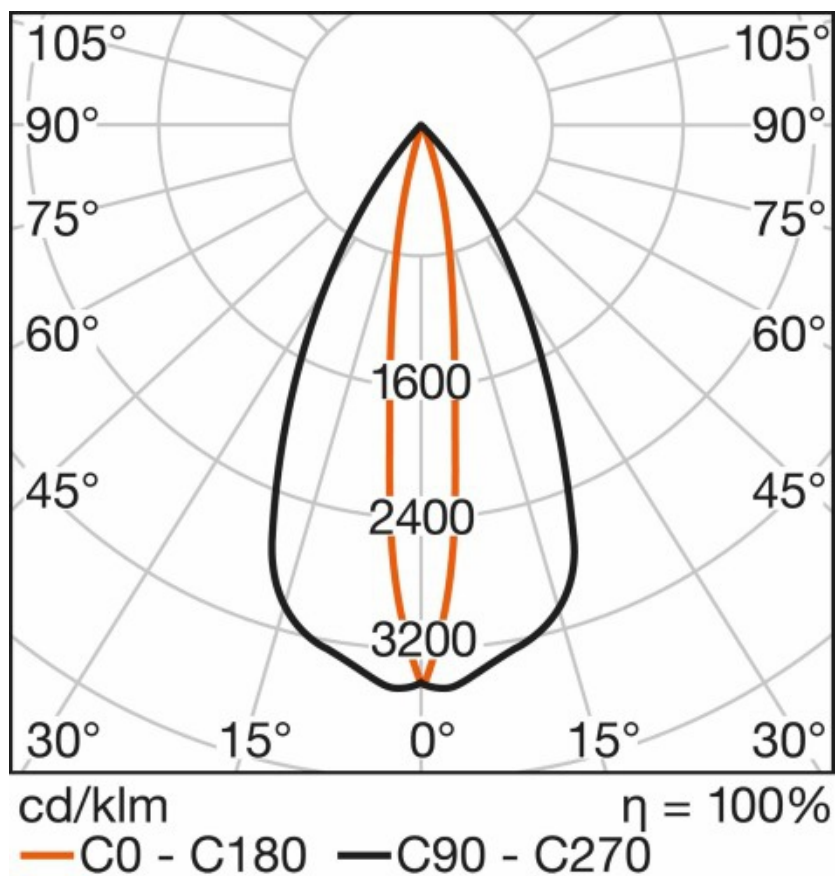

5 Year

OSRAM
Guarantee*

