

L 15 W/865

Kod ElektriKo: 66952 Kod Osram: 4050300446189



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **15,0 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **60 lm/W**
- Średnica rury **26 mm**
- Długość **438,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **438,00 mm**
- Średnica **26,0 mm**
- Trwałość użytkowa **16000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,50**
- Trwałość **20000 h**

- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,90**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Maksymalna średnica **26,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowa **15,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **900 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **900 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool Daylight**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **2,3 mg**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **900 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,94**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,93**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,91**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,91**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,96**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,89**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25,0 °C**
- Barwa światła **865**
- Moc znamionowy **15,0 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **60 lm/W**
- Średnica rury **26 mm**
- Długość **438,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **438,00 mm**
- Średnica **26,0 mm**
- Trwałość użytkowa **16000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,90**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Maksymalna średnica **26,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowa **15,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **900 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **900 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool Daylight**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **2,3 mg**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **900 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,94**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,93**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,91**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,91**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,96**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,90**

- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,89**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25,0 °C**
- Barwa światła **865**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Wskaźnik oddawania barw Ra > **=80**
- Średnica rury **26 mm**
- Średnica **26.0 mm**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość **20000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Recykling **Tak**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczność świetlna większa nawet o 18 % niż w przypadku konwencjonalnych świetlówek T8 BASIC
- Dobra ekonomiczność dzięki wysokiej skuteczności świetlnej

Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Oświetlenie biur
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Oświetlenie drogowe

Cechy produktu


- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: >90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (Ra: 80...89)
- Ściemnialne
- Wysokiej jakości trójpasmowy luminofor: LUMILUX
- Dostępne w wielu różnych temperaturach barwowych (2700...8000 K) dla każdego zastosowania i dla wszystkich preferencji



Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

System guarantee

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

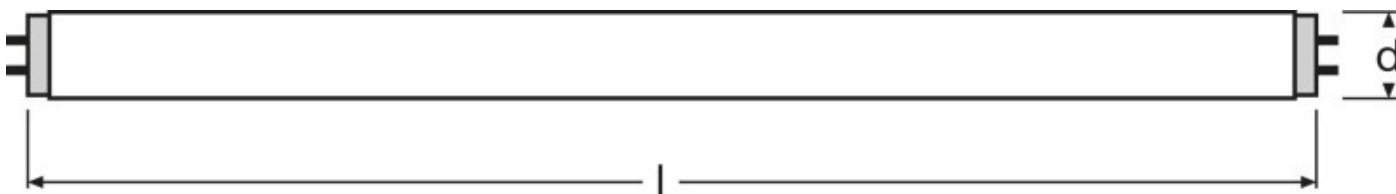

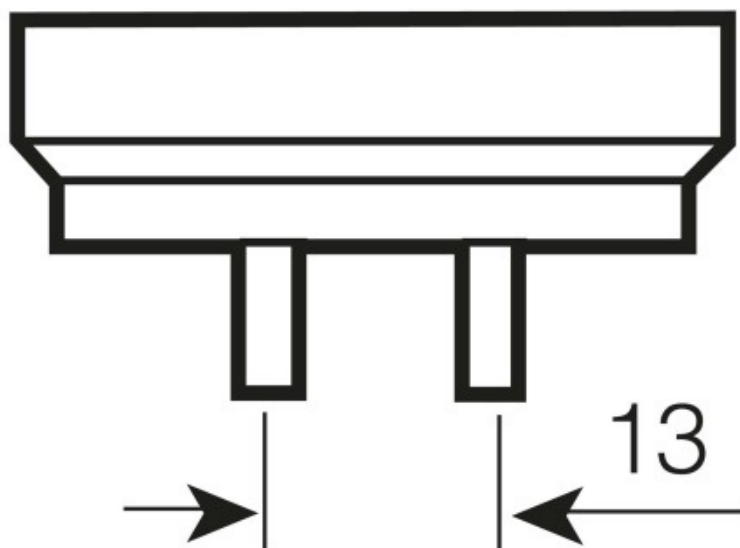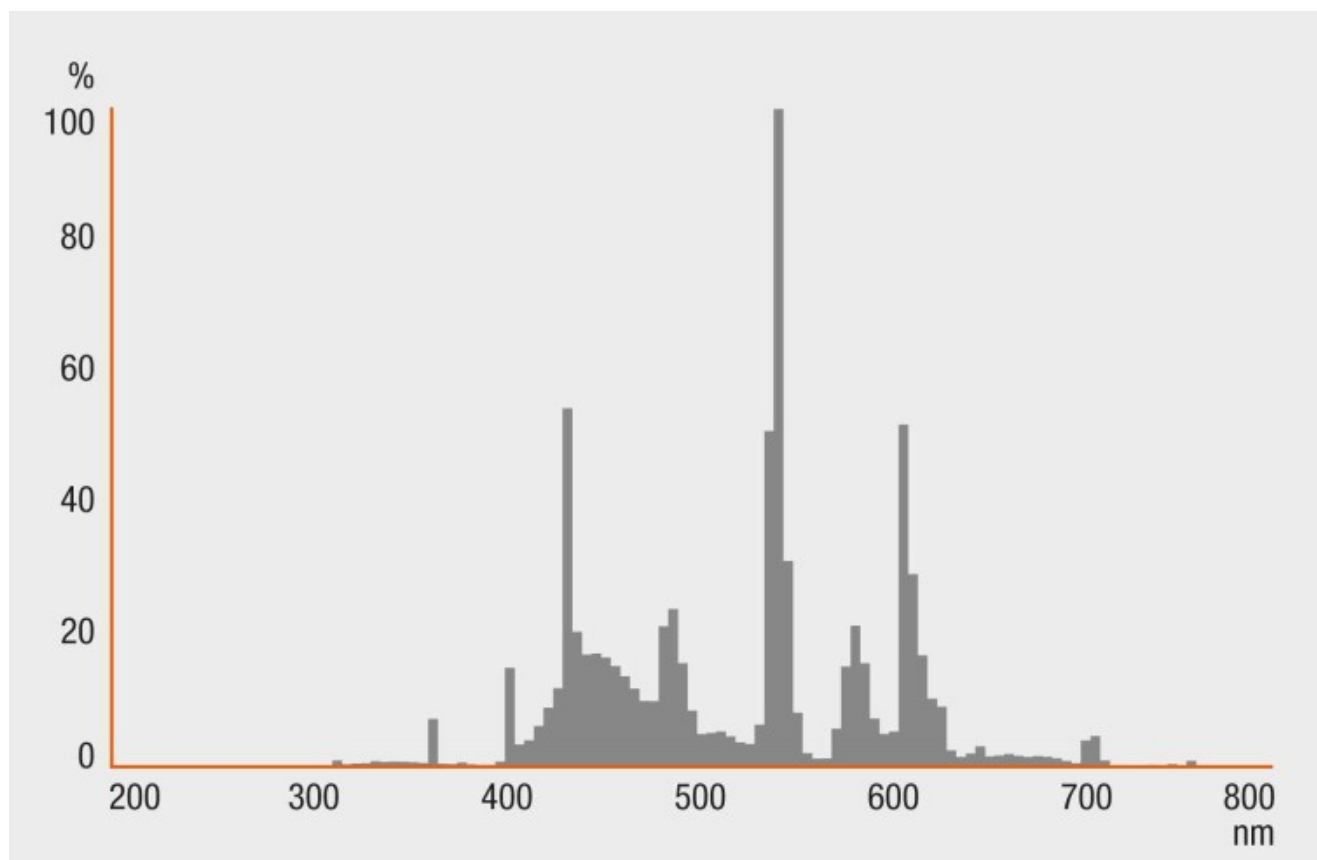

G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

