

## L 30 W/965

Kod ElektriKo: 66955 Kod Osram: 4050300937946



### Dane techniczne:

- Moc znamionowy **30,0 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **53 lm/W**
- Średnica rury **26 mm**
- Długość **895,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **895,00 mm**
- Średnica **26,0 mm**
- Trwałość użytkowa **16000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,50**
- Trwałość **20000 h**

- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,90**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Maksymalna średnica **26,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowa **30,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **1600 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **1600 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **BIOLUX**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw  $Ra \geq 95$
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **4,5 mg**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **1600 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,86**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,81**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,79**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,78**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25,0 °C**
- Barwa światła **965**
- Moc znamionowy **30,0 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **53 lm/W**
- Średnica rury **26 mm**
- Długość **895,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **895,00 mm**
- Średnica **26,0 mm**
- Trwałość użytkowa **16000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,90**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Maksymalna średnica **26,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowa **30,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **1600 lm**
- Znamionowy strumień świetlny **1600 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **BIOLUX**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw  $Ra \geq 95$
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Nominalna zawartość rtęci **4,5 mg**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **1600 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,86**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,81**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,79**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,78**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25,0 °C**
- Barwa światła **965**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**

- Znamionowa temperatura barwowa światła **6500 K**
- Wskaźnik oddawania barw  $R_a > =95$
- Barwa światła **965**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.78**
- Współrzędne tróchromatyczne **0.342/0.348**
- Średnica rury **26 mm**
- Średnica **26.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **4.6 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **16000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.90**
- Trwałość **20000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Recykling **Tak**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- EEI – Etykieta energetyczna **B**

#### Korzyści ze stosowania produktu

- Emituje białe światło dzienne odbierane przez zwierzęta jako naturalne światło słoneczne

#### Obszar zastosowań


- Doskonałe w hodowli małych zwierząt



#### Cechy produktu

- Bardzo dobra klasa oddawania barw: 1A ( $R_a: \geq 90$ )

#### Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

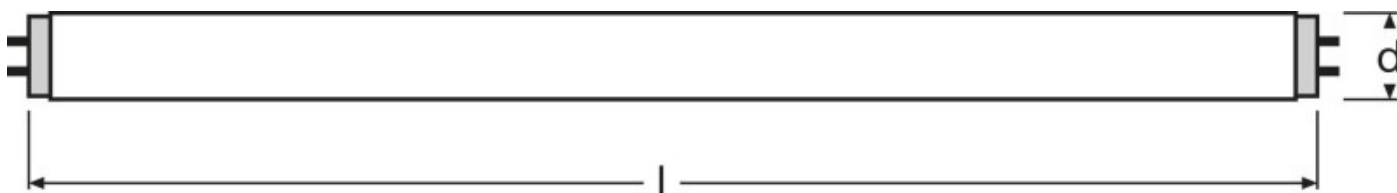

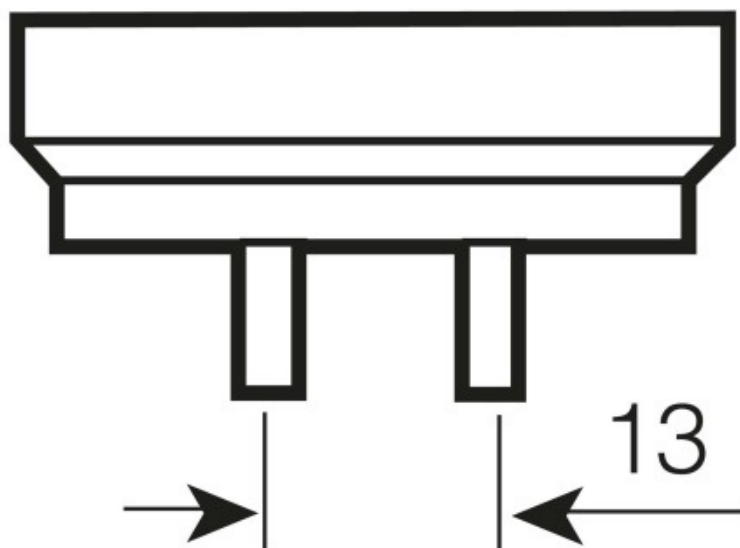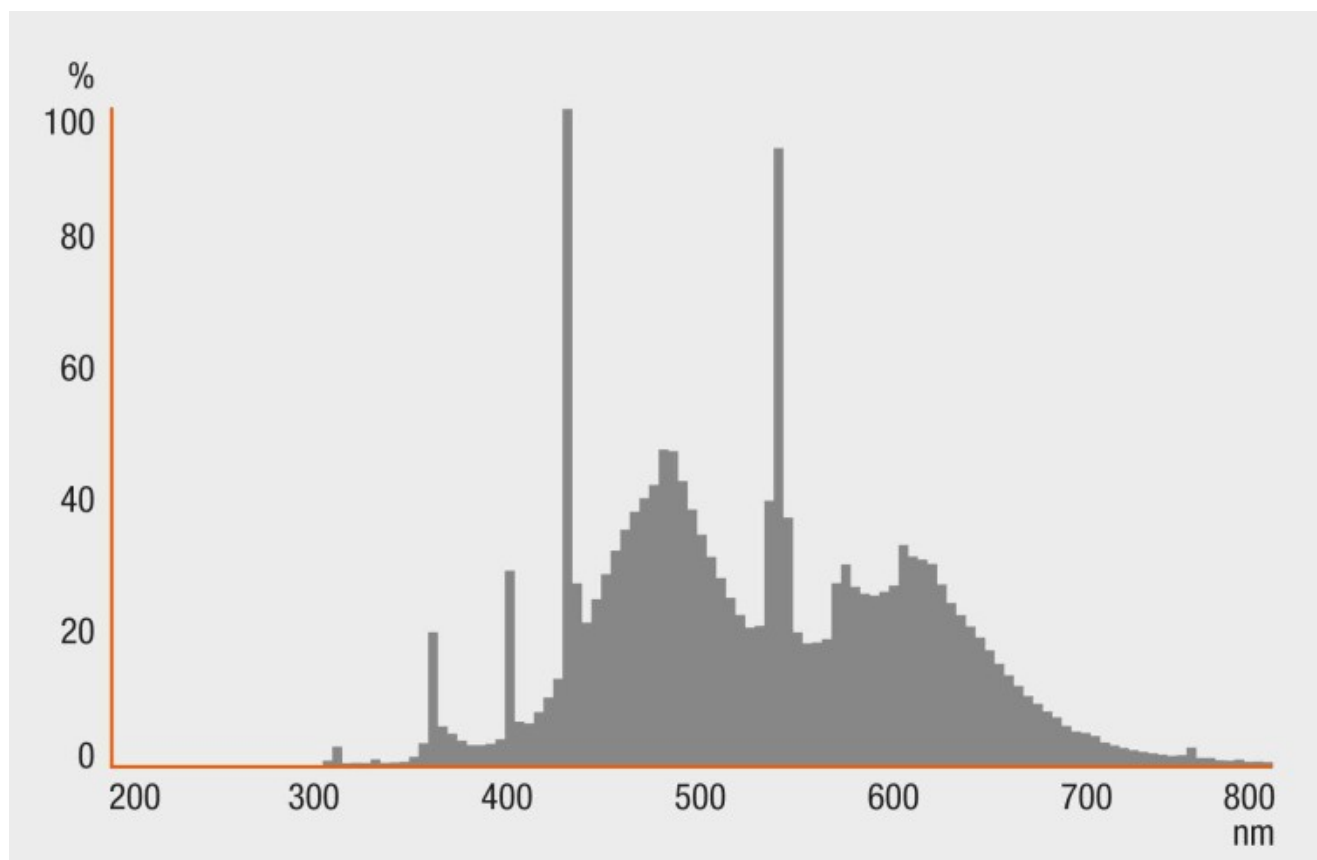

G13  
IEC 7004-51  
DIN 49653 T1

