

Oprawa Uliczna OU-06 LED 40W 3000-5300K

Kod ElektriKo: 70971



OU-06 ECO



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OPCJE

- zabezpiecze nie pokrywy przed zamknięciem

podczas konserwacji


- modułowy montaż osprzętu
- elektroniczny układ zapłonowy SL
- układ redukcji mocy
- bezpiecznik wewnątrz oprawy
- regulowany uchwyt montażowy

OPIS


Oprawa dwukomorowa oświetlenia ulicznego (50-100W) z odlanego pod ciśnieniem aluminiowego korpusu i pokrywy malowanych proszkowo. Układ optyczny z pełnego odbłyśnika wykonanego z polerowanej, anodyzowanej blachy aluminiowej o wysokim stopniu czystości, zapewniający pełną regulację strumienia świetlnego. Oprawa zaopatrzona w filtr zapewniający „oddychanie” oprawy. Wypukła hartowana szyba odporna na uderzenia. Montaż na wysięgniku lub słupie za pomocą uchwyty UR-1 max. $\varnothing 50\text{mm}$.



WYMIARY

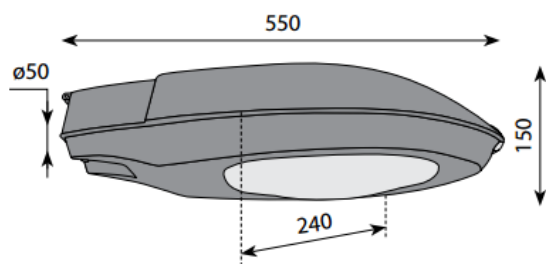

ROZSYŁ ŚWIATŁOŚCI OU-06 ECO 70W HPS-T

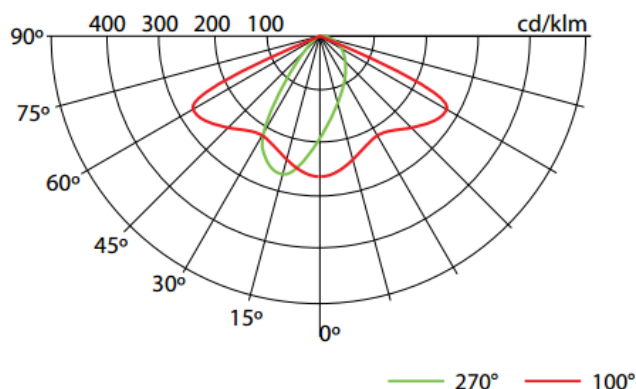

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

DANE TECHNICZNE

Źródła światła:	wysokoprężne sodowe	50W-100W
	metalohalogenowe	50W-100W
	fluorescencyjne E27	20W-45W
Szczelność komory optycznej	IP 66	
Szczelność komory osprzętu	IP 44	
Odporność na uderzenia	IK 08	
Klasa ochronności elektrycznej	I lub II	
Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS)	0,04 m ²	
Waga (bez układu)	3,2 kg	

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.