

# Factor Z Smd LED 4x52w Kąt 30/115 Stopni 4000K

Kod ElektriKo: 71436 Kod Lena: 090806



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc nominalna **208W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **18750lm**
- Sposób montażu **Zwieszany**
- Waga **10.40**
- Moc nominalna **208W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **18750lm**
- Sposób montażu **Zwieszany**
- Waga **10.40**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień szczelności IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK10 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK10**

Charakterystyka:


W oprawie typu HIGH-BAY o nowoczesnej konstrukcji zastosowano wysokiej mocy panele LED i opalizowany klosz z Makrolonu® LED (firmy BAYER) o bardzo wysokiej przepuszczalności światła widzialnego na poziomie 93%. Dostępna jest wersja oprawy o mocy maksymalnej 260W, charakteryzująca się bardzo wysokim strumieniem świetlnym 34250 lumenów. Wysoko wytrzymały klosz pozwala zachować oprawie wysoki stopień odporności na uderzenia IK10. Doskonale zastępuje lampę metalohalogenową o mocy 400W lub sodową o mocy 250W. Charakterystyka: dostępna optyka o różnym kącie świecenia: 30°/115° i 90°; natychmiastowy zapłon bez migotania. Temperatura barwowa 4000K, 5700K; CRI>70; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta=25°C.

**Zastosowanie:**


Oprawa przeznaczona jest do montażu zwieszanego przy użyciu łańcuchów, zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

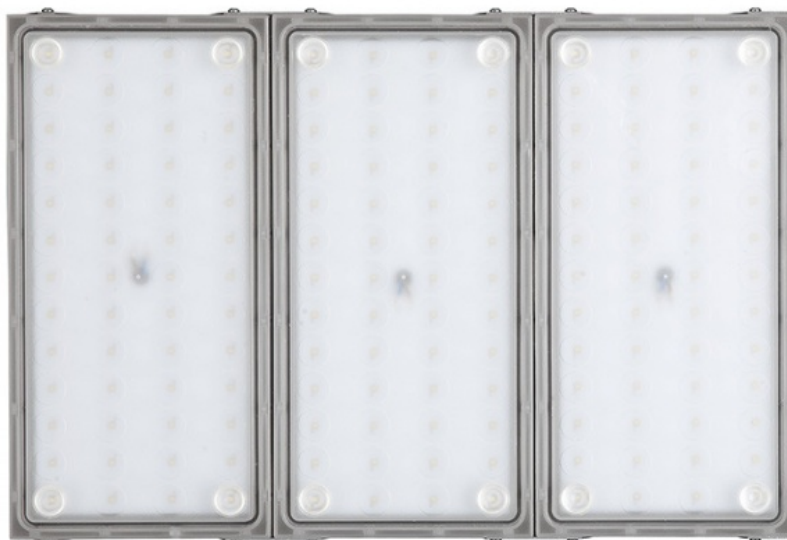

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

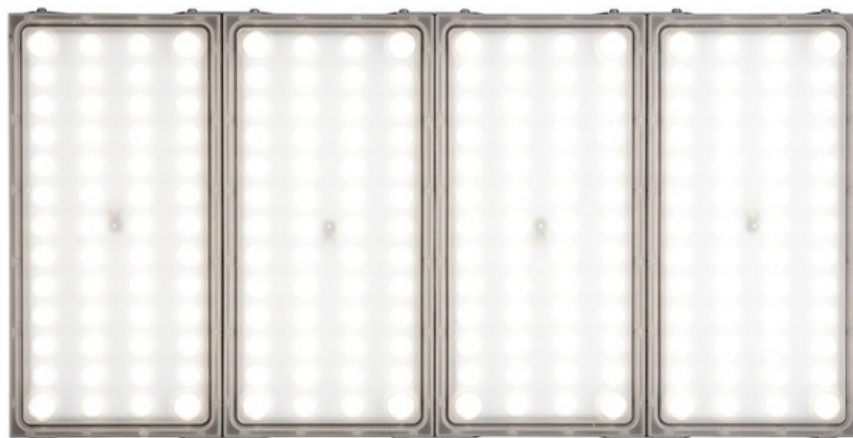

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.