

Lampa uliczna LED Pro W 70w Ip66 Złącze Rst Wieland

Kod ElektriKo: 71675 Kod Lena: 503801



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **70W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7250lm**
- Temperatura barwowa [K] **5500K**
- Moc **70W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7250lm**
- Temperatura barwowa [K] **5500K**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **1**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED GO!**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**

Charakterystyka:


Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED o barwie białej. Biała barwa światła (5800K) oraz wysoki współczynnik oddawania kolorów RA= 75-80, zapewnia wierne oddawanie kolorów oraz zdolność rozpoznawania większej ilości szczegółów w warunkach widzenia nocnego (skotopowego). Korpus i uchwyt wykonane z ciśnieniowego odlewu aluminium. Płyta montażowa wykonana ze stali. Całość malowana proszkowo na kolor szary. W oprawie zastosowano kierunkowe, matowe matryce soczewkowe (wykonane z PC), dzięki którym możliwe jest uzyskanie odpowiedniego, dla wybranego zastosowania, rozsyłu światła. Oprawa charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwala na regulację poziomą w zakresie 0°-15° ze skokiem co 5°. Trwałość paneli LED 50 000 godzin (L80F10) $t_a = 25^{\circ}\text{C}$

Zastosowanie:

Oprawa drogowa o stopniu szczelności IP66 do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników (typ S); skrzyżowań, zakrętów, rond (typ C); przejść dla pieszych (typ W); parkingów i placów (typ P).



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

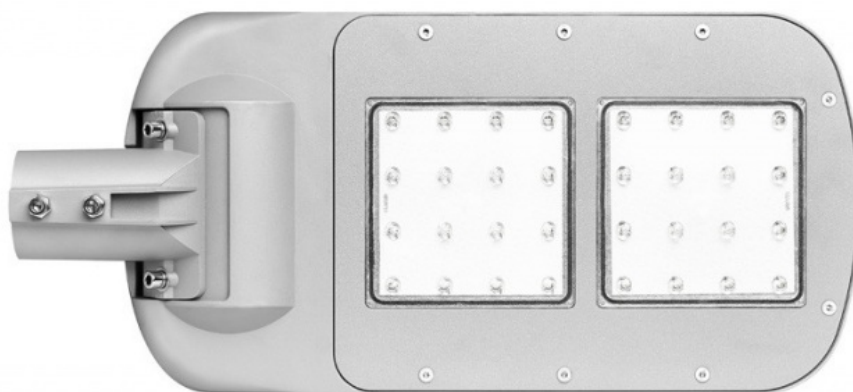

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.