

Lampa uliczna LED 18w Ip66 Złącze Rst Wieland

Kod produktu: 71792



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **18W**
- Strumień świetlny **2300lm**
- Temperatura barwowa **5500K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Boczny do wysięgnika/Szczytowy do słupa**
- Waga **5.50**
- Moc nominalna **18W**
- Strumień świetlny **2300lm**
- Temperatura barwowa **5500K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Boczny do wysięgnika/Szczytowy do słupa**
- Waga **5.50**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **1**

- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**

Wymiary: 250/77/550, montażowe fi 60

Oprawa drogowa o stopniu szczelności IP65 do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia:

- Ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników (typ S)
- Skrzyżowań, zakrętów, rond (typ C)
- Przejść dla pieszych (typ W)
- Parkingów i placów (typ P)

Oprawa występuje w czterech mocach (18W/36W/60W/80W) i czterech zdefiniowanych rozsyłach światłości (S/C/W/P).

Oprawa drogowa LED


- Moc: 18-80W
- Źródło światła: LED
- Klosz: PC opal
- Korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo
- Kolor podstawowy: szary
- Montaż: do wysięgnika
- Podwyższony stopień szczelności IP65
- Możliwość regulacji oprawy w poziomie 0°-15



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

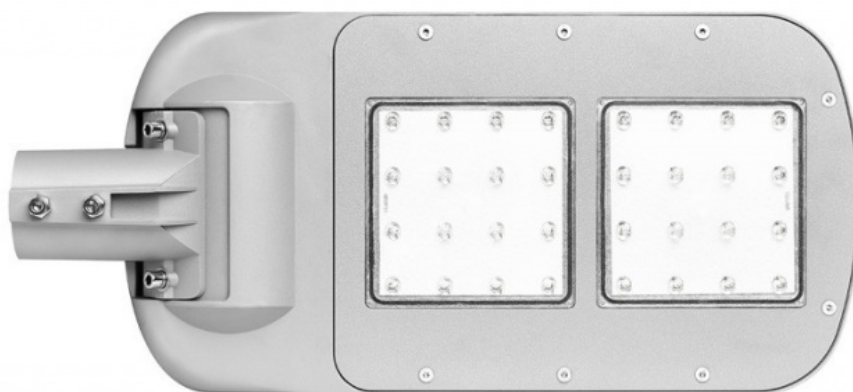

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.