

# Plafoniera Mercury Smd LED 10w PC Mleczny Ip54 4000K/ Hv

Kod produktu: 71844



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc nominalna **10W**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **720lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Moc nominalna **10W**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **720lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień szczelności IP54 **Stopień szczelności IP54**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK10 **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK10**

## Charakterystyka:

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wykazuje wysoką skuteczność świetlną i podwyższoną szczelność IP54. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa


sztucznego odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Dostępna jest w kolorze białym, a także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50)  $t_a = 25^{\circ}\text{C}$ .

**Zastosowanie:**

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do montażu sufitowego lub ściennego, zarówno do użytku zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne), jak i wewnętrznego (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantach z radiowym czujnikiem ruchu, którego zastosowanie szczególnie polecane jest w przypadku montażu opraw w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach użytkowych.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

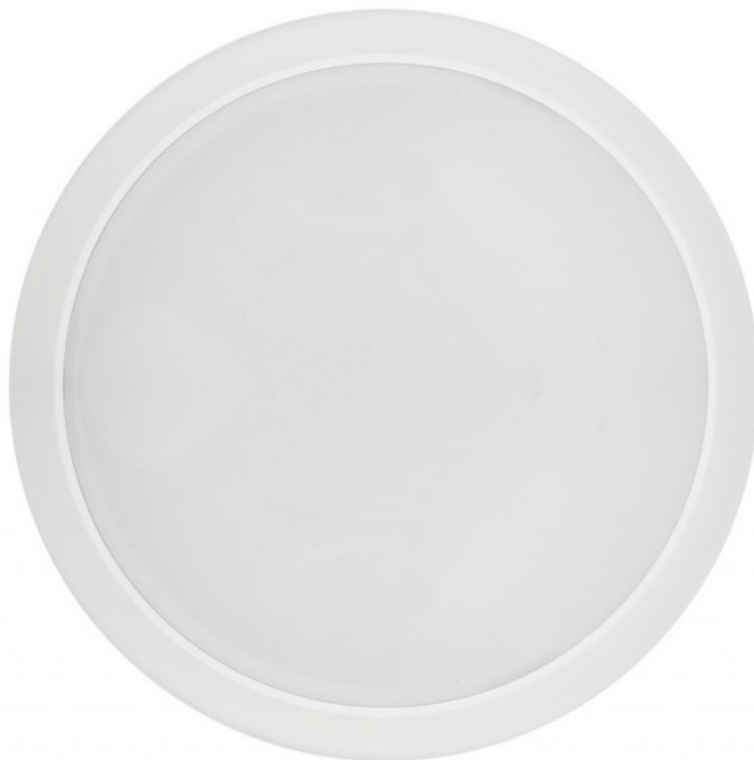

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.