

Oprawa natynkowa Kastor Smd LED 48w Plx 4000K (1135x180x60) Ral 9006

Kod ElektriKo: 72770 Kod Lena: 040788



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **48W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **4000lm**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Moc nominalna **48W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **4000lm**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Stopień odporności na udary mechaniczne **IK07** **Stopień odporności na udary mechaniczne IK07**
- Stopień szczelności **IP40** **Stopień szczelności IP40**

Charakterystyka:

Natynkowa oprawa LED wyposażona w energooszczędne panele LED GO! wyróżnia się wysokim strumieniem świetlnym. Wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały lub srebrny (RAL 9006). Zastosowano w niej system pozwalający na montaż oprawy bez demontażu klosza, który odznacza się wysoką

przepuszczalnością. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie:


Wszechstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Świetnie sprawdzi się zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

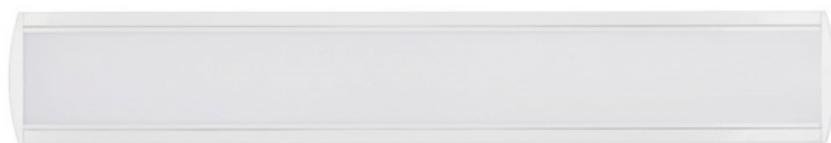

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

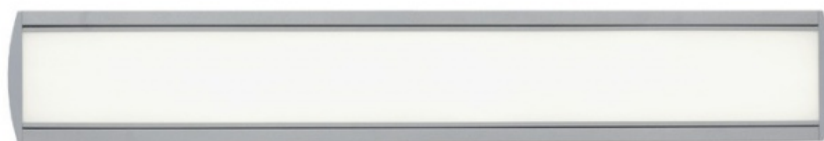

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.