

# Oprawa FIBRA III T8 pc 2x36W Szary Evg + TQ236

Kod produktu: 76627



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **2x36W**
- Źródło światła **T8 /G13/**
- Kolor **SZARY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **3.50**
- Moc **2x36W**
- Źródło światła **T8 /G13/**
- Kolor **SZARY**
- Uwagi **EVG**
- Waga **3.50**
- Klasa ochrony I
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**

- Rozsył światła **bezpośredni**

Oprawa hermetyczna na źródła T8 i T5 o stopniu szczelności IP66. Profilowany odbłyśnik aluminiowy w opcji dodatkowej. Maksymalna temp. otoczenia pracy oprawy T8 to +45°C.


**Wykonanie:** podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz wewnętrznie ryflowany odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC lub akrylu AC. Odbłyśnik z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

**Montaż:** nastropowy lub zwieszakowy


**Akcesoria:** odbłyśnik aluminiowy, klipsy ze stali nierdzewnej INOX

#### Tabela wymiarów


|           | L [mm] | A [mm] |
|-----------|--------|--------|
| 1x, 2x18W | 662    | 350    |
| 1x, 2x36W | 1272   | 700    |
| 1x, 2x58W | 1572   | 940    |

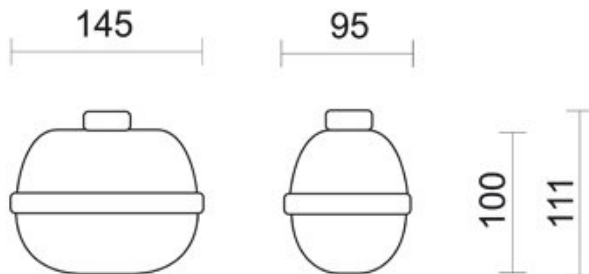

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

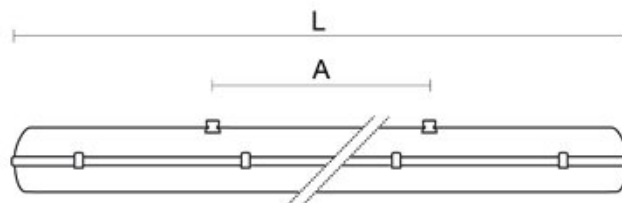


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

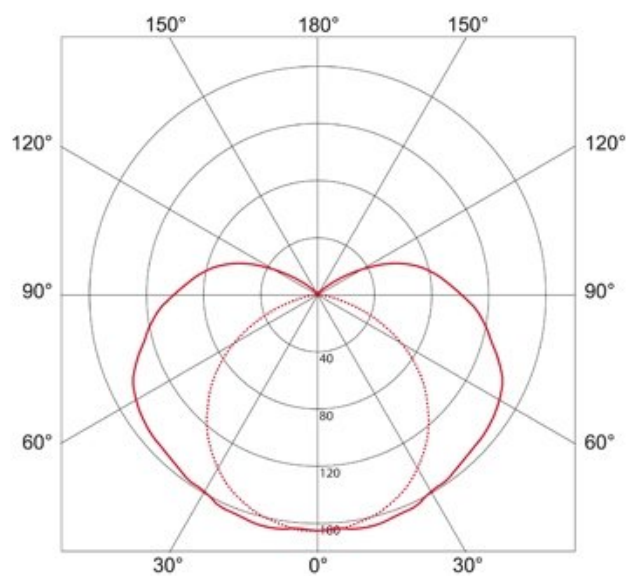

FIBRA III 1x58W

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

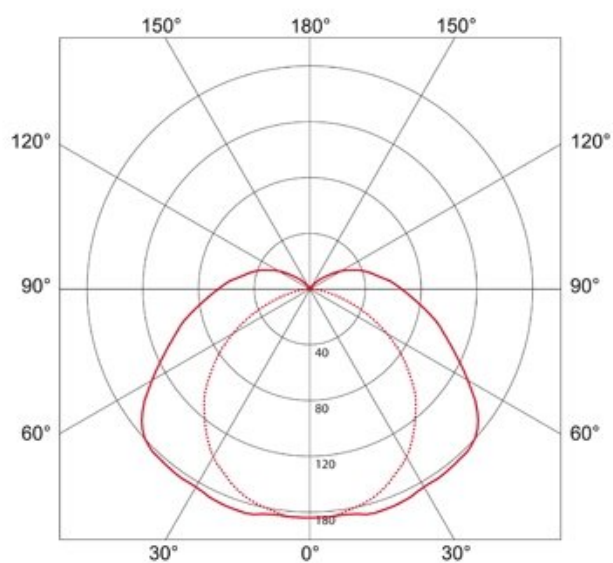

FIBRA III 2x58W

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



FIBRA III PC IK10

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.