

Indo Plx LED 34w 3000K

Kod ElektriKo: 76714 Kod Lena: 380235



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Moc nominalna **34W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **PLX**
- Strumień świetlny **3000lm**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Moc nominalna **34W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **PLX**
- Strumień świetlny **3000lm**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Stopień odporności na udary mechaniczne **IK07** Stopień odporności na udary mechaniczne **IK07**
- Stopień szczelności **IP20** Stopień szczelności **IP20**

Charakterystyka

Podtynkowa oprawa kasetonowa z wbudowanym energooszczędnym panelem LED GO! wykonana została ze stali malowanej proszkowo. Przesłone klosza zaprojektowano z blachy i opalizowanego PMMA, dającej w efekcie komfortowe, pośrednie światło. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25°C.

Zastosowanie

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Znajduje również zastosowanie jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Oprawa świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

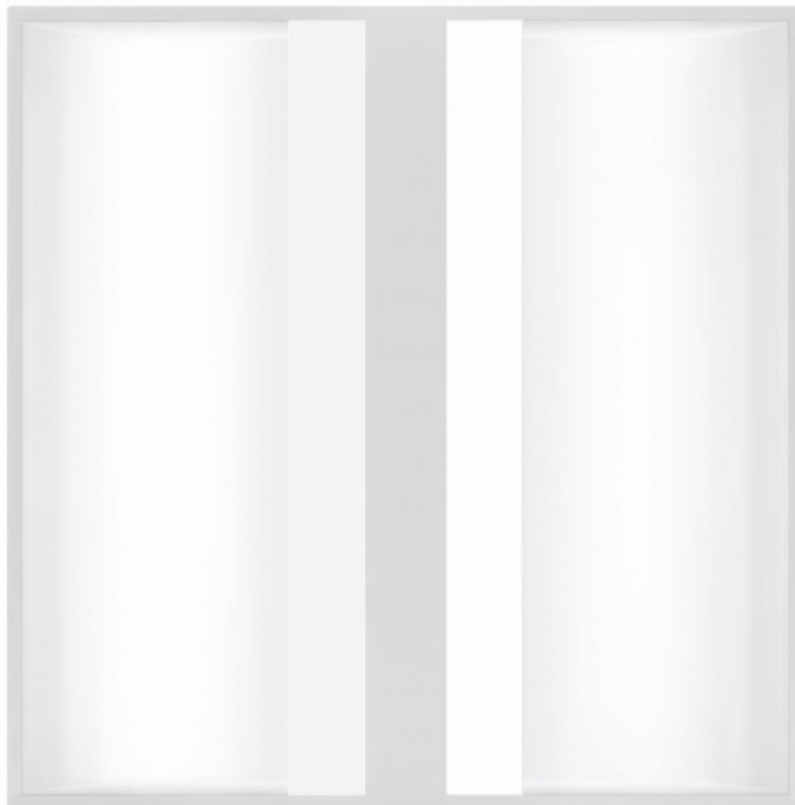

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.