

# Indo Plx LED 34w 4000K

Kod ElektriKo: 76715 Kod Lena: 380228



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:


- Moc nominalna **34W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **PLX**
- Strumień świetlny **3250lm**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Moc nominalna **34W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **PLX**
- Strumień świetlny **3250lm**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Stopień odporności na uduy mechaniczne IK07 **Stopień odporności na uduy mechaniczne IK07**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**

## Charakterystyka

Podtynkowa oprawa kasetonowa z wbudowanym energooszczędnym panelem LED GO! wykonana została ze stali malowanej proszkowo. Przesłone klosza zaprojektowano z blachy i opalizowanego PMMA, dającej w efekcie komfortowe, pośrednie światło. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25°C.

#### Zastosowanie

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Znajduje również zastosowanie jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Oprawa świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

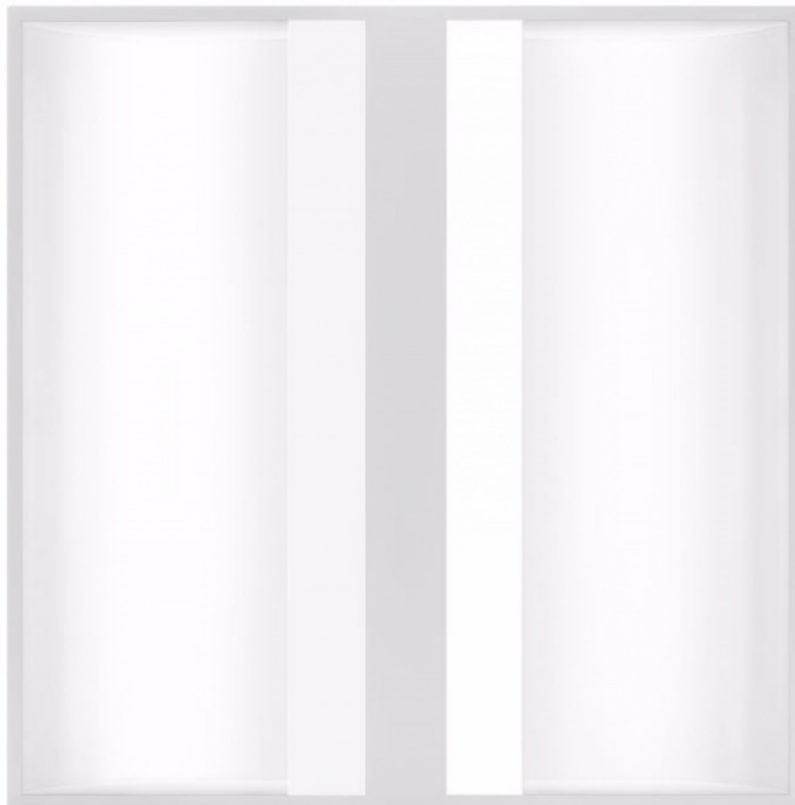

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.