


Tube LED Evo System 14w 4000K 60st

Kod ElektriKo: 76788 Kod Lena: 267314

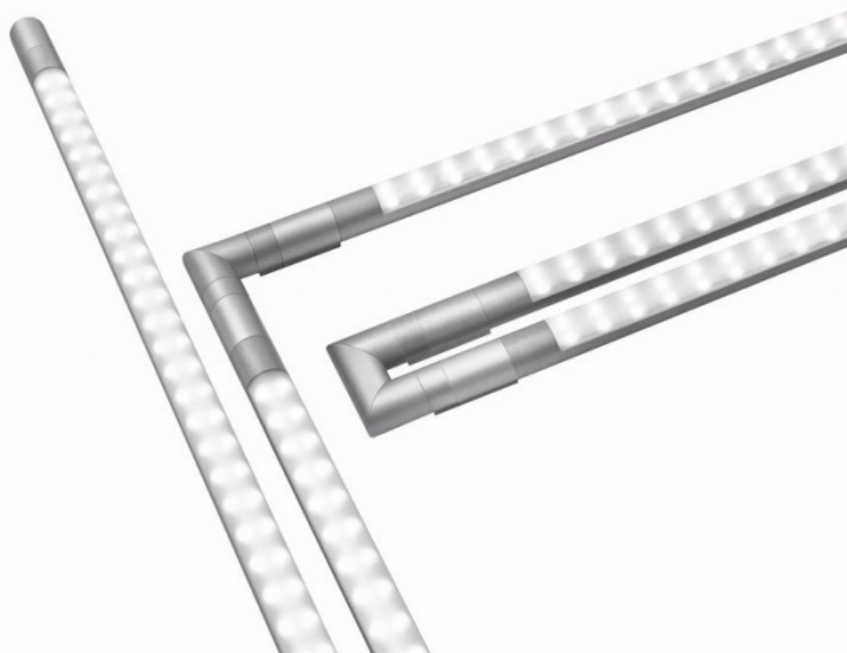

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **14W**
- Strumień świetlny **1600lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **Przezroczysty**
- Sposób montażu **Natynkowy, zwieszany**
- Moc nominalna **14W**
- Strumień świetlny **1600lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **Przezroczysty**
- Sposób montażu **Natynkowy, zwieszany**
- Stopień odporności na udary mechaniczne **IK08** Stopień odporności na udary mechaniczne **IK08**
- Stopień szczelności **IP65** Stopień szczelności **IP65**


Charakterystyka:

System opraw LED przeznaczony jest do montażu zwieszanego, nastropowego i naściennego. Łączniki systemowe TUBE pozwalają na projektowanie linii świetlnych w różnych konfiguracjach (I, C, L), o maksymalnej długości 40m i mocy 1000W. System zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych z funkcjonalnością. Korpus oprawy o średnicy 42 mm pozwala na zastosowanie w trudno dostępnych miejscach. Konstrukcja lampy, umożliwia przelotowe łączenie lamp i zapewnia łatwy dostęp do kostki elektrycznej i otworu


montażowego po zdjęciu zaślepki, dzięki czemu montaż jest łatwy i szybki. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90st , 60st , 30st. Temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach przemysłowych oraz w ciągach komunikacyjnych. Świetnie sprawdzi się w biurach, obiektach handlowych i usługowych.

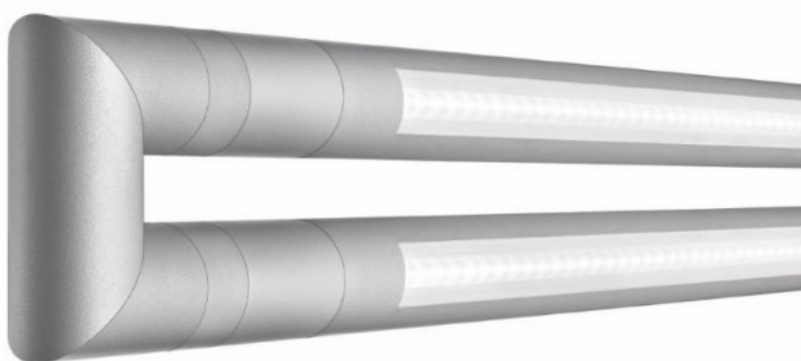

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

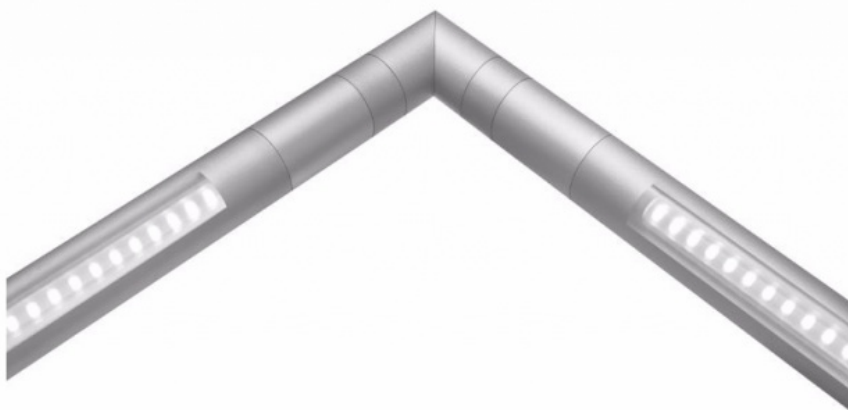

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.