

Industry LED 90w Dali 4000K Ls2 60st

Kod ElektriKo: 77060 Kod Lena: 540431



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **90W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **Opal**
- Strumień świetlny **13250lm**
- Sposób montażu **Natynkowy, zwieszany**
- Moc nominalna **90W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **Opal**
- Strumień świetlny **13250lm**
- Sposób montażu **Natynkowy, zwieszany**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień szczelności IP23 **Stopień szczelności IP23**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK07 **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK07**

Charakterystyka:

Oprawa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi panelami LED GO! wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°, 20°, asymetrycznym i „butterfly”. Temperatura barwowa: 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie:

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Oprawa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

Rozsyły światła:

Low - rozproszony na boki, np. do oświetlenia regałów, półek sklepowych

Medium - uniwersalny

High - bardziej skupione światło, w lampach montowanych na dużych wysokościach



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

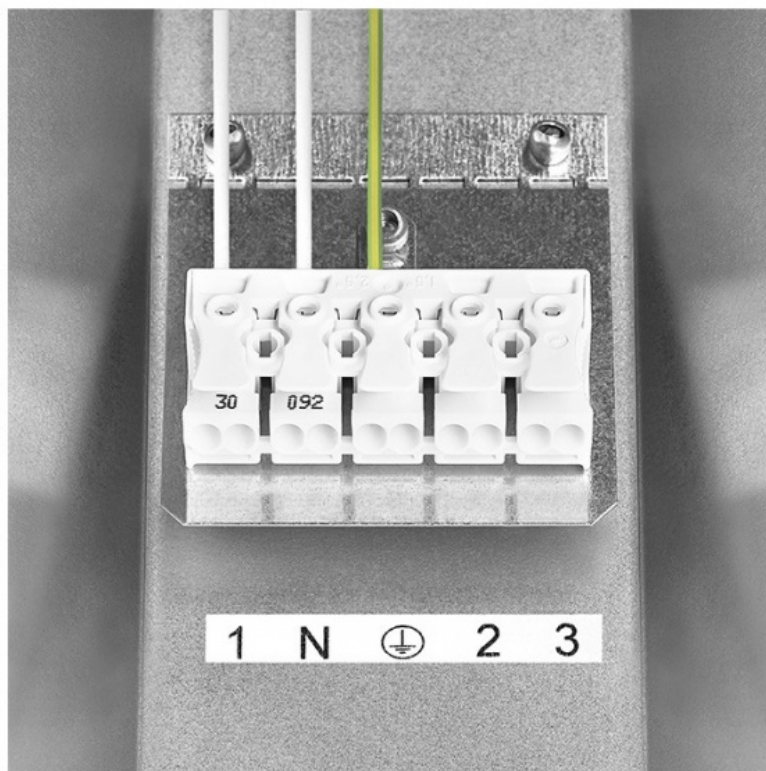

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

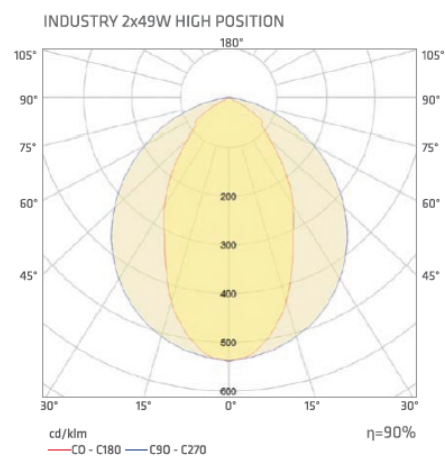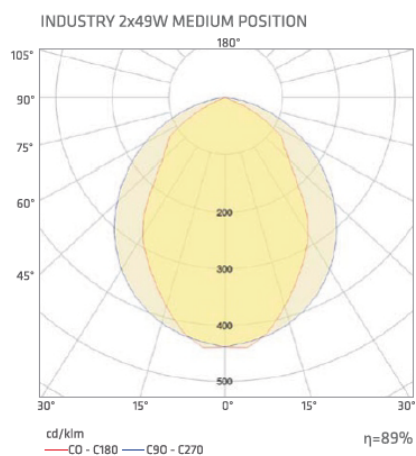

info@elektriko.pl