Oprawa hermetyczna awaryjna 30W 4160lm 4000K 1h AT + zestaw PCB1300

Kod Elektriko: 78346 Kod PXF Lighting: PX2040157AW



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **4160**
- Źródło światła **LED**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Wymiary **1272x111x95mm**

Oprawa hermetyczna na ?ród?a LED o stopniu szczelno?ci IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliw?glanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na dzia?anie promieniowania UV, wykonany z poliw?glanu PC. Klipsy wzmocnione w?óknem szklanym.

Monta?: Nastropowy lub zwieszany.


Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
19W	672	95	111
19W	672	95	111
36W	1272	95	111
36W	1272	95	111
44W	1572	95	111
44W	1572	95	111
36W	672	145	111
36W	672	145	111
69W	1272	145	111
69W	1272	145	111
88W	1572	145	111
88W	1572	145	111

L - D?ugo??
W - Szeroko??
H - Wysoko?? / g??boko??

info@elektriko.pl

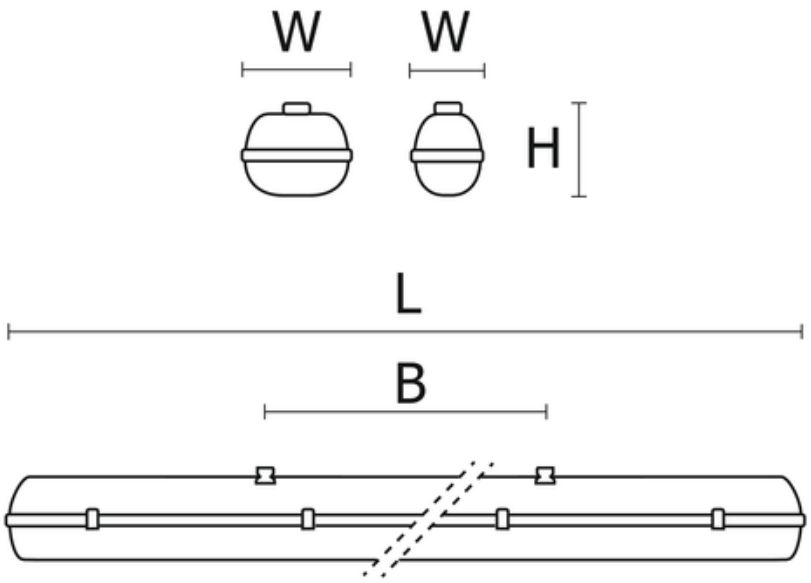

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl