# Oprawa VIP LED 1455 32W 4540lm 830 OPAL Czarny

Kod Elektriko: 80259 Kod PXF: BH004.3311.830.A000



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Moc źródła światła **32W**
- Info **OPAL**
- Strumień świetlny oprawy **4540 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **3,40 kg**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny montaż**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**



info@elektriko.pl

- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- PZH **Tak**

Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty mikropryzmatycznej. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosze OPAL, MPRM.

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, ścienny.


**Akcesoria:** Łącznik (liniowy, 90° , T, X, Y, ścienny, sufitowy), zawieszenia (zwykłe, elektryczne), końcówki.

**Zasilanie:** 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii.

| | **L** | **W** | **H** |
|---|---|---|---|
| PX4070101 19W | 585 | 65 | 65 |
| PX4070108 19W | 585 | 65 | 65 |
| PX4070115 28W | 875 | 65 | 65 |
| PX4070122 28W | 875 | 65 | 65 |
| PX4070129 36W | 1165 | 65 | 65 |
| PX4070136 36W | 1165 | 65 | 65 |
| PX4070143 44W | 1455 | 65 | 65 |
| PX4070150 44W | 1455 | 65 | 65 |
| PX4070157 52W | 1745 | 65 | 65 |
| PX4070164 52W | 1745 | 65 | 65 |
| PX4070171 60W | 2035 | 65 | 65 |
| PX4070178 60W | 2035 | 65 | 65 |
| PX4070201 19W | 585 | 65 | 65 |
| PX4070208 19W | 585 | 65 | 65 |
| PX4070215 28W | 875 | 65 | 65 |
| PX4070222 28W | 875 | 65 | 65 |
| PX4070229 36W | 1165 | 65 | 65 |
| PX4070236 36W | 1165 | 65 | 65 |
| PX4070243 44W | 1455 | 65 | 65 |
| PX4070250 44W | 1455 | 65 | 65 |
| PX4070257 52W | 1745 | 65 | 65 |
| PX4070264 52W | 1745 | 65 | 65 |
| PX4070271 60W | 2035 | 65 | 65 |
| PX4070278 60W | 2035 | 65 | 65 |

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość


info@elektriko.pl

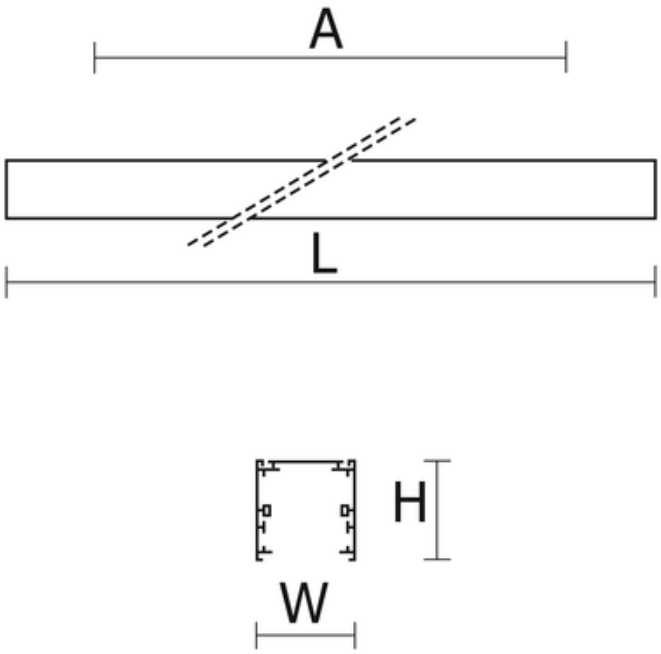


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl