

POP II Nastropowy DIMM 1-10V 2x54W

Kod produktu: 80361



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Moc źródła światła **2x54W**
- Informacje o źródle światła **T5 /G5/**
- Kolor oprawy / elementu **SZARY**
- Ciężar oprawy **5,00**
- Moc źródła światła **2x54W**
- Informacje o źródle światła **T5 /G5/**
- Kolor oprawy / elementu **SZARY**
- Ciężar oprawy **5,00**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Możliwość montażu na podłożu o normalnym stopniu palności **Możliwość montażu na podłożu o normalnym stopniu palności**
- Produkt może być wprowadzony do obrotu na rynku UE **Produkt może być wprowadzony do obrotu na rynku UE**
- Rozsył bezpośredni **Rozsył bezpośredni**
- Statecznik elektroniczny w standardzie **Statecznik elektroniczny w standardzie**
- Stopień szczelności IP40 **Stopień szczelności IP40**

Płaska oprawa o delikatnej formie, ramka wykonana z aluminium, przystosowana do montażu nastropowego. Jako źródła światła zastosowano świetlówki T5 oraz diody LED renomowanych producentów. Wysokiej jakości zasilacze zapewniają współczynnik mocy $\cos \phi = 0,95$.


Wykonanie: obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL z PMMA

Montaż: nastropowy


Zasilanie: 230 V

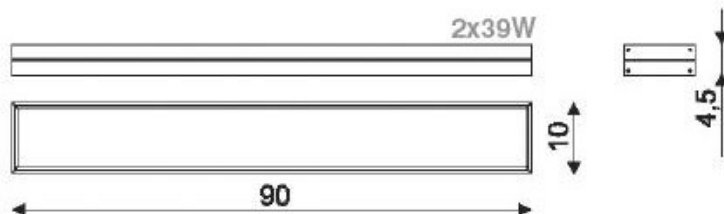

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

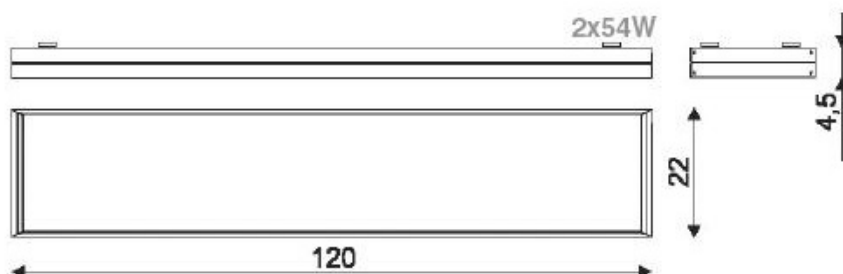

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

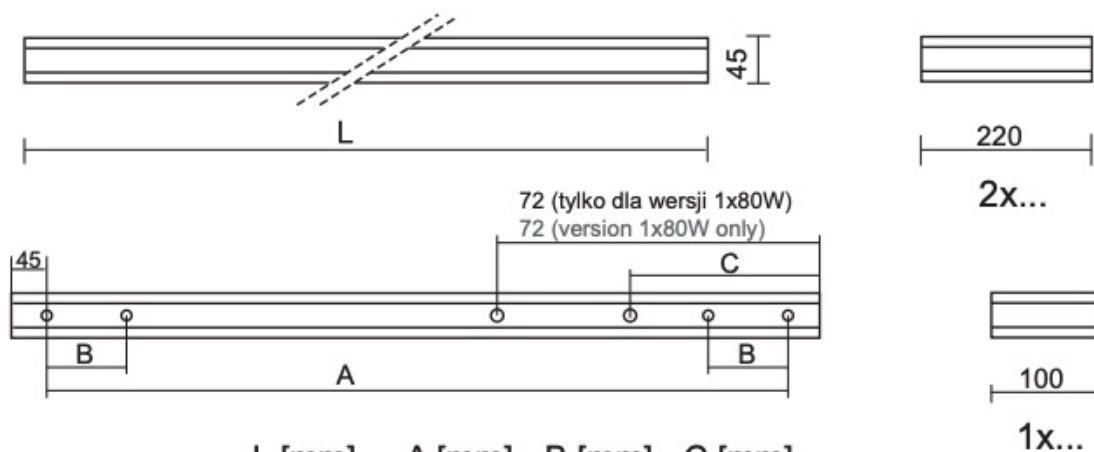

	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
1x/2x24W	600	510	-	70
1x/2x39W	900	810	120	220
1x/2x54W	1200	1110	270	370
1x/2x80W	1500	1410	270	370

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.