

Lampa awaryjna PRIMOS II AR CB-MA C LED5

Kod ElektriKo: 80681 Kod Hybryd: PRIMOS II AR CB-MA C LED5



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tryb pracy **do centralnej baterii**
- Tryb pracy **do centralnej baterii**

Zastosowanie:

PRIMOS II jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy.

Oprawa PRIMOS II jest dostępna z różnymi optykami w tym ze specjalną optyką przekrojuową, a także dodatkowymi zestawami mocującymi, ściennym, podwieszanym i podtynkowym. Wysoki strumień świetlny umożliwia użycie oprawy PRIMOS II na wysokości do 14 metrów. Oprawa PRIMOS II jest kompatybilna ze wszystkimi systemami oferowanymi przez firmę HYBRYD.

Systemy

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

Dane techniczne:

napiecie zasilania	ST, AT, CT	195-265VAC 50-60Hz		
	CB	195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC	195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC	
	CBAM	195-265VAC 50-60Hz, 170-275VDC		
	LVAM	8 - 32VDC		
klasa ochronności	ST, AT, CT, CB,	II		
	CBAM			
	LVAM	III		
stopień ochrony		IP65		
źródło światła		moduł LED		
temperatura barwowa		5200-5700K (CW)		
współczynnik		70		
oddawania barw				
moc źródła światła		2W	5W	7W
minimalny strumień	RAL9016	RO: 218lm	RO: 475lm	RO: 555lm
światłny ¹		RP: 212lm	RP: 462lm	RP: 539lm
		AR: 231lm	AR: 505lm	AR: 590lm
		AP: 211lm	AP: 461lm	AP: 538lm
		RPHV: 220lm	RPHV: 480lm	RPHV: 561lm
trwałość źródła światła		> 50 000h		
typ akumulatora		Ni-Cd HU, Ni-MH HU		
czas ładowania		16 - 24h		
akumulatora				
czas pracy awaryjnej		1h, 2h, 3h, 8h	1h, 2h, 3h	1h, 2h
temperatura	ST, AT, CT	TS: +5 - +45°C	TS: +5 - +35°C	
otoczenia ²		TE: -20 - +45°C	TE: -20 - +35°C	
	CB, CBAM	TS: -10 - +55°C	TS: -10 - +45°C	
		TE: -25 - +60°C	TE: -25 - +50°C	
	LVAM	-25 - +65°C	-25 - +55°C	
przystosowanie do		tak		

¹ łączyenia przelotowego


¹ RO – ROAD, RP – ROAD PLUS, AR – AREA, AP – AREA PLUS, RPHV – ROAD PLUS H/V

² TS – standardowy zakres temperatur, TE – rozszerzony zakres temperatur

Obudowa:

Obudowa: mieszanka PC/ABS


Materiał klosza: PC

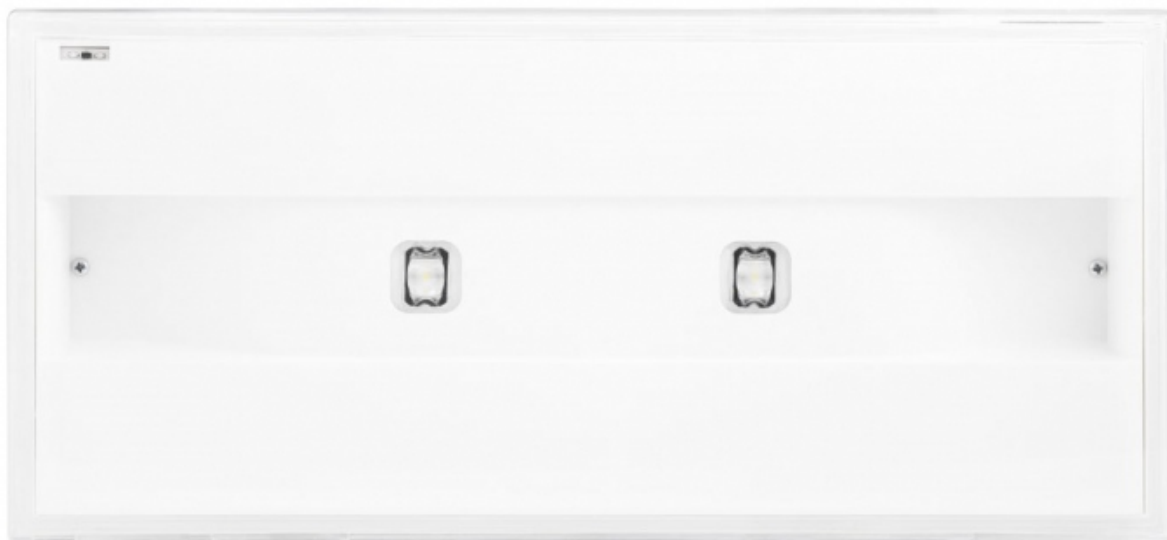

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

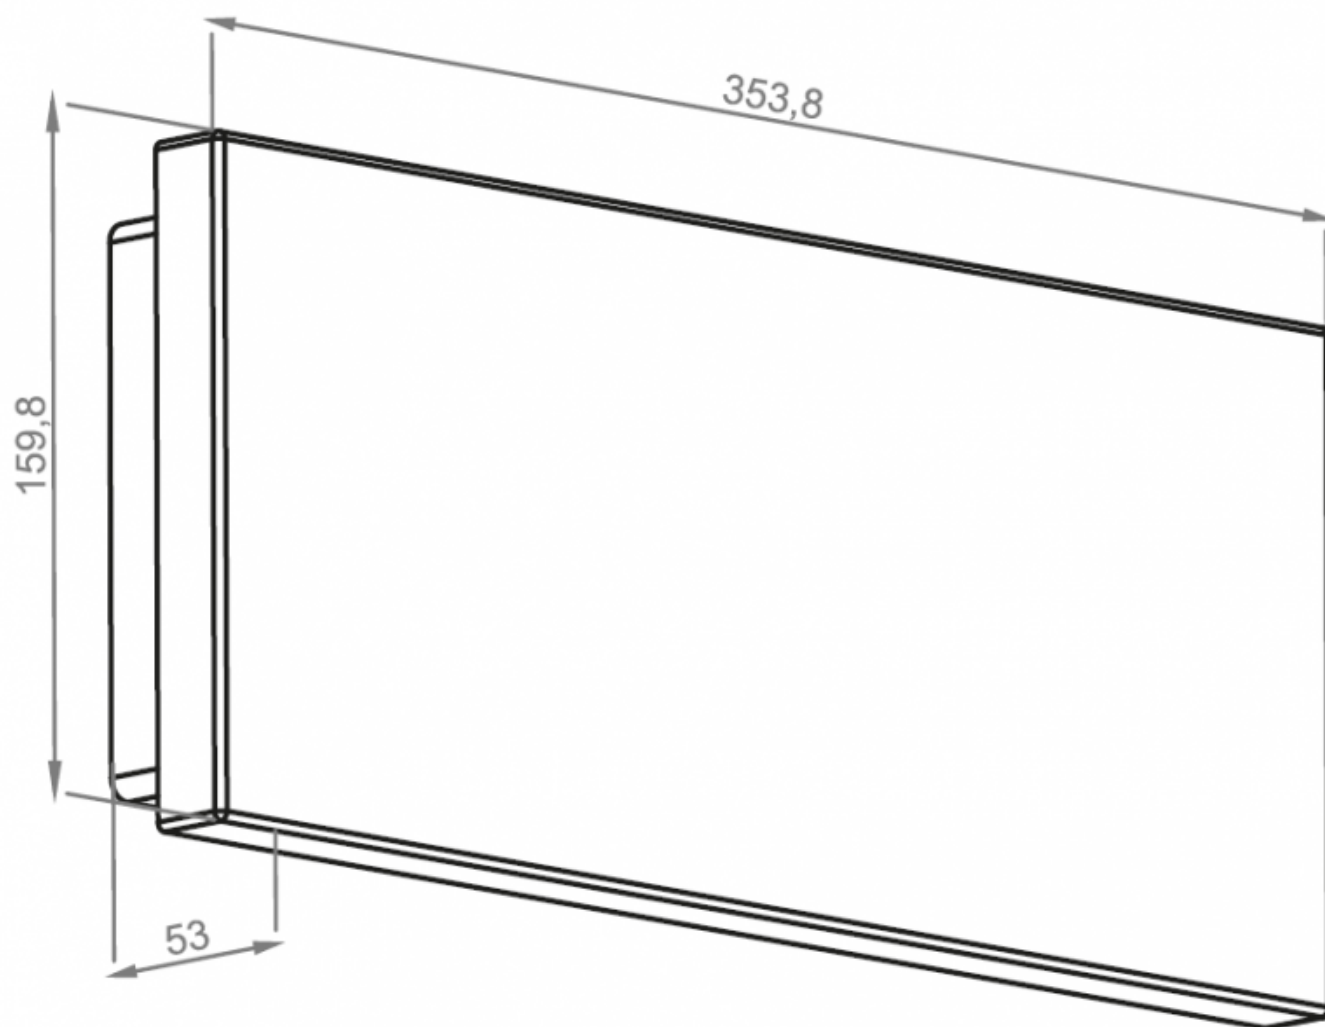

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.