
Oprawa downlight Lugstar Lb Led P/t Ed 4400lm/840 Mat Ip44 70° Biały Gen.2

Kod Elektriko: 81087 Kod LUG: 300031.00059

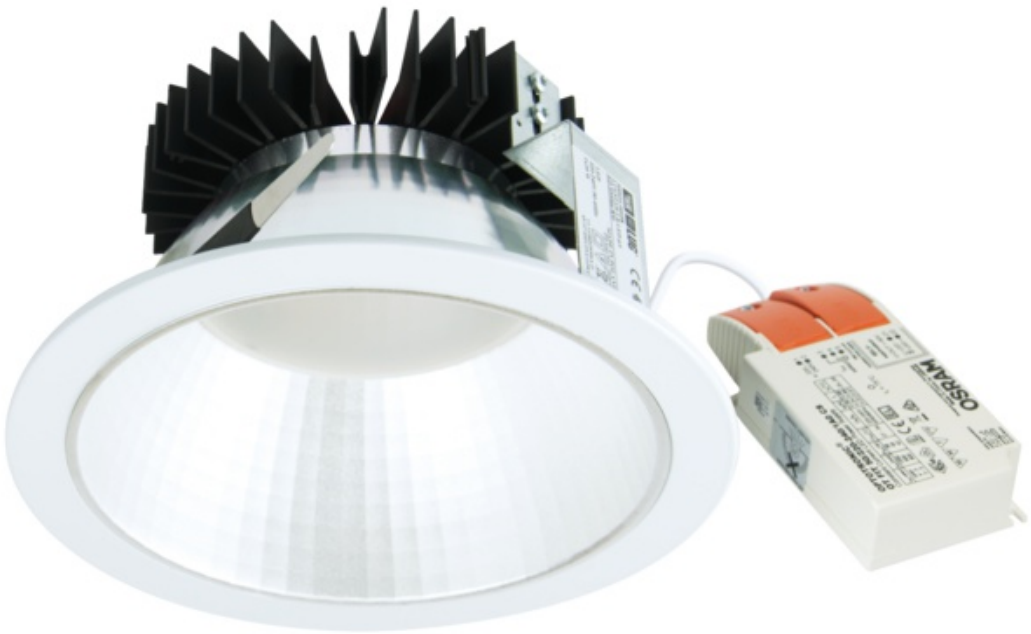

Dane techniczne:

- Moc **39W LED** / **44W oprawy**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5500lm LED** / **4100lm oprawy**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>80**
- Waga **0.70**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP20/44**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10/05**

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR < 19

info@elektriko.pl

Zastosowanie: biura, sale sprzedaży, sklepy, centra handlowe, galerie,wystawy, ekspozycje, hotele, budynki użyteczności publicznej

Skuteczność 104lm/W

CHARAKTERYSTYKA

dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR<19

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium
Kolor: biały
Sposób montażu: w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED
Zawiera źródło: tak

DANE DODATKOWE

Żywotność: 50 000 h / L70B50
Zakres temperatury pracy: 0-25˚C
Zastosowanie: sale sprzedaży sklepy, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni
System optyczny: obrotowo-symetryczny
Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetonowany
Kąt świecenia: 70˚
UGR: <19

info@elektriko.pl