

LUGSAN 4 PREMIUM MINI płaski IC 1x150W szary II

Kod ElektriKo: 84289 Kod LUG: 130012.60852.1



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1x150W**
- Trzonek **E40**
- Krzywe światłości (karta katalogowa) **389**
- Osprzęt **CI**
- Klasa ochronności **I**
- Moc **1x150W**
- Trzonek **E40**
- Krzywe światłości (karta katalogowa) **389**
- Osprzęt **CI**
- Klasa ochronności **I**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**

- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Zgodność z normami Ukrainy **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Statecznik / układ zapłonowy **magnetyczny**
- rodzaj_zrodla_swiatla_HST_E40 **źródło światła HST E40**
- rodzaj_zrodla_swiatla_HSE_E40 **źródło światła HSE E40**
- rodzaj_zrodla_swiatla_HIE_E40 **źródło światła HIE E40**
- rodzaj_zrodla_swiatla_HIT_E40 **źródło światła HIT E40**
- rodzaj_zrodla_swiatla_HSE_E27 **źródło światła HSE E27**
- rodzaj_zrodla_swiatla_HST_E27 **źródło światła HST E27**

Charakterystyka

nowoczesna, jednokomorowa oprawa uliczna IP66 na tubularne i eliptyczne, sodowe lub metalohalogenkowe źródła światła

Opis techniczny

obudowa i pokrywa wykonane z aluminium, malowane proszkowo farbą poliestrową na kolor szary, odbłyśnik wykonany z głęboko tłoczonego, wysoce czystego i polerowanego, anodyzowanego aluminium, regulacja położenia odbłyśnika zapewnia uzyskanie pożądanego rozsyłu światła; klosz płaski wykonany z wysokiej jakości szkła hartowanego; antykorozyjne uszczelki wykonane z gumy silikonowej, porcelanowa oprawka z możliwością poziomej i pionowej regulacji; obudowa wyposażona w specjalny zawór pozwalający na „oddychanie” oprawy i zapobiegający powstawaniu podciśnienia wewnątrz komory. „Oprawy dostępne w I i II klasie ochronności. Oprawy w II klasie ochronności wyposażone w wyłącznik odcinający zasilanie w momencie otwarcia oprawy dla potrzeb konserwacji. Powierzchnia ekspozycji na wiatr = 0,0965 m²

Zastosowanie


oświetlenie dróg głównych, drugorzędnych oraz lokalnych, tereny przemysłowe, dzielnice mieszkaniowe, parkingi

Montaż

na słupach i wysięgnikach o Ø 48-76mm, montowane w poziomie i pionie o max odchyleniu do i od płaszczyzny 15°

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxHxD [mm]	Masa[kg]
130022.60141.1	630 325 180 305	9,8
130022.60251.1	630 325 180 305	10,0
130022.60351.1	630 325 180 305	10,9
130022.60451.1	630 325 180 305	12,0
130022.60551.1	630 325 180 305	13,3
130022.60142.1	630 325 180 305	9,7
130022.60252.1	630 325 180 305	9,9
130022.60352.1	630 325 180 305	10,8
130022.60452.1	630 325 180 305	11,9
130022.60552.1	630 325 180 305	13,3

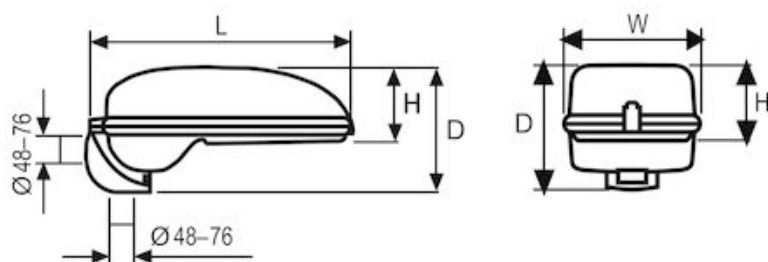

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.