


Latarnia uliczna z komplementarnym systemem wiatrowym - wysięgnik typ 11

Kod ElektriKo: 84370

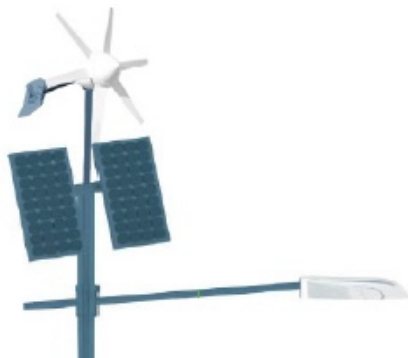

Dane techniczne:

- Materiał **ocynkowana stal**
- Moc **od 18 do 56W LED**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Wysokość **od 7m do 10m**
- Pojemność akumulatora **140Ah**
- Panel fotowoltaiczny **260W**
- Turbina wiatrowa **400W**
- Czas pracy **do 14-16 h**
- Materiał **ocynkowana stal**
- Moc **od 18 do 56W LED**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Wysokość **od 7m do 10m**
- Pojemność akumulatora **140Ah**
- Panel fotowoltaiczny **260W**
- Turbina wiatrowa **400W**
- Czas pracy **do 14-16 h**


Oprawy z 3 wersjami wysięgnika: 11, : 12, 13 - patrz zdjęcia

Jednoramienna lampa uliczna hybrydowa pokryta powłoką antykorozyjną, konstrukcja cynkowana ogniowo. Umiejscowiona na stopie fundamentowej F160/200. Oprawa LED Rnd Slr lub Clv.

Specyfikacja:

- Wysokość słupa: od 7m do 10m
- Wysokość montażu oprawy: od 5m do 8m
- Materiał: ocynkowana stal, możliwość malowania proszkowego na dowolny RAL
- Czas pracy lampy: do 14-16 h/dzień*
- Model oprawy: Rand Solar lub Cleveo
- Wymiary oprawy: 600x174x115mm

- Materiał: oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła
- Źródło światła: od 18 do 56W LED
- Napięcie pracy lampy: 12/24 VDC (opcjonalnie solarno-sieciowe 24/230V)
- Barwa światła: 4000K - biała
- Stopień ochrony: IP66
- Autonomia: do 5-6 dni
- Moc paneli: min. 260W
- Turbina wiatrowa: 300W
- Kontroler: zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem z automatyczną funkcją ściemniacza
- Akumulator: bezobsługowe; min 140Ah
- Typ akumulatora: żelowy lub agm
- Sposób włączania: włącznik zmierzchowo-programowalny - komunikacja radiowa
- Fundament: prefabrykowany 450 x 450 x 1600mm (I strefa wiatrowa); 450x 450 x 2000mm (II-III strefa wiatrowa)

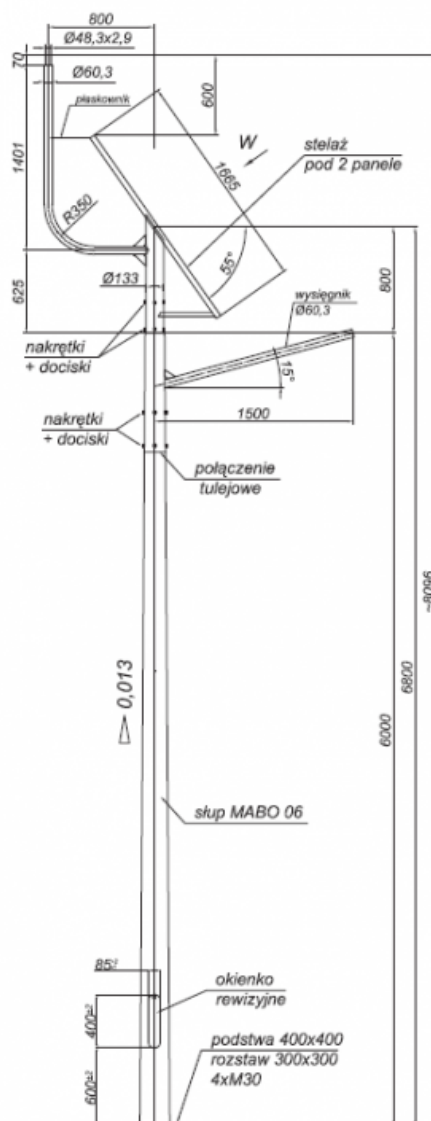

Widok W
Stelaż pod 2 panele

