KLM 50/60/3

Kod Elektriko: 85073

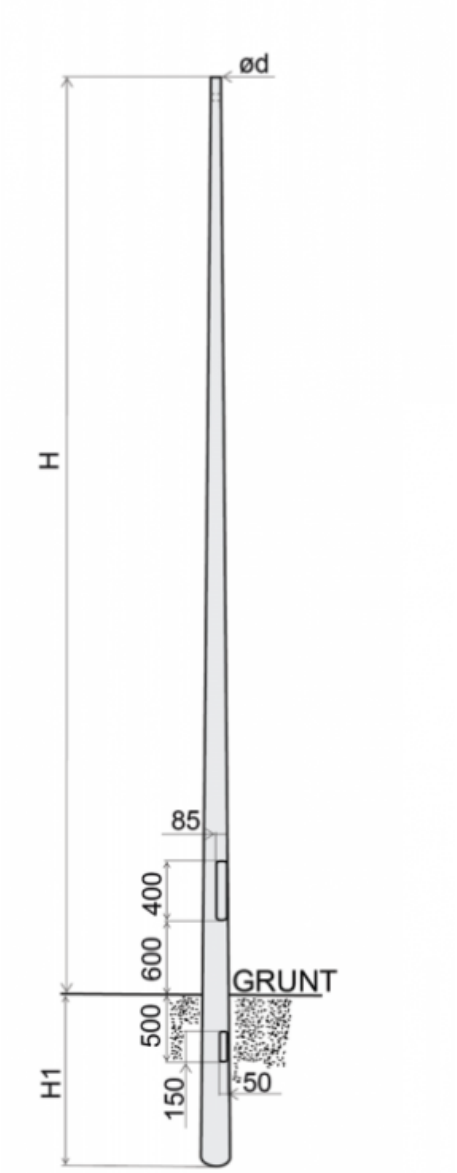

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **5m nad gruntem**
- Średnica zakończenia **60 mm**
- Wysokość całkowita **5,8m**
- Waga **43.20**

Stalowe słupy stożkowe KLM do osadzenia w gruncie

Okrągłe słupy oświetleniowe w wykonaniach o różnych wysokościach, średnicach i grubościach ścianki. Pełny kod wariantu pozwala rozróżnić konstrukcje standardowe i specjalne. Przy porównywaniu uwzględnij wysokość nad terenem oraz długość całkowitą wraz z częścią przeznaczoną do osadzenia w gruncie.

info@elektriko.pl

Dobór oprawy i zakończenia

Średnica oraz długość zakończenia muszą pasować do mocowania oprawy lub wysięgnika. Porównaj dopuszczalną masę i powierzchnię wyposażenia wystawioną na wiatr oraz wymagania lokalizacji. Maksymalna masa oprawy w tabeli wytrzymałościowej nie jest masą samego słupa.

Wykończenie i kompletacja

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje cynkowanie ogniowe. Dodatkowe malowanie w kolorze z palety RAL lub dodatkową ochronę części przyziemnej należy potwierdzić dla zamawianego wykonania. Sposób posadowienia oraz elementy ustojowe dobiera się do modelu, projektu i warunków gruntowych. Klasyfikację bezpieczeństwa biernego sprawdź dla konkretnego wariantu i konfiguracji; nie wynika ona wyłącznie z nazwy KLM.

Podaj pełny symbol słupa i dane oprawy lub wysięgnika — pomożemy sprawdzić zgodność oraz zakres dostawy. Oprawa, wysięgnik i dodatkowe elementy są objęte ofertą wtedy, gdy wskazuje to opis zamawianego wariantu.

info@elektriko.pl