
Słup stalowy wkopywany KLM 10,5 m nad gruntem, 12 m łącznie — 10500/12000/62/194/4/1:11

Kod Elektriko: 85186

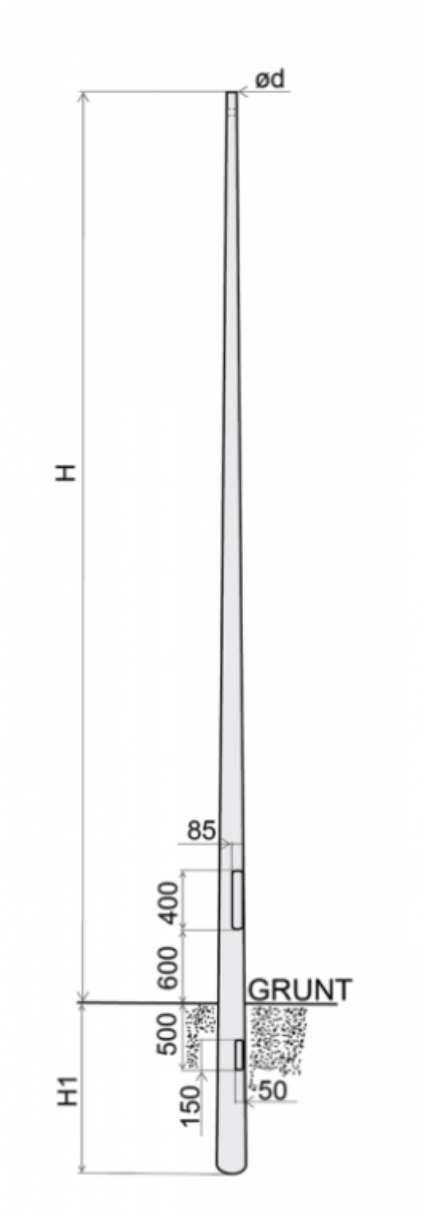

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **12 m** / **10.5m ponad grunt**
- Średnica zakończenia **62 mm**
- Grubość ścianki słupa **4 mm**

Stalowe słupy stożkowe KLM do osadzenia w gruncie

Okrągłe słupy oświetleniowe w wykonaniach o różnych wysokościach, średnicach i grubościach ścianki. Pełny kod

info@elektriko.pl

wariantu pozwala rozróżnić konstrukcje standardowe i specjalne. Przy porównywaniu uwzględnij wysokość nad terenem oraz długość całkowitą wraz z częścią przeznaczoną do osadzenia w gruncie.

Dobór oprawy i zakończenia

Średnica oraz długość zakończenia muszą pasować do mocowania oprawy lub wysięgnika. Porównaj dopuszczalną masę i powierzchnię wyposażenia wystawioną na wiatr oraz wymagania lokalizacji. Maksymalna masa oprawy w tabeli wytrzymałościowej nie jest masą samego słupa.

Wykończenie i kompletacja

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje cynkowanie ogniowe. Dodatkowe malowanie w kolorze z palety RAL lub dodatkową ochronę części przyziemnej należy potwierdzić dla zamawianego wykonania. Sposób posadowienia oraz elementy ustojowe dobiera się do modelu, projektu i warunków gruntowych. Klasyfikację bezpieczeństwa biernego sprawdź dla konkretnego wariantu i konfiguracji; nie wynika ona wyłącznie z nazwy KLM.

Podaj pełny symbol słupa i dane oprawy lub wysięgnika — pomożemy sprawdzić zgodność oraz zakres dostawy. Oprawa, wysięgnik i dodatkowe elementy są objęte ofertą wtedy, gdy wskazuje to opis zamawianego wariantu.

info@elektriko.pl