Oprawa Sigma Ii Gk Corner Led L 25w 2830lm 830 Mprm Szary Th5 Std

Kod Elektriko: 86601 Kod PXF Lighting: AQ001.2222.830.A020 / PX4041071



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x25W**
- Strumień świetlny oprawy **2830 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **2,70 kg**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moc źródła światła **25W**
- Moc oprawy **25 W**

info@elektriko.pl

- Współczynnik mocy **0,98**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM)
z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

Akcesoria: końcówki, łącznik liniowy niewidoczny

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	C	D	E
PX4041029	25W585	585	75	580	580	90
PX4041036	25W585	585	75	580	580	90
PX4041071	25W585	585	75	580	580	90
PX4041078	25W585	585	75	580	580	90

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania

info@elektriko.pl

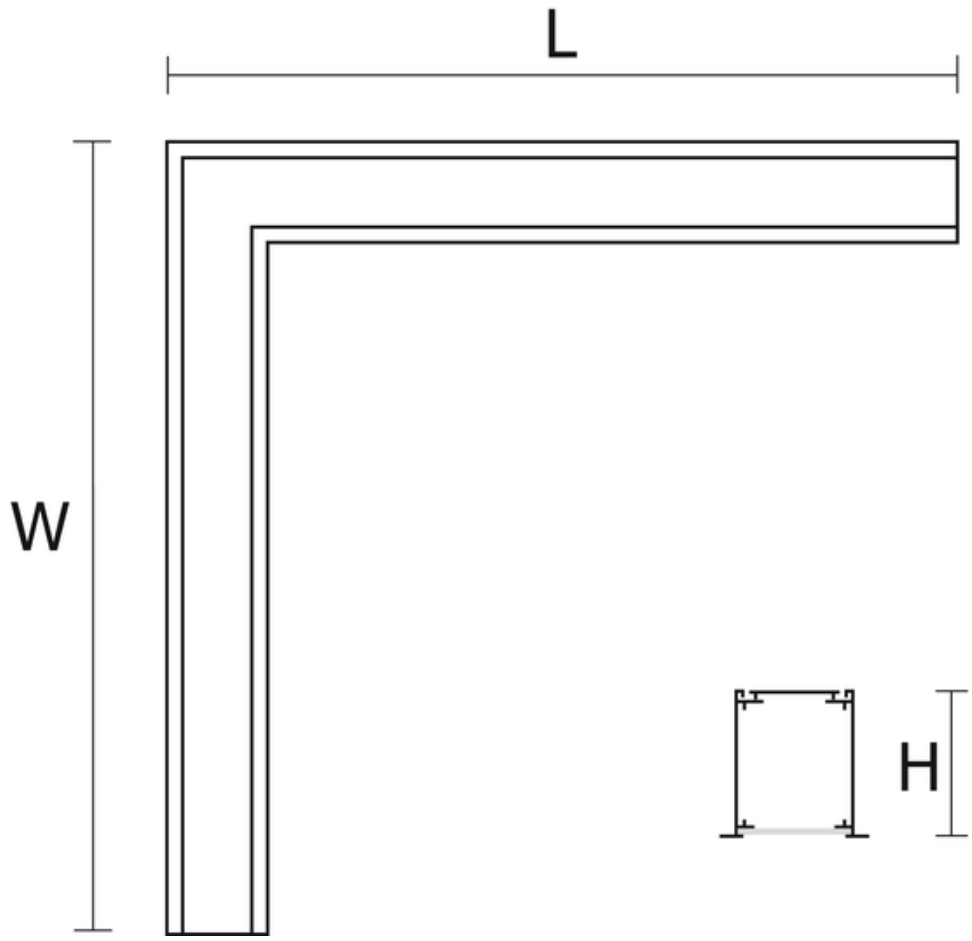

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl