
Oprawa Sigma Ii Wall Led Di-in 1625 68w 3510/3660lm 840 Opal Szary Std

Kod Elektriko: 86608 Kod PXF Lighting: AT003.2211.840.A000 / PX4040785

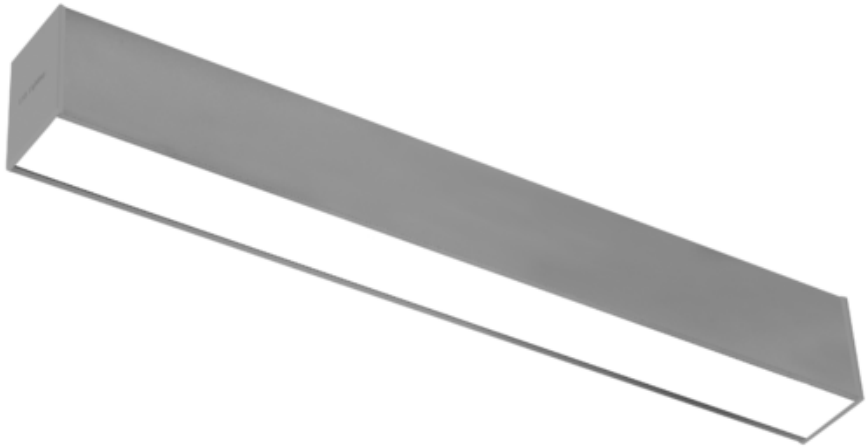

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x58W**
- Info **DI-3680lm** / **IN-2430lm**
- Strumień świetlny oprawy **6110 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **3,70 kg**
- Rodzaj montażu **Naścienny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**

info@elektriko.pl

- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Klasa oprawy **II**
- Rozsył światła **DI/IN**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**

Kinkiet LED do systemu oświetleniowego SIGMA. Przeznaczony do łączenia w linie i montażu pojedynczego. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji, itp.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosze OPAL z poliwęglanu.

Montaż: naścienny

Akcesoria: Końcówki, łącznik liniowy niewidoczny

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje,korytarze,toalety


Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230V

	L	**W**	**H**
PX4040765 21W	545	60	75
PX4040769 21W	545	60	75
PX4040773 39W	1085	60	75
PX4040777 39W	1085	60	75
PX4040781 58W	1625	60	75
PX4040785 58W	1625	60	75
PX4040789 77W	2165	60	75
PX4040793 77W	2165	60	75

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

info@elektriko.pl

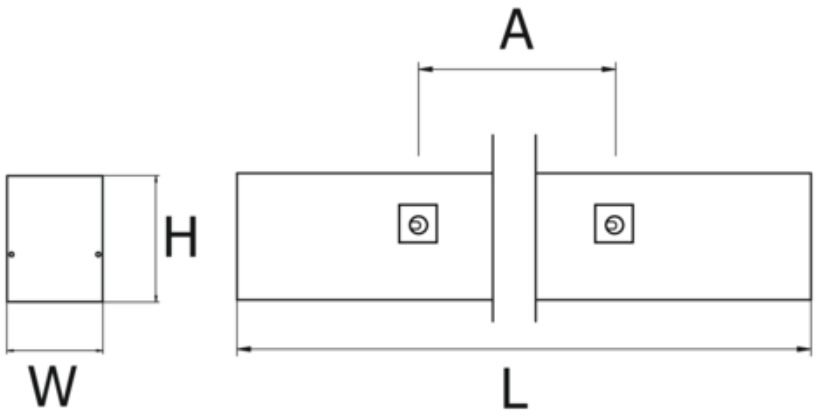

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl