Simple Led Corner 17w 1720lm 830 Opal Biały Std

Kod Elektriko: 86649 Kod PXF Lighting: CH008.1111.830.A000 / PX2067001

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x17W**
- Strumień świetlny oprawy **1720 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **2,50 kg**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moc źródła światła **17W**

info@elektriko.pl

- Moc oprawy **17 W**
- Współczynnik mocy **0,98**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Oprawa oświetleniowa o uniwersalnym zastosowaniu we wszystkich typach pomieszczeń biurowych tj. korytarze, sale konferencyjne, pomieszczenia z komputerami. Simple CORNER LED została wykonana w wersji z kloszem OPAL. Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie.

Wykonanie: obudowa ze blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), klosz OPAL z poliwęglanu

Montaż: sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej. Oprawę należy montować w połączeniu z istniejącymi płytami stropu, które nie wchodzą w zakres zamówienia.


Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa

Zasilanie: 230 V

	L	**W**	**H**
PX2067001 17W	355	134	88
PX2067008 17W	355	134	88

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

info@elektriko.pl

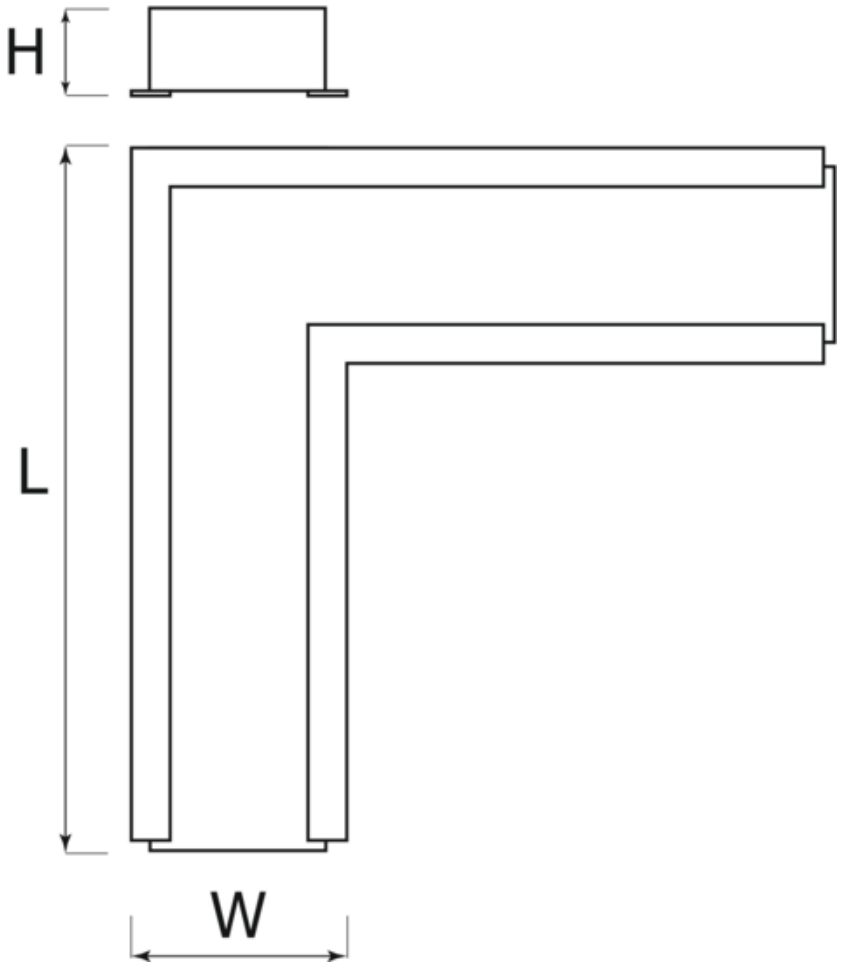

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl