
Pisa As Led 1200 32w 3410lm 840 Rf Biały Std

Kod Elektriko: 86662 Kod PXF Lighting: CA002.1166.840.A000 / PX4087342

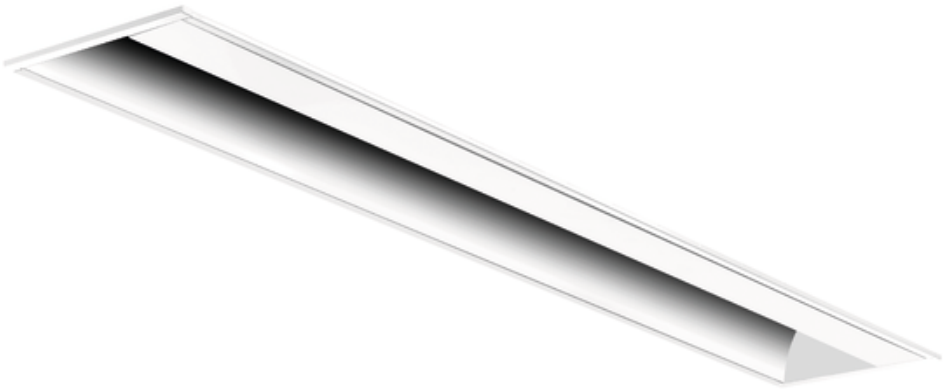

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x32W**
- Strumień świetlny oprawy **3410 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,70 kg**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Odbłyśnik **Matowy**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,95**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**

info@elektriko.pl

- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- EAC **Tak**

Oprawa oświetleniowa asymetryczna przystosowana do montażu w suficie podwieszanym 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K. PISA AS LED przystosowana jest do oświetlenia tablic szkolnych i półek sklepowych.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, odbłyśnik z polerowanego aluminium.

Montaż: Do sufitów podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej G/K


Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	C	D	E
PX4087321	17W595	180	80	580	150	90
PX4087328	17W595	180	80	580	150	90
PX4087335	32W1195	180	80	1180	150	90
PX4087342	32W1195	180	80	1180	150	90

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania

info@elektriko.pl

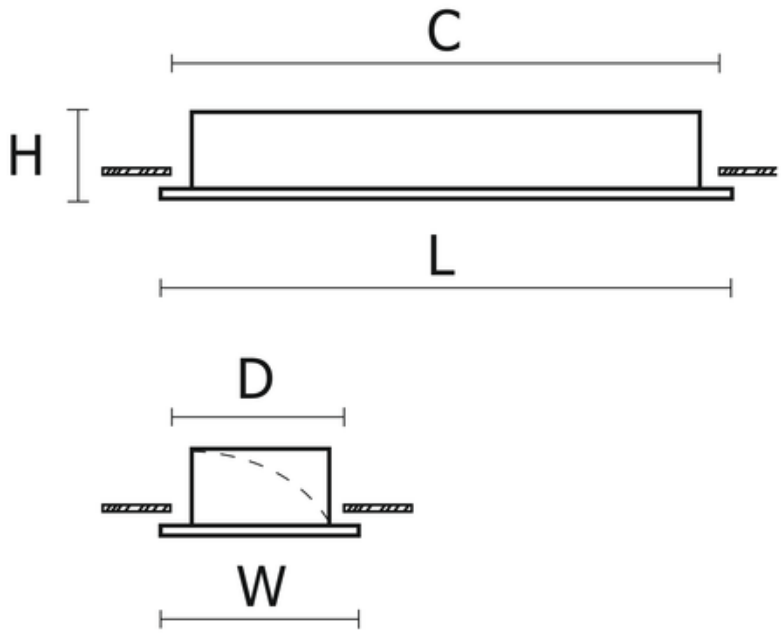

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl