# Compact LED Evo P 5450lm PLX II kl IP20/IP44 595x595 840 (52W)

Kod Elektriko: 87163 Kod Lena Lighting: 628528

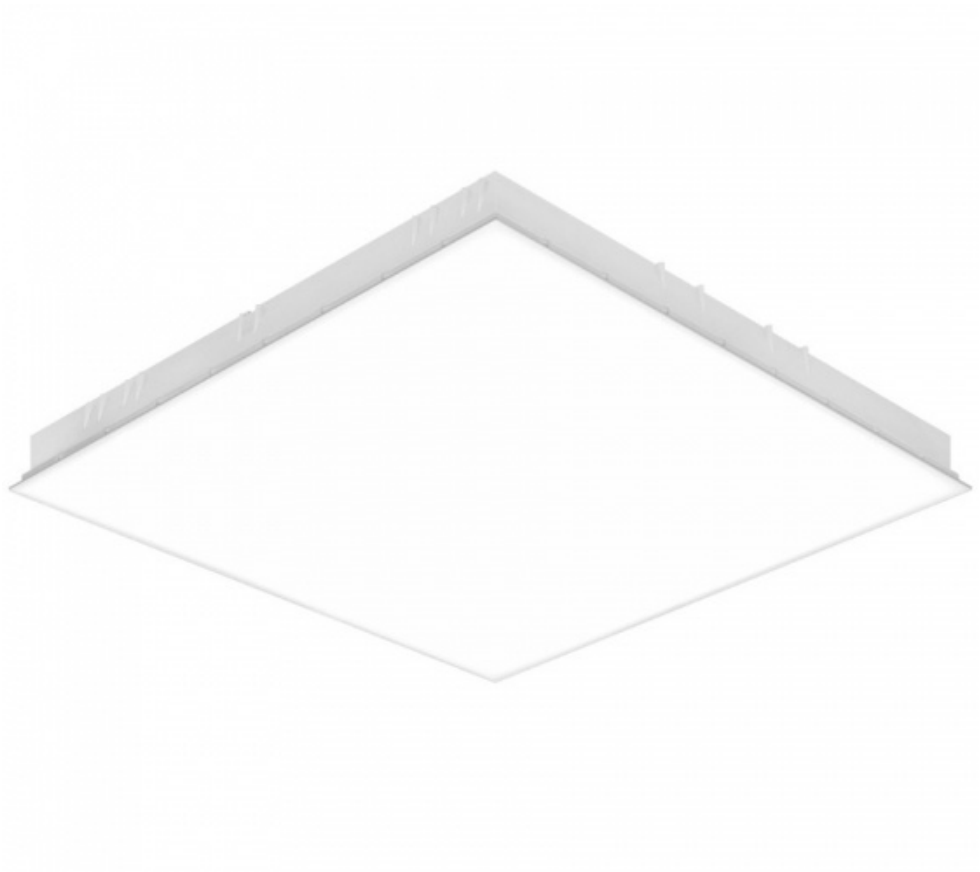

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Moc nominalna **52W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Strumień świetlny **5450lm**
- Rodzaj klosza **Opal**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK07**
- Napięcie [V] **220-240V**

**Charakterystyka**

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz gipsowo-kartonowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80. SDCM ≤ 3.

**Zastosowanie**

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze


info@elektriko.pl

ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl