
Compact LED Evo P 8100lm PRM I kl IP20/IP44 595x595 840 (60W)

Kod Elektriko: 87175 Kod Lena Lighting: 628580

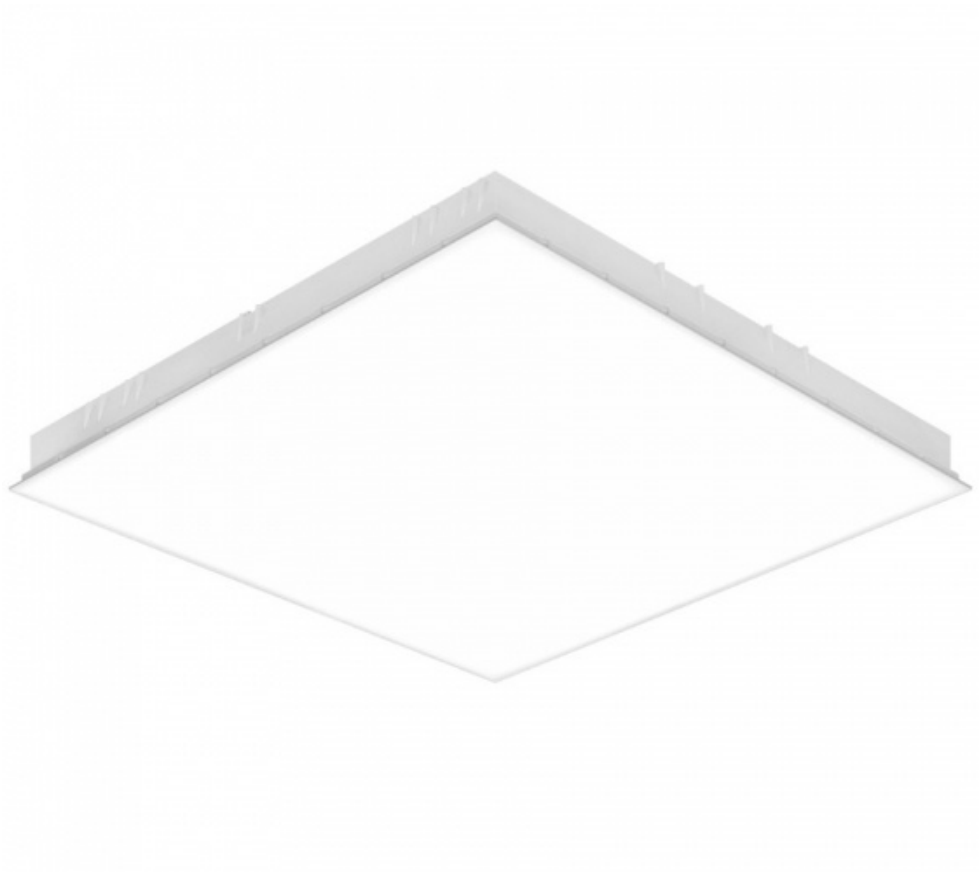

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **60W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Strumień świetlny **8100lm**
- Rodzaj klosza **PRM**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK07**
- Napięcie [V] **220-240V**

Charakterystyka

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz gipsowo-kartonowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80. SDCM ≤ 3.

Zastosowanie

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze

info@elektriko.pl

ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl