

Factor LED Evo Z 3x52W 90st 5000K

Kod produktu: 87541



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **156W**
- Temperatura barwowa **5000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **21000lm**
- Sposób montażu **Zwieszany**
- Moc nominalna **156W**
- Temperatura barwowa **5000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **21000lm**
- Sposób montażu **Zwieszany**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień szczelności IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK10 **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK10**

Charakterystyka:

W oprawie typu HIGH-BAY o nowoczesnej konstrukcji zastosowano wysokiej mocy panele LED z kloszami: transparentnym z poliwęglanu lub opalizowanym z Makrolonu® LED (zmodyfikowany poliwęglan firmy BAYER) o bardzo wysokiej przepuszczalności światła widzialnego na poziomie 93%. Wysoko wytrzymały klosz pozwala zachować


oprawie wysoki stopień odporności na uderzenia IK10. Doskonale zastępuje oprawy na tradycyjne źródła światła (metalohalogenowe lub sodowe). Charakterystyka: dostępna optyka o różnym kącie świecenia: 30°/115° i 90°; natychmiastowy zapłon bez migotania.

Zastosowanie:


Oprawa przeznaczona jest do montażu zwieszanego przy użyciu łańcuchów, zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

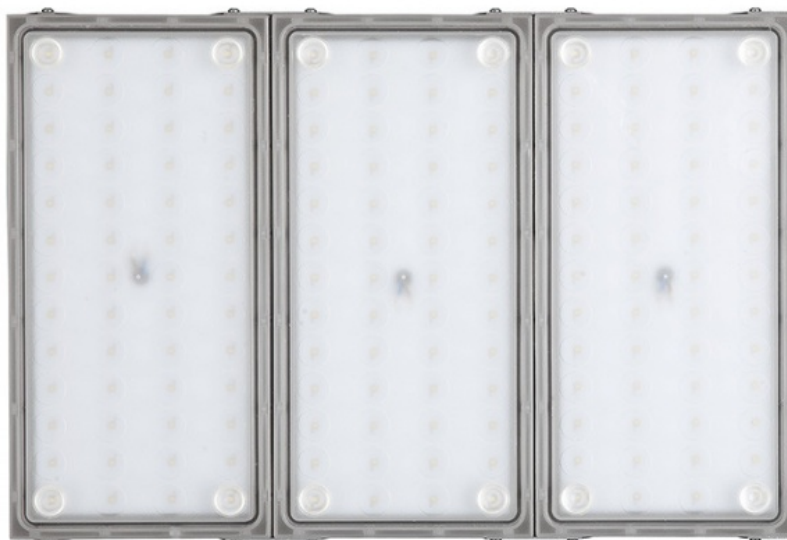

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

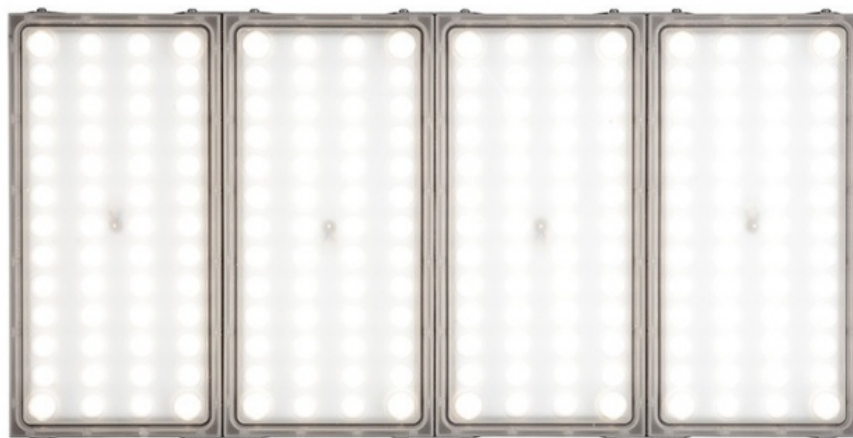

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.