

Oprawa kloszowa OKW-318

Kod ElektriKo: 8762 Kod Elgo: EB-WO0000-15



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3 x 18W**
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny, kompensacja mocy biernej**
- Klosz pmma **ryflowany**
- Moc **3 x 18W**
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny, kompensacja mocy biernej**
- Klosz pmma **ryflowany**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selekttywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**

URANO

Opis techniczny

- płaska podstawa wyprofilowana z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało
- białe boczki z poliwęglanu dostosowane do kształtu klosza
- klosz wytłaczany, ryflowany z polimetakrylanu metylu
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany do podstawy oprawy
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne
- oprawy ze statecznikiem magnetycznym, bez lub z kompensacją mocy biernej

Zastosowanie

oświetlenie ogólne biur, sklepów, do oświetlania wnętrz biurowych, użyteczności publicznej, itp. oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu

Sposób montażu

- montaż bezpośrednio do sufitu
- możliwość montażu na zwieszakach linkowych (ZZL) lub rurkowych (ZZR) dostępnych jako akcesoria dodatkowe
- montaż opraw na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

- oprawy mogą być przystosowane do pracy ze świetłówkami liniowymi T5, w mocy innej niż standardowo
- oprawy mogą być wykonane ze statecznikami elektronicznymi z funkcją ściemniania
- oprawy mogą być wyposażone w układy awaryjne

Szczegółowe rozwiązania techniczne w uzgodnieniu z producentem.


Wymiary

Model	Moc źródła światła	Wymiary [mm]			
		A	B	C	D
OKW-218, OKWe-218	2x18W	623	170,5	66,5	300
OKW-236, OKWe-236	2x36W	1233	170,5	66,5	750
OKW-318, OKWe-318	3x18W	623	254,5	66,5	300
OKW-336, OKWe-336	3x36W	1233	254,5	66,5	600

Akcesoria dodatkowe

Indeks	Model	Opis
Akcesoria		
EB-WP00 00-55	ZZL	Komplet zwieszaków linkowych, długość linki 1120mm
EB-WP00 00-56	ZZR	Komplet zwieszaków rurkowych, długość 330mm
EB-WPAA 00-56	ZZR	Komplet zwieszaków rurkowych, długość

500mm

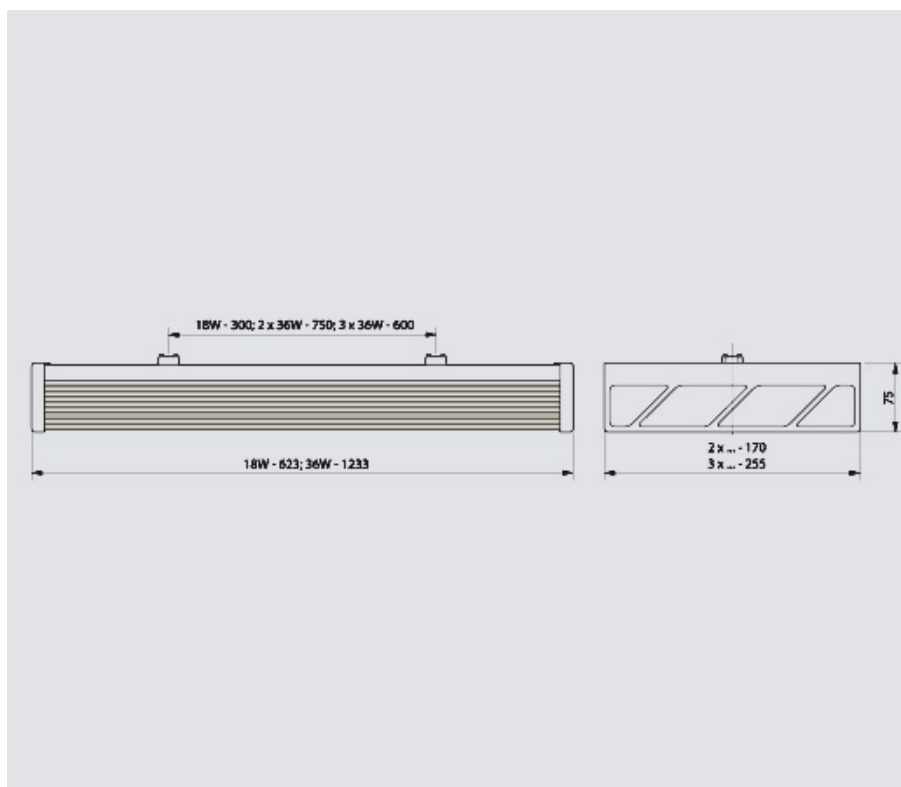

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.