

Oprawa awaryjna OWA SU LED

0000-AP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

Kod ElektriKo: 87806 Kod Hybryd: OWA SU LED
0000-AP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND szt



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **AT**
- Moc **3W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **AT**

Zastosowanie:

OWA SU jest oprawą natynkową o średniej mocy LED i wysoką wydajnością przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności

publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Inne optyki i kolory są dostępne.

Systemy

ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS

Obudowa:

Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS

Kolor obudowy:


- biały (RAL9016)
- szary (RAL7042)
- czarny (RAL9005)

Materiał optyki: PMMA

Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT	195-265VAC 50-60Hz		
Warianty kolorystyczne	CB	195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC		
Warianty kolorystyczne	CBAM	195-265VAC 50-60Hz, 170-275VDC		
Warianty kolorystyczne	LVAM	5-32VDC		
Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT, CB, CBAM	I		
Warianty kolorystyczne	LVAM	II		
Warianty kolorystyczne		IP45		
Warianty kolorystyczne		PMMA LED		
Warianty kolorystyczne		5200-5700K (CW)		
Warianty kolorystyczne		70		
Warianty kolorystyczne		2W		3W
Warianty kolorystyczne	RAL9016	RP: 129mm		AP: 215mm
Warianty kolorystyczne	(biały)	AP: 124mm		RP: 302mm
Warianty kolorystyczne	RAL7042 (szary)	RP: 123mm		RP: 214mm
Warianty kolorystyczne		AP: 119mm		RP: 289mm
Warianty kolorystyczne	RAL9005 (czarny)	RP: 112mm		AP: 278mm
Warianty kolorystyczne		AP: 112mm		RP: 194mm
Warianty kolorystyczne		AP: 107mm		AP: 187mm
Warianty kolorystyczne		>50 000h		
Warianty kolorystyczne		Ni-Cd HfU, LiFe Po4		
Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT	1h		1h, 2h, 3h
Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT	TS: -5 ~ +40°C		
Warianty kolorystyczne	ST, AT, CT	TE: -5 ~ +35°C		
Warianty kolorystyczne	CB, CBAM	TS: -10 ~ +40°C		TS: -25 ~ +45°C
Warianty kolorystyczne		TE: -25 ~ +35°C		TE: -25 ~ +40°C
Warianty kolorystyczne	LVAM	-25 ~ +50°C		-25 ~ +45°C
Warianty kolorystyczne		tak		




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

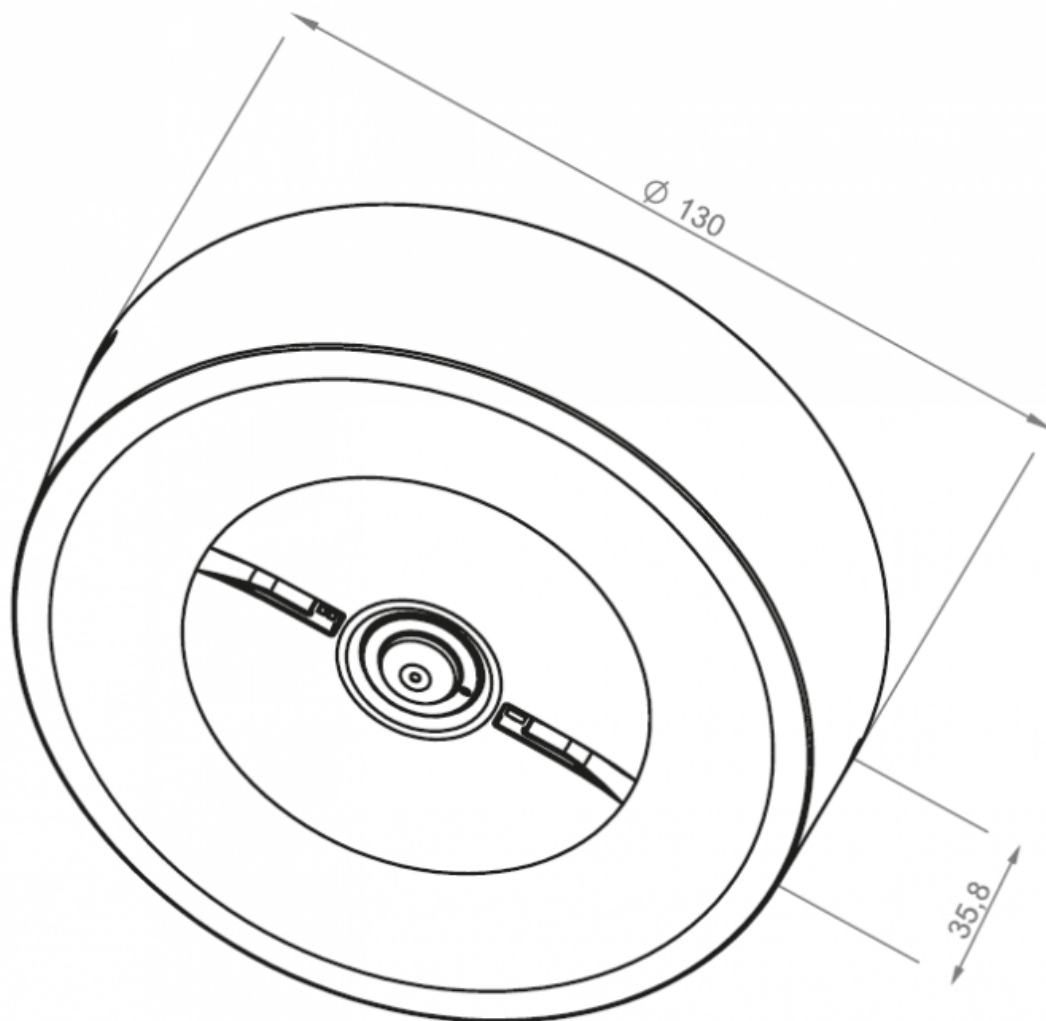

OWA SU AP

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

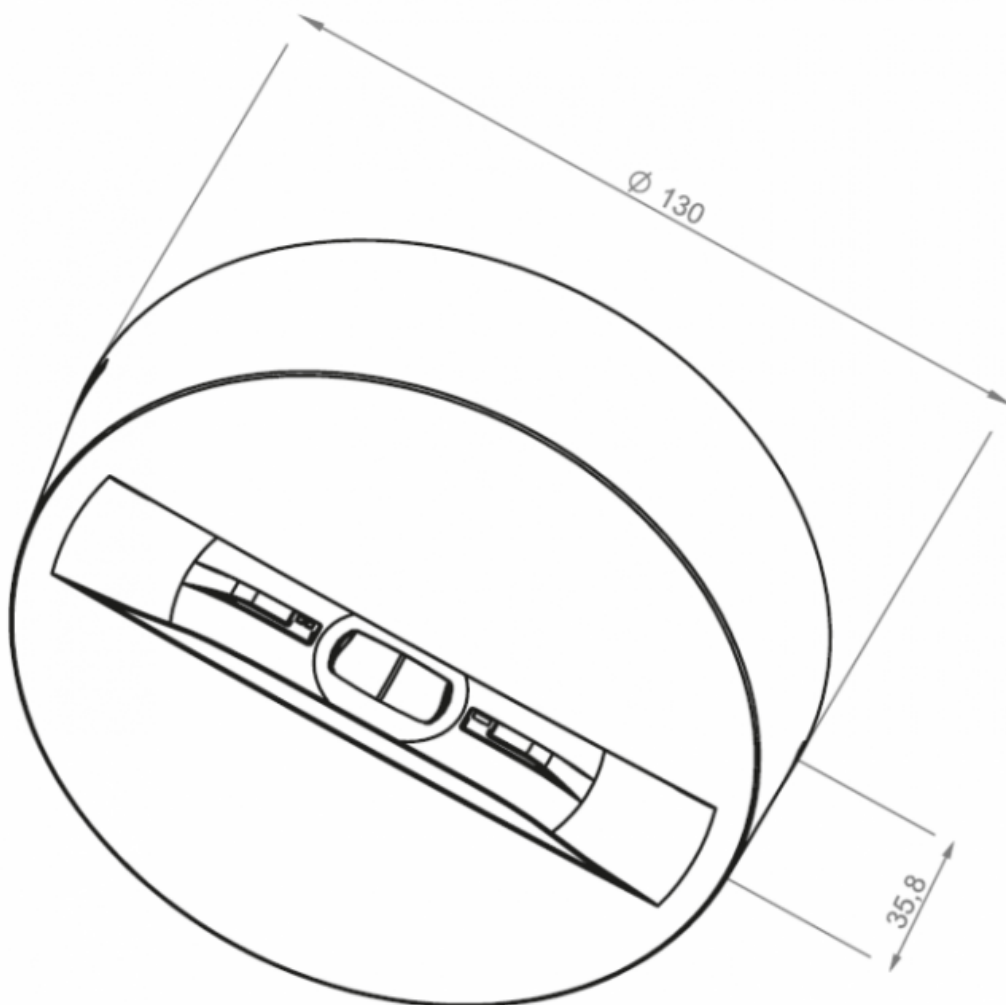

OWA SU RP

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.