


Oprawa przemysłowa HERMETICstar CX 150

Kod ElektriKo: 89797 Kod Brilum: OP-HSCX02-15

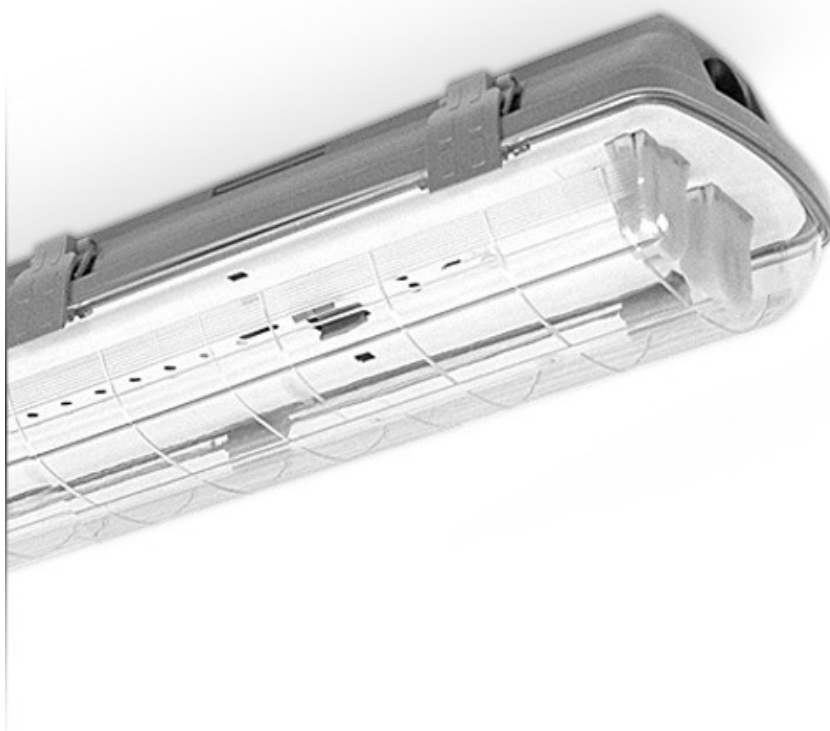

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Moc **2 x 22W**
- Trzonek **G13**
- Napięcie [V] **230**
- Stopień ochrony IP **IP 65**
- Moc **2 x 22W**
- Trzonek **G13**
- Napięcie [V] **230**
- Stopień ochrony IP **IP 65**

Oprawa przemysłowa HERMETICstar CX 150/2, do 2 tub LED T8 (G13) o długości 1500mm, zasilanie jednostronne, klosz PC, IP 65 (brak źródeł w komplecie)

- stopień ochrony: IP 65
- współczynnik ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi: IK 10
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V; 50/60Hz
- źródło światła: do dwóch tub LED T8 (trzonek G13) z wewnętrznym jednostronnym układem zasilania (brak źródeł LED w komplecie); rekomendowane tuby LED marki ELGO o nazwie NANO LED T8-15 o długości 1500mm i mocy 22W
- klosz: przezroczysty z poliwęglanu (PC), wewnętrznie ryflowany
- obudowa: z poliwęglanu (PC)
- zamki mocujące klosz do obudowy: z poliwęglanu (PC)

- specjalna uszczelka w obudowie zapewniająca wysoki stopień szczelności
- przepust gumowy do wprowadzenia przewodu zasilającego
- wersja kolorystyczna: szary
- montaż: nastropowy lub zwieszany, za pomocą specjalnych uchwytów mocujących (uchwyty mocujące w komplecie z oprawą; łańcuszki, linki, itp. do zwieszenia oprawy - brak w komplecie)
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, np. hal przemysłowych, kotłowni, hydrowęzłów, łazienek, magazynów, pomieszczeń warsztatowych itp.

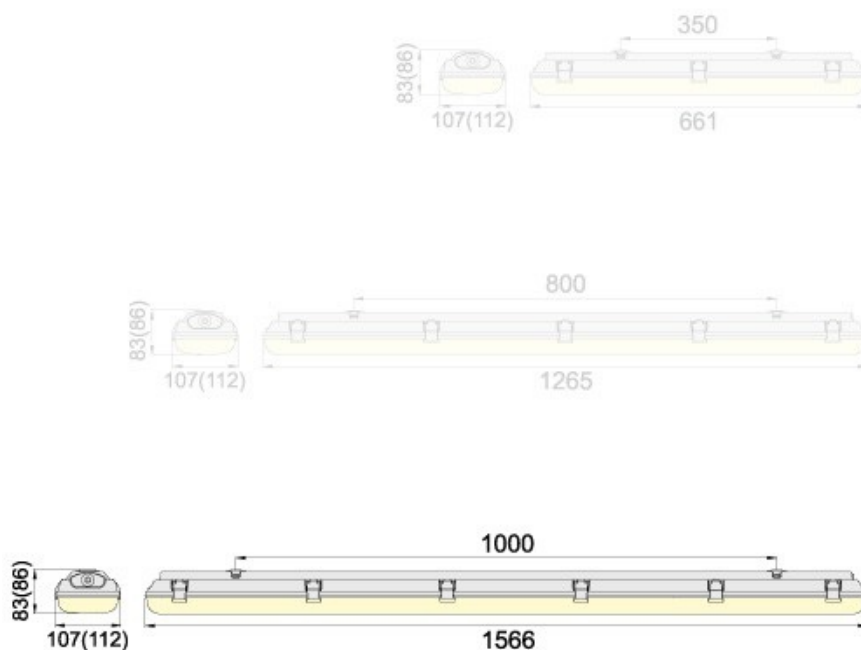

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.