Mas Led Spot Vle Dt 3.7-35w Gu10 927 36d

Kod Elektriko: 90046 Kod Philips: 8718696708095

Dane techniczne:

- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **929001350002**
- Waga netto (szt.) **0.038kg**
- Trzonek **GU10 [GU10]**
- Trwałość nominalna (Nom) **25000h**
- Strumień świetlny (Nom) **260lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **260lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2200-2700K**
- Power (Rated) (Nom) **3.7W**
- Prąd lampy (Nom) **20mA**
- Funkcja ściemniania **tak**

info@elektriko.pl

- Współczynnik mocy (Nom) **0.8**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A+**
- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Dane techniczne **3.7-35W**
- Oznaczenie koloru **ciepłobiała (WW)**
- Jednorodność barw
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **78.38lm/W**
- Równoważna moc w watach **35W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **80°C**
- Odpowiednie do oświetlania akcentującego **tak**
- Światłość (Nom) **500cd**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **36°**
- Kąt rozsyłu światła (Nom) **36°**
- Napiecie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **4kWh**
- Luminous Flux in 90° Cone (Rated) **260lm**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **929001350002**
- Waga netto (szt.) **0.038kg**
- Trzonek **GU10 [GU10]**
- Trwałość nominalna (Nom) **25000h**
- Strumień świetlny (Nom) **260lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **260lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2200-2700K**
- Power (Rated) (Nom) **3.7W**
- Prąd lampy (Nom) **20mA**
- Funkcja ściemniania **tak**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.8**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A+**
- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Dane techniczne **3.7-35W**
- Oznaczenie koloru **ciepłobiała (WW)**
- Jednorodność barw
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **78.38lm/W**
- Równoważna moc w watach **35W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **80°C**
- Odpowiednie do oświetlania akcentującego **tak**
- Światłość (Nom) **500cd**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **36°**
- Kąt rozsyłu światła (Nom) **36°**
- Napiecie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **4kWh**
- Luminous Flux in 90° Cone (Rated) **260lm**
- Trzonek **GU10**
- Średnica D **50 mm**
- Częstotliwość sieciowa **50-60 Hz**

Doskonały LEDowy zamiennik relfektorów halogenowych na napięcie sieciowe. Pasuje do większości opraw z trzonkami GU10. Wersja z możliwością regulacji strumienia świetlnego oferuje możliwość tworzenia niepowtarzalnej atmosfery.

- Do 80% oszczędności energii w porównaniu do lamp halogenowych
- W zastosowaniach profesjonalnych inwestycja zwraca się przed upływem roku
- Bardzo wysoka trwałość

info@elektriko.pl

Charakterystyka urządzenia

- Szeroka lompatybilność ze ściemniaczami
- Trwałość 40000 godzin
- Precyzyjnie określona rozbieżność użyteczna wiązki
- Brak promieniowania UV i IR, mniejsza emisja ciepła i ochrona przedmiotów wrażliwych na wysokie temperatury

Aplikacje/Zastosowania

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
- Hole, korytarze, klatki schodowe

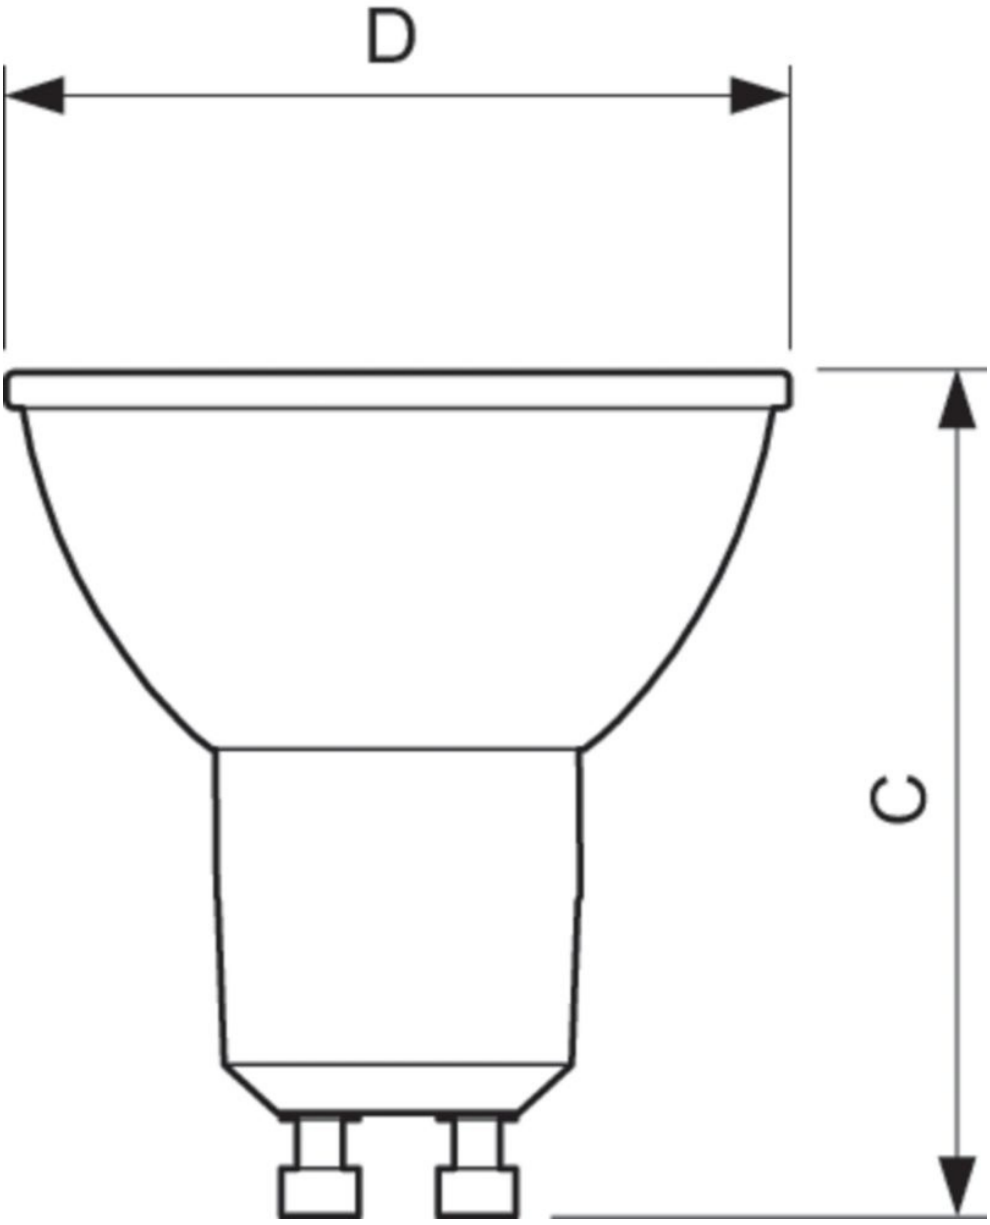

info@elektriko.pl

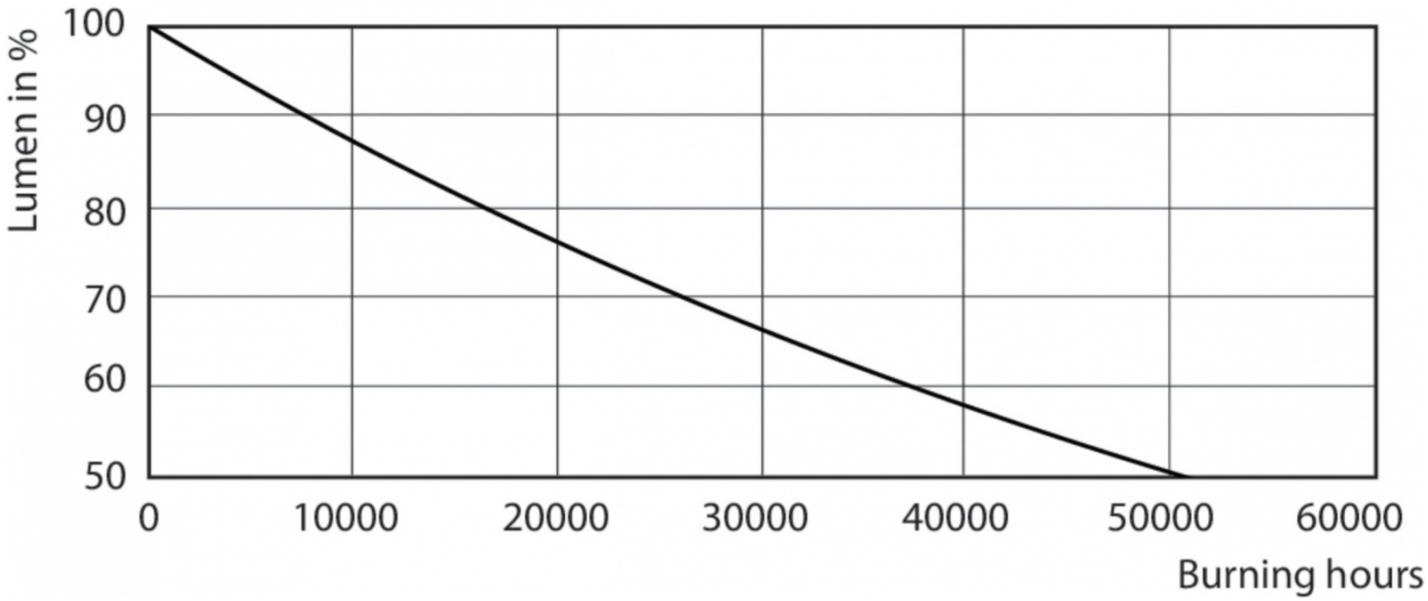

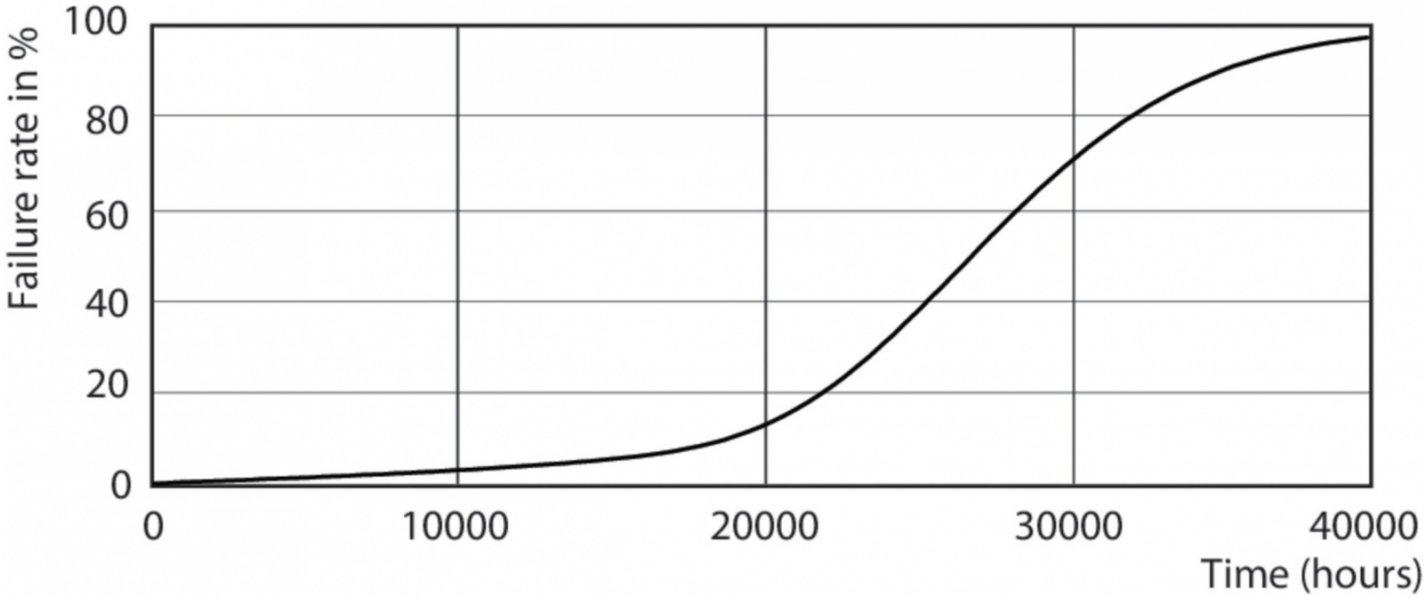

info@elektriko.pl

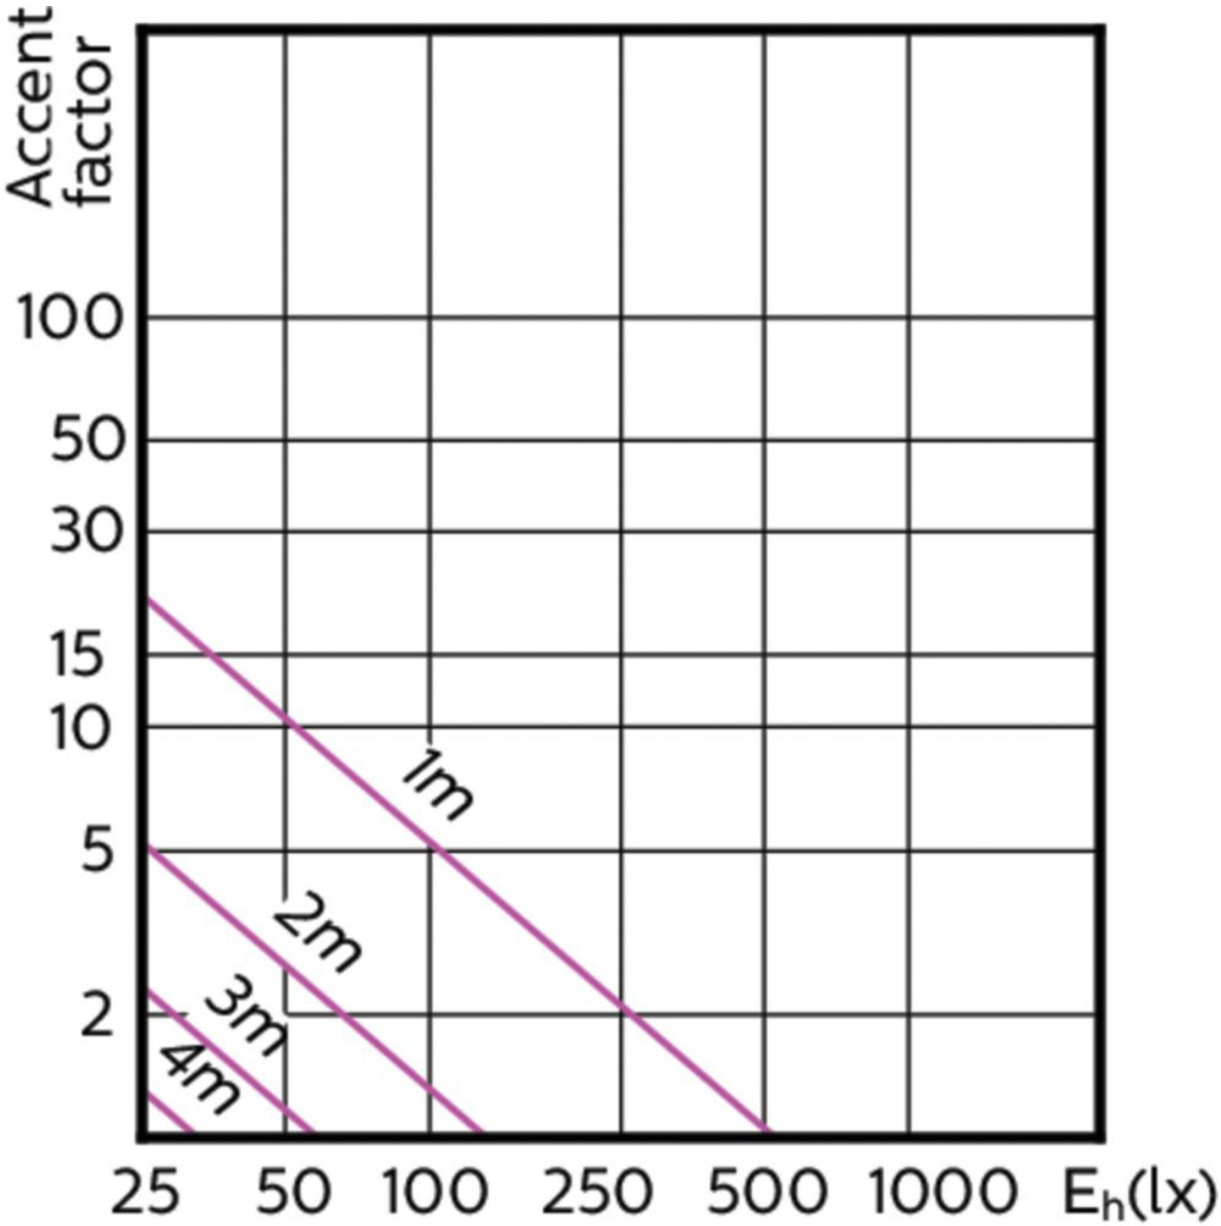

info@elektriko.pl

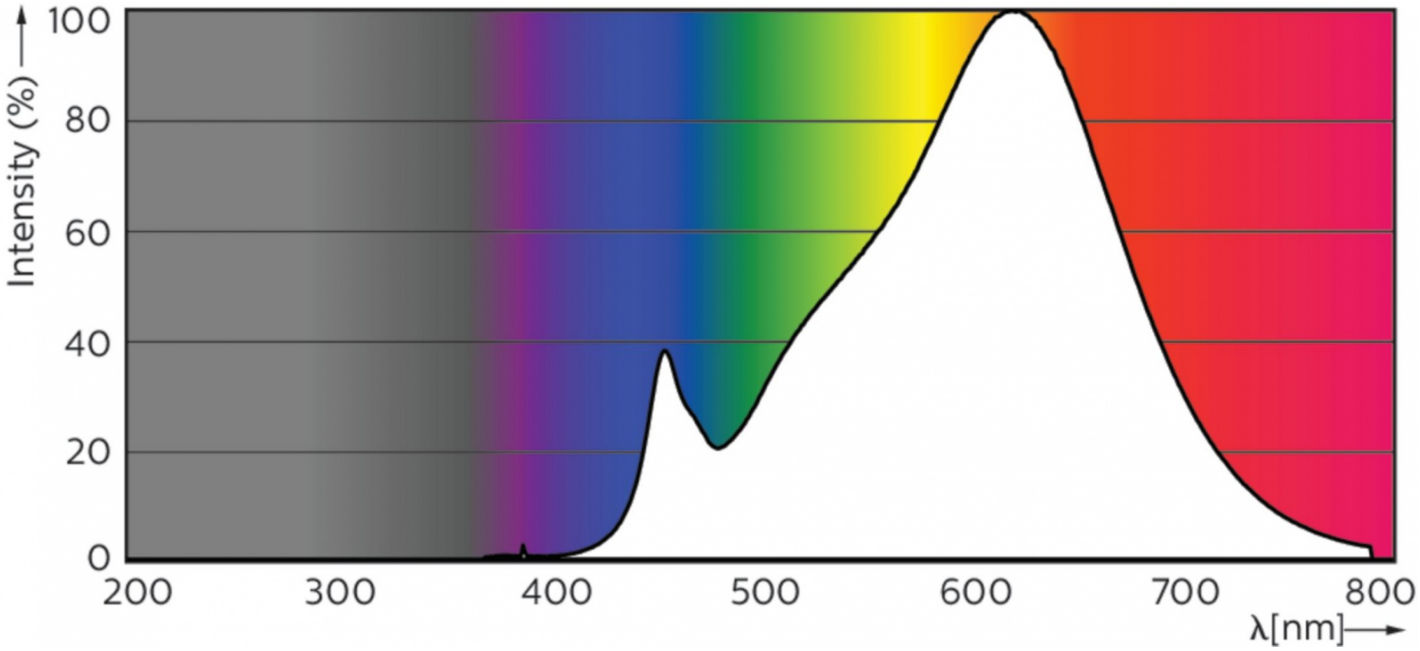

info@elektriko.pl

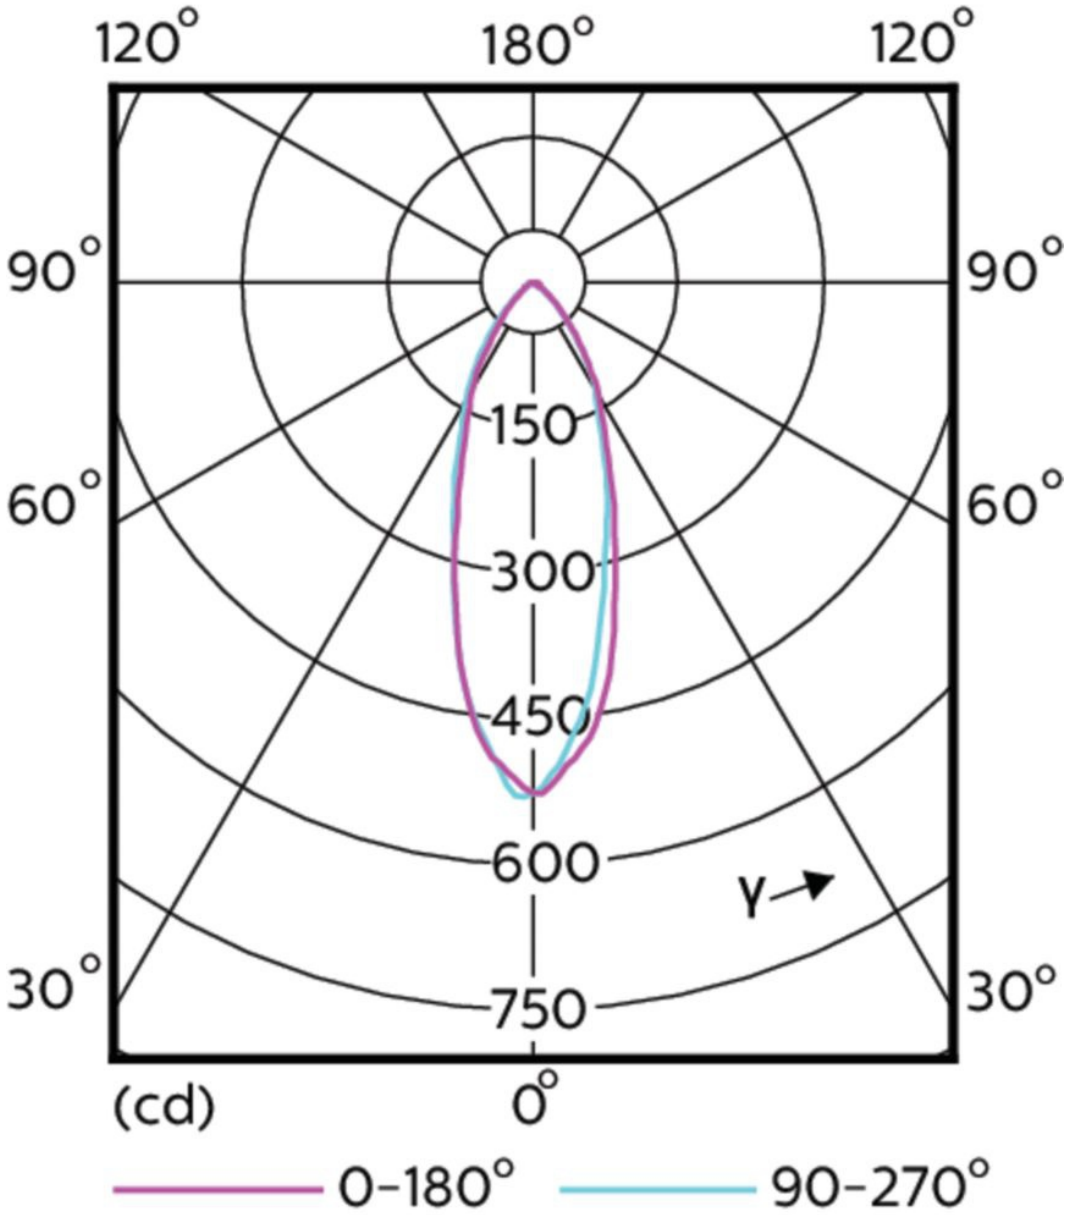

info@elektriko.pl