

Alu111 50w 4000h G53 12v 24d 1ct/6

Kod ElektriKo: 90299 Kod Philips: 8718696588666



Dane techniczne:

- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **6**
- Materiał Nr (12NC) **925721417101**
- Waga netto (szt.) **0.050kg**
- Trzonek **G53 [G53]**
- Trwałość nominalna (Nom) **4000h**
- Strumień świetlny (Nom) **507lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **507lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2800K**
- Power (Rated) (Nom) **50.0W**
- Prąd lampy (Nom) **0.24A**
- Funkcja ściemniania **tak**

- Współczynnik mocy (Nom) **1**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **C**
- Równoważna moc w watach **62W**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **24°**
- Światłość (Max) **2900cd**
- Temperatura trzonka (Max) **350°C**
- Temperatura żarówki (Max) **900°C**
- Kąt rozsyłu światła (Nom) **24°**
- Napięcie (Nom) **12V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **53kWh**
- Wypełnienie gazowe **krypton**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **6**
- Materiał Nr (12NC) **925721417101**
- Waga netto (szt.) **0.050kg**
- Trzonek **G53 [G53]**
- Trwałość nominalna (Nom) **4000h**
- Strumień świetlny (Nom) **507lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **507lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2800K**
- Power (Rated) (Nom) **50.0W**
- Prąd lampy (Nom) **0.24A**
- Funkcja ściemniania **tak**
- Współczynnik mocy (Nom) **1**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **C**
- Równoważna moc w watach **62W**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **24°**
- Światłość (Max) **2900cd**
- Temperatura trzonka (Max) **350°C**
- Temperatura żarówki (Max) **900°C**
- Kąt rozsyłu światła (Nom) **24°**
- Napięcie (Nom) **12V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **53kWh**
- Wypełnienie gazowe **krypton**
- Trzonek **G53**
- Kształt bańki **R111 [R 111mm]**
- Pozycja pracy **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Trwałość 50% **3000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **100 Ra8**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Techniczna temperatura barwowa **3000 K**
- Napięcie **12 V**
- Prąd lampy **4.2 A**
- Przyciemnianie **Tak**
- Temp. trzonka **350 (max) C**
- Temp. bańki **900 (max) C**
- Długość całkowita C **67 (max) mm**
- Długość całkowita oprawki C1 **51 (max) mm**
- Średnica D **111 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **6**
- Waga netto 1 szt. **0.050 kg**

Plama wyraźnego białego światła z nowocześnie wyglądającego aluminiowego reflektora

- Jasne, soczyste halogenowe światło umożliwiające wyeksponowanie obiektów
- Przyciemnianie w całym zakresie 0-100% umożliwiające dopasowanie mocy świecenia do konkretnych potrzeb

- Niskie koszty wymiany dzięki dłuższemu okresowi eksploatacji


Niskonapięciowy halogenowy palnik w dekoracyjnym aluminiowym odbłyśniku z nasadką antyolśnieniową. Idealne rozwiązanie dla luksusowych nowoczesnych opraw, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Aluminiowa powłoka zapobiega emisji ciepła z tyłu reflektora.


Charakterystyka urządzenia

- Najwyższej jakości światło o doskonałym współczynniku oddawania barw ($R_a = 100$)
- Technologia niskiego stopnia sprężania ze szkłem blokującym promieniowanie ultrafioletowe umożliwia stosowanie lamp w oprawach bez przedniej szyby
- Powłoka z aluminium
- Trwałość: 3000 godzin
- Natychmiastowy zapłon

Aplikacje/Zastosowania

- Punktowe oświetlenie akcentujące, które podkreśla odpowiedni nastrój w hotelach, restauracjach i sklepach

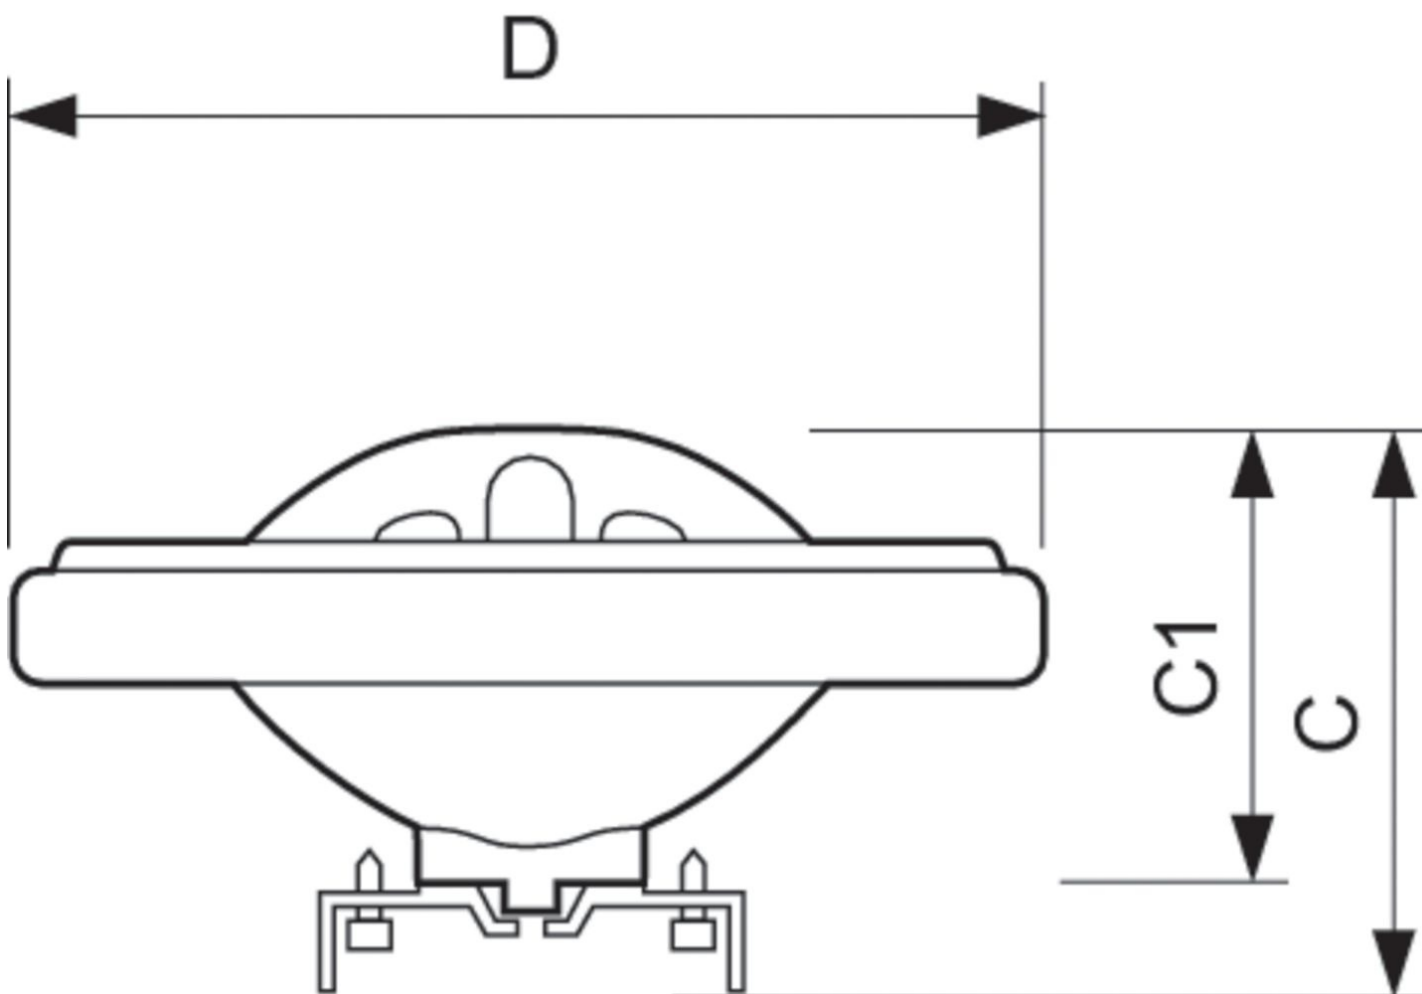

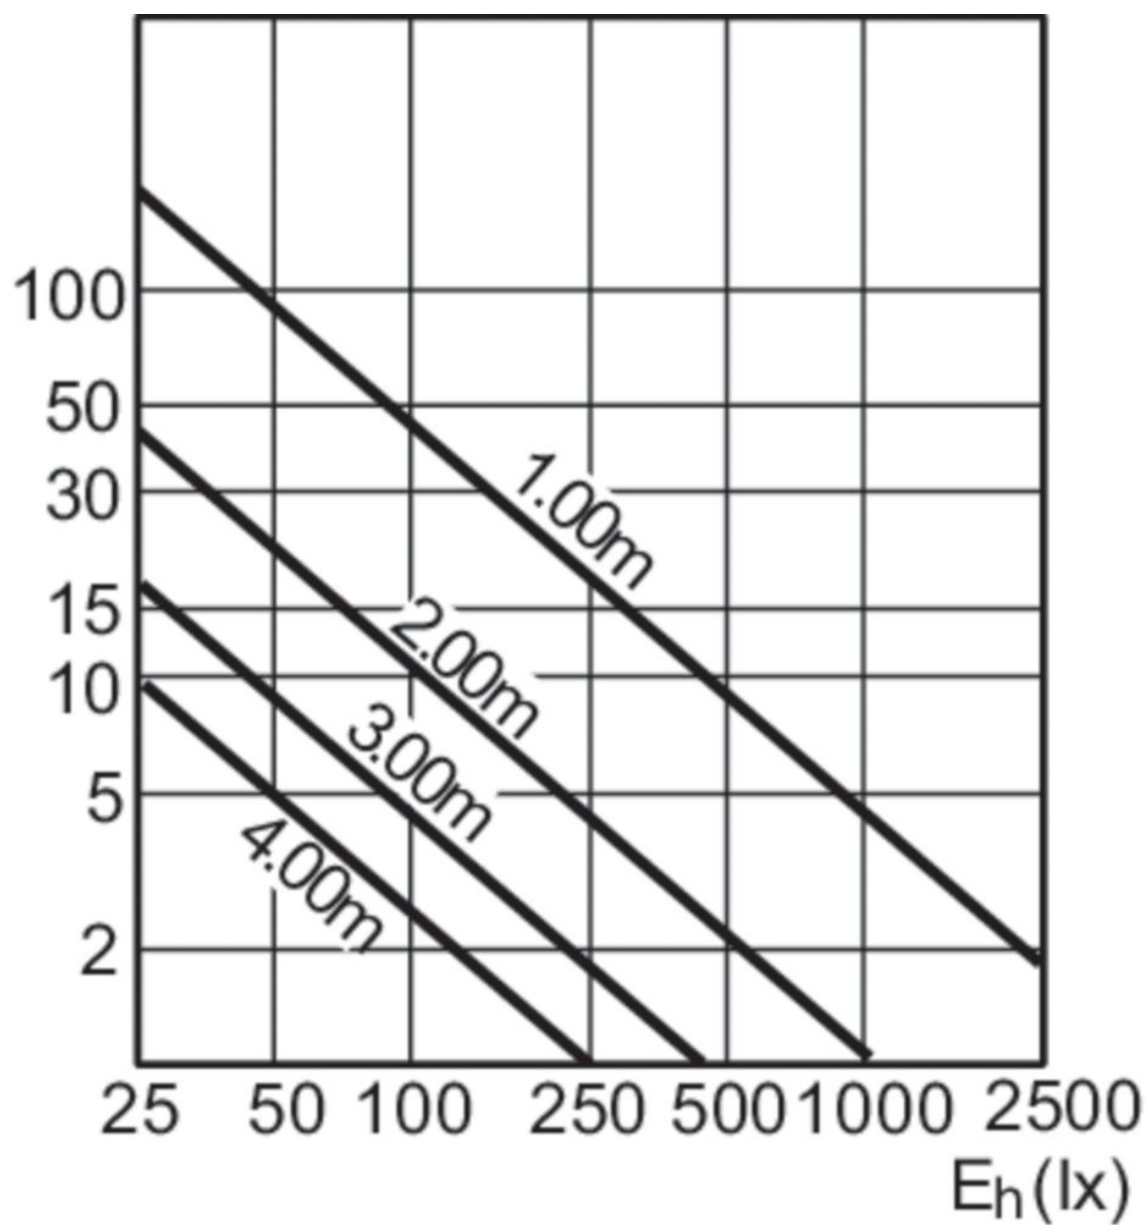

Halogen: relative spectral power distribution

