

Zasilacz stałonapięciowy LCU 180W 12V IP67 TOP

Kod ElektriKo: 90448 Kod Tridonic: 28000511



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Opakowanie, karton **6 pc(s)**.
- Opakowanie, paleta **192 pc(s)**.
- Maks. moc wejściowa **180 W**
- Napięcie wyjściowe **12 V**
- Opakowanie, karton **6 pc(s)**.
- Opakowanie, paleta **192 pc(s)**.
- Maks. moc wejściowa **180 W**
- Napięcie wyjściowe **12 V**
- **120 120**
- **CE CE**
- **ENEC ENEC**
- **IP67 IP67**
- **SELV SELV**
- Short Circuit Proof **Short Circuit Proof**
- **UL UL**
- cCSAus **cCSAus**
- Znamionowe napięcie zasilania **120 – 240 V**
- Napięcie wejściowe, AC **108 – 264 V**
- Częstotliwość zasilania **50 / 60 Hz**
- Moc wyjściowa **150 W**
- Rated current (at 230 V, 50 Hz) **0,77 A**

- Zakres mocy wyjściowej **20 – 150 W**
- λ (dla 230 V, 50 Hz) **0,95**
- Czas włączania (wyjście) $\leq 0,5$ s
- Skuteczność > 88 %
- Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście) **10 ms**
- Czas wyłączenia (wyjście) ≤ 1 s
- Temperatura przechowywania ts **-30 ... +85 °C**
- Temperatura otoczenia ta (przy żywotności 50000 h) **-25 ... +40 °C**
- Tolerancja napięcia wyjściowego **+ 10 %**
- Zasilacz stałonapięciowy
- Uniwersalny zakres napięcia wejściowego
- Stałe napięcie wyjściowe
- Połączenie: kabel z końcówkami tulejkowymi (długość ok. 2000 mm)
- Oznaczenie polaryzacji, wtórne + czerwony / - czarny
- Obudowa metalowa, hermetyczna
- Standardowa żywotność do 50000 godzin (w temp. ta 40 °C, wskaźnik awaryjności maks. 0,2 % na 1000 godzin)
- Gwarancja 5 lat

Właściwości

- Wysoka sprawność
- Niska strata mocy
- Zabezpieczenie przeciążeniowe i przed przekroczeniem temperatury
- Funkcja wyłączenia w przypadku zwarcia z automatycznym restartem
- SELV
- Stopień ochrony IP67
- Obudowa metalowa

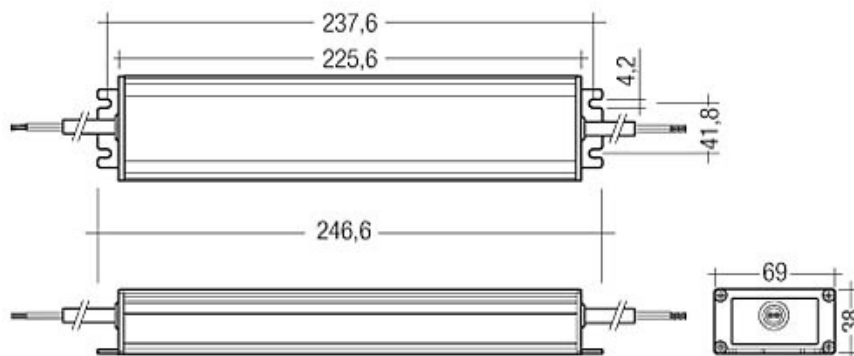

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.