

Downlight Led 35w/6500k 230v Ip20

Kod ElektriKo: 90649 Kod Osram: 4058075016361



Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **100,00 °**
- Wysokość **67,0 mm**
- Średnica **220,0 mm**
- Masa produktu **1075,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał osłony **Polymethylmethacrylate (PMMA)**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **White**
- Klasa ochronności **II**

- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK02**
- Średnica otworów montażowych **200 mm**
- Strumień świetlny **3500 lm**
- Moc znamionowa **35,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw **Ra > 80**
- Temperatura barwowa **6500 K**
- Skuteczność świetlna **100 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷45 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool Daylight**
- Miejsce montażu **Ceiling**
- Wymienny moduł LED **Niewymienialny**

Korzyści ze stosowania produktu


- Wysoka skuteczność świetlna
- Bezpośredni zamiennik dla kompaktowych opraw typu downlight
- Energooszczędność do 60% (w porównaniu z oprawami oświetleniowymi wyposażonymi w świetlówki)
- Bardzo jednolite światło
- Funkcjonalne wzornictwo
- Łatwa instalacja przy pomocy szybkozłącza
- Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność (kompatybilność z wybranymi zasilaczami DALI)




Obszar zastosowań



- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych
- Oświetlenie ogólne
- Strefy publiczne
- Schody
- Korytarze
- Hole
- Sklepy

Cechy produktu

- Średnica wymaganego otworu w suficie: 150 mm lub 200 mm (w zależności od wersji)
- Stopień ochrony: IP20

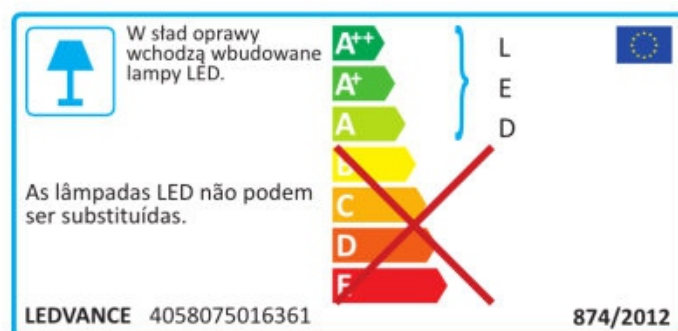

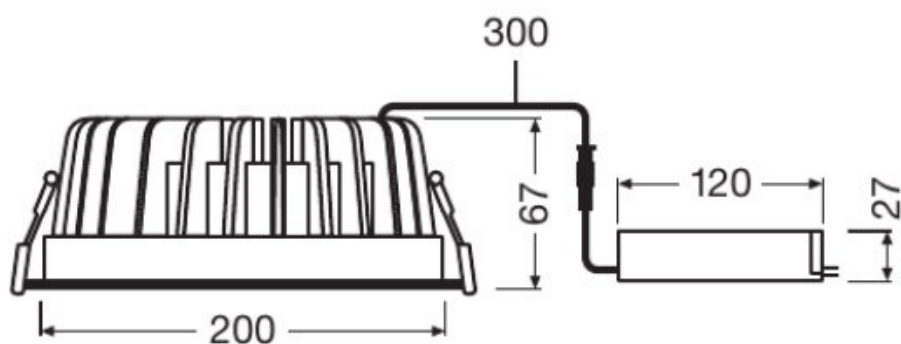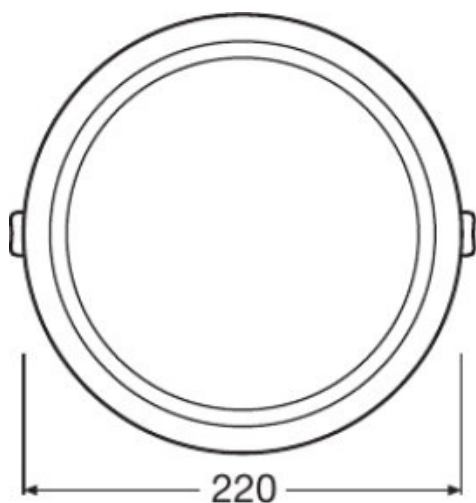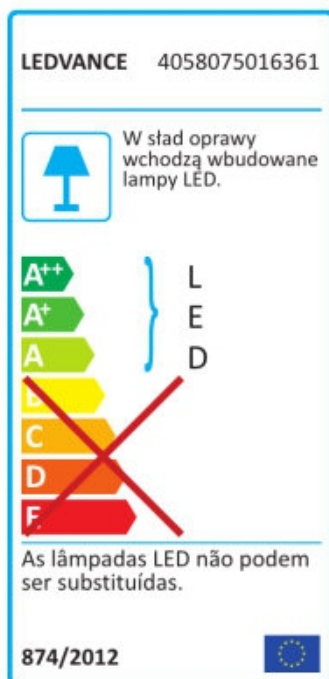

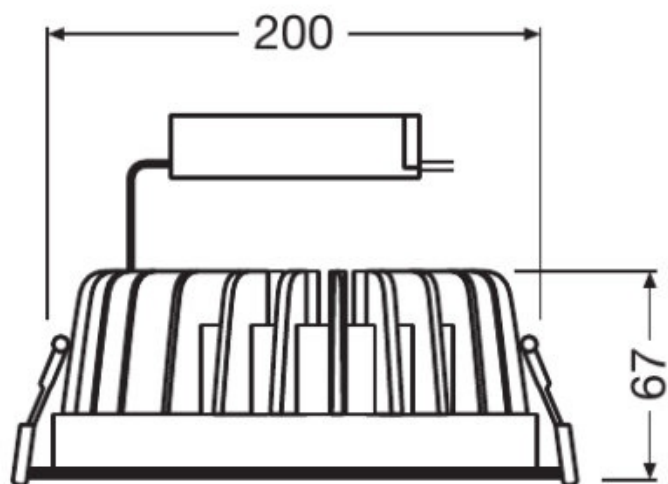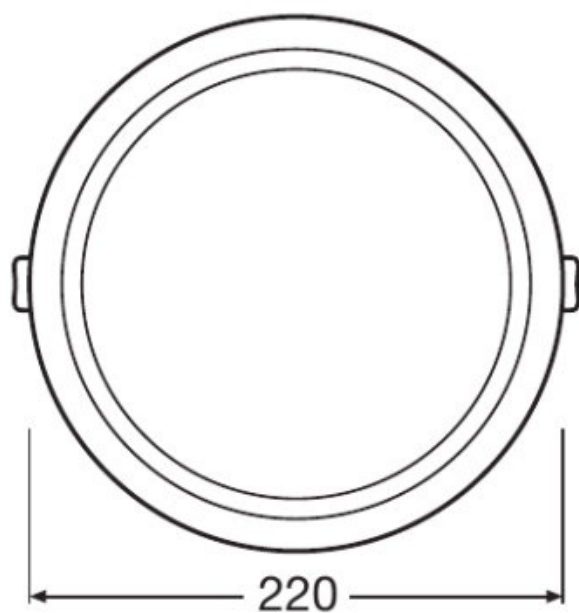

0.5	1.24 1.25	E(0°)		5520
		E(C90)	51.2°	686
		E(C0)	51.3°	675
1.0	2.49 2.50	E(0°)		1380
		E(C90)	51.2°	171
		E(C0)	51.3°	169
1.5	3.73 3.74	E(0°)		613
		E(C90)	51.2°	76
		E(C0)	51.3°	75
2.0	4.97 4.99	E(0°)		345
		E(C90)	51.2°	43
		E(C0)	51.3°	42
2.5	6.22 6.24	E(0°)		221
		E(C90)	51.2°	27
		E(C0)	51.3°	27
3.0	7.46 7.49	E(0°)		153
		E(C90)	51.2°	19
		E(C0)	51.3°	19
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
— C0/C180 (Half beam angle [°]: 102.6°)				
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 102.4°)				

