

Światłówka Fluora L 18/77

Kod ElektriKo: 90801 Kod Osram: 4050300325798



Dane techniczne:

- Średnica rury **26 mm**
- Długość **590,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **590,00 mm**
- Średnica **26,0 mm**
- Trwałość użytkowa **10000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,90**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Maksymalna średnica **26,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Moc znamionowa **18,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **550 lm**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **550 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,83**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,80**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,77**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,74**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,88**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,72**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25,0 °C**
- Barwa światła **77**
- Barwa światła (oznaczenie) **FLUORA**
- Show WEEE picto **Tak**
- Znamionowa sk.świetlna (warunki stand.) **31 lm/W**
- Średnica rury **26 mm**
- Długość **590,0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **590,00 mm**
- Średnica **26,0 mm**
- Trwałość użytkowa **10000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,50**
- Trwałość **20000 h**

- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,90**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Maksymalna średnica **26,0 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Moc znamionowa **18,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **550 lm**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° **550 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,83**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,80**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,77**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,74**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,88**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,72**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25,0 °C**
- Barwa światła **77**
- Barwa światła (oznaczenie) **FLUORA**
- Show WEEE picto **Tak**
- Znamionowa sk.świetlna (warunki stand.) **31 lm/W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Barwa światła **77**
- Współrzędne trójkromatyczne **0.338/0.243**
- Średnica rury **26 mm**
- Średnica **26.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **3.0 mg**
- Trwałość **13000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Recykling **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu



- Wspomaga procesy fotobiologiczne zachodzące w roślinach
- Wspomaga wzrost roślin


Obszar zastosowań


- Tam, gdzie rośliny potrzebują więcej światła dziennego
- Budynki publiczne
- Biura
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Restauracje

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

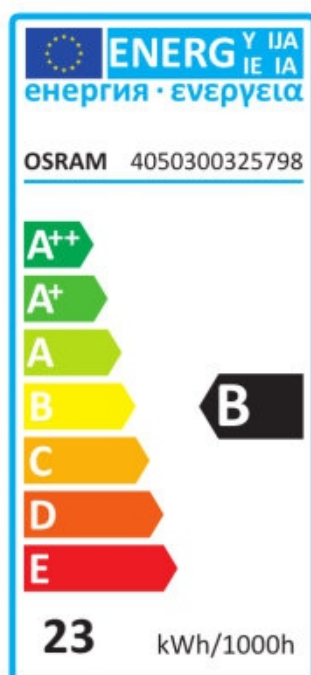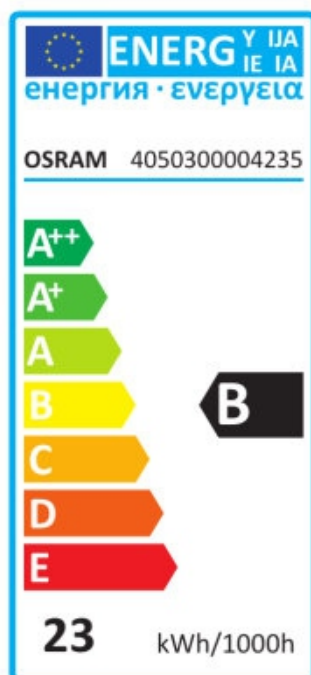

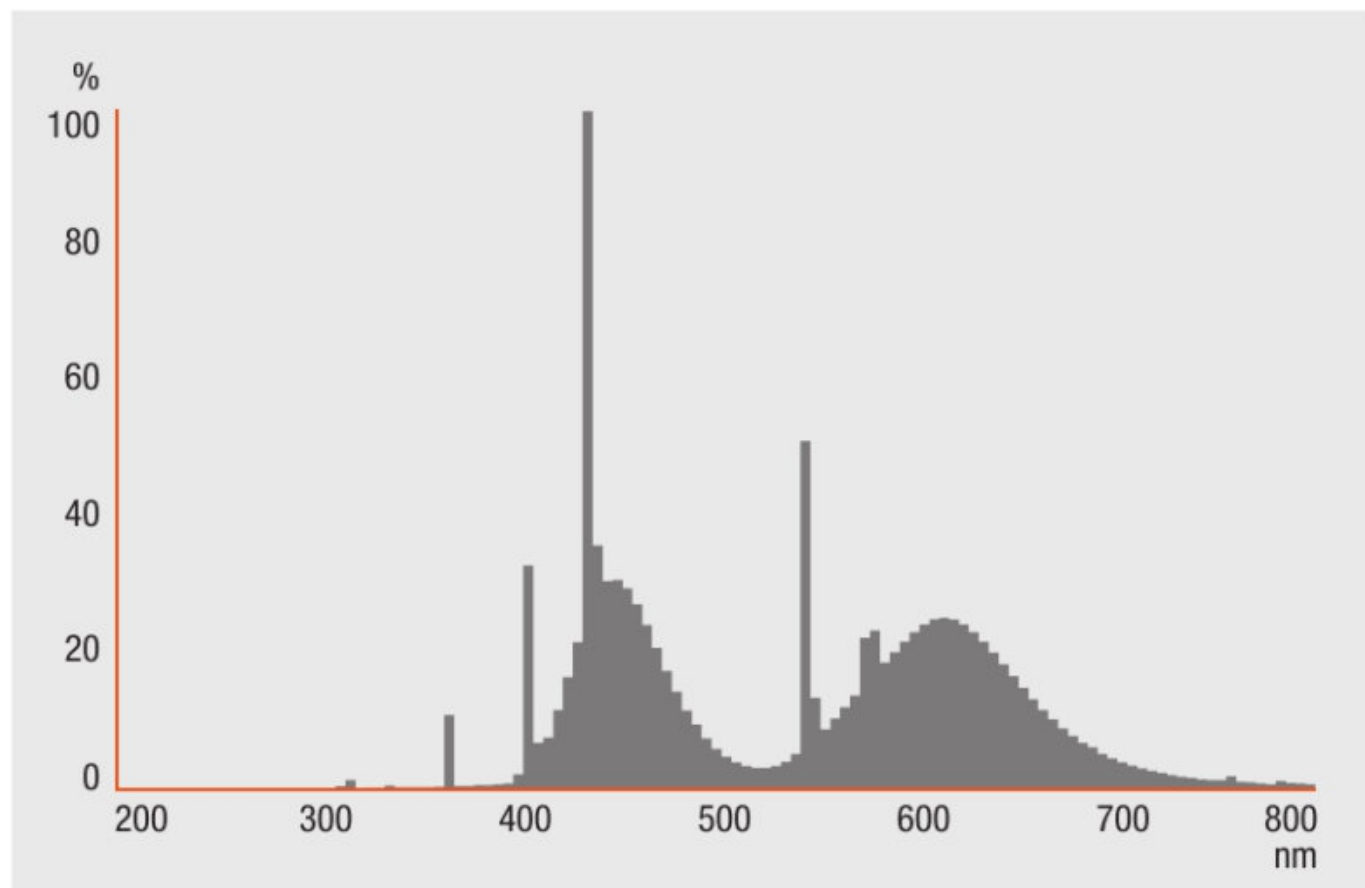

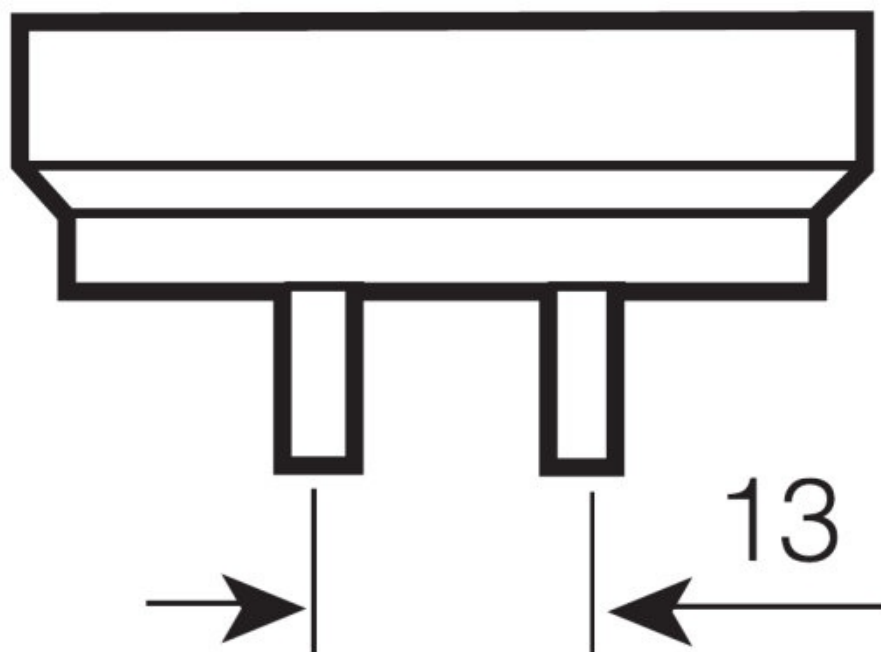

G13

IEC 7004-51

DIN 49653 T1

