# Nav-e 70w Super Xt

Kod Elektriko: 90855 Kod Osram: 4058075803589



**Dane techniczne:**

- Prąd lampy **0,98 A**
- Napięcie zapłonu **1,8** / **5,0 kVp**
- Długość **156,0 mm**
- Średnica **71,0 mm**
- Masa produktu **68,00 g**
- Trwałość B50 **44000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0,99**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0,98**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0,99**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **E27**
- Kształt / wersja **Powlekany**



info@elektriko.pl

- Ściemnianie **Tak**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Poziom gwarancji systemowej **3 (2/5)**
- Niezbędna zamknięta oprawa ośw. **Nie**
- Moc znamionowa **71,00 W**
- Znamionowy strumień świetlny **6600 lm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **≤25**
- Temperatura barwowa **2000 K**
- Uwaga dotycząca produktu **Ważne: Przed wymianą na standardowe lampy NAV w istniejących instalacjach należy sprawdzić, czy zastosowane są odpowiednie zapłonniki**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h **0,91**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h **0,90**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h **0,89**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0,89**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h **0,94**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0,88**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0,86**
- Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej **310 °C**
- Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) **210 °C**
- Napięcie znamionowe **85 V**
- Trwałość B10 **34000 h**
- Trwałość B5 **26000 h**

**Korzyści ze stosowania produktu**

- Bardzo długa trwałość
- Bardzo wysoka skuteczność świetlna
- Wydłużona trwałość (cykl wymiany lampy): 8 lat (przy wykorzystaniu ok. 11 godzin dziennie)
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Optymalna efektywność energetyczna z elektronicznymi układami zapłonowymi POWERTRONIC PTo 3DIM

**Obszar zastosowań**

- Ulice
- Oświetlenie zewnętrzne
- Instalacje przemysłowe
- Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach
- Alternatywa dla wysokoprężnych lamp sodowych


**Cechy produktu**

- Współczynnik trwałości lampy: 95 % po 28.000 godzin świecenia
- Bardzo długa średnia trwałość: aż do 48 000 godzin
- Współczynnik trwałości lampy: ≥ 80 % po 24 000 godzin świecenia (zgodnie z normą DIN 13201)
- Zgodne z ErP z dyrektywą UE 245/2009
- Ściemnialne w połączeniu z konwencjonalnymi układami zasilającymi i elektronicznymi układami zasilającymi

**Odnośniki/łącza**Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie www.ledvance.com/system-guarantee



info@elektriko.pl



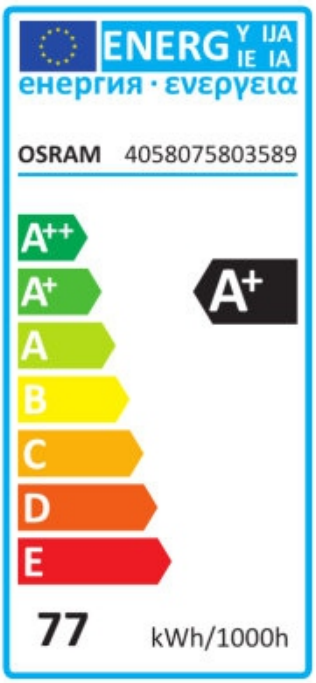


info@elektriko.pl



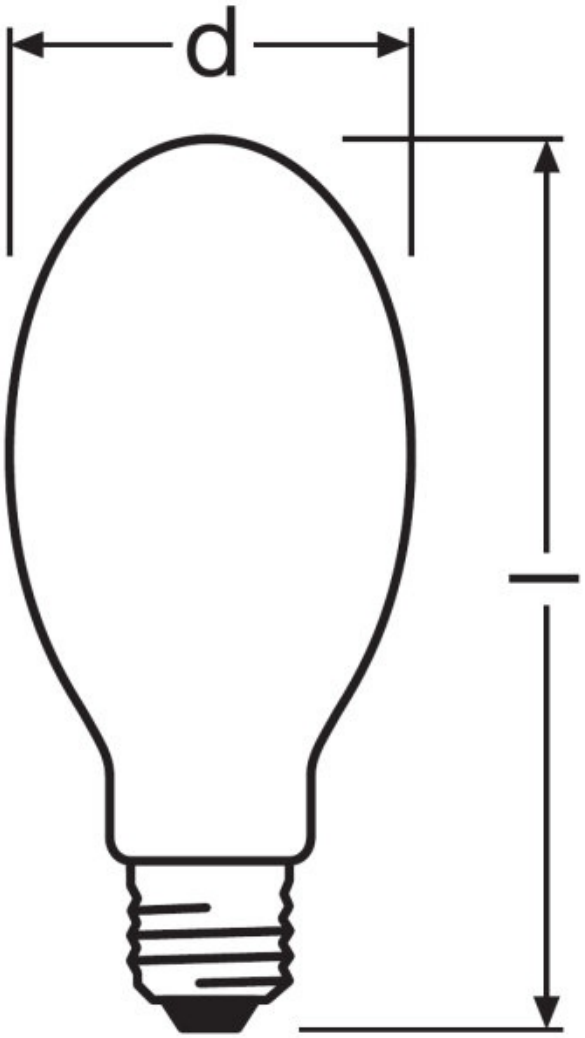

info@elektriko.pl

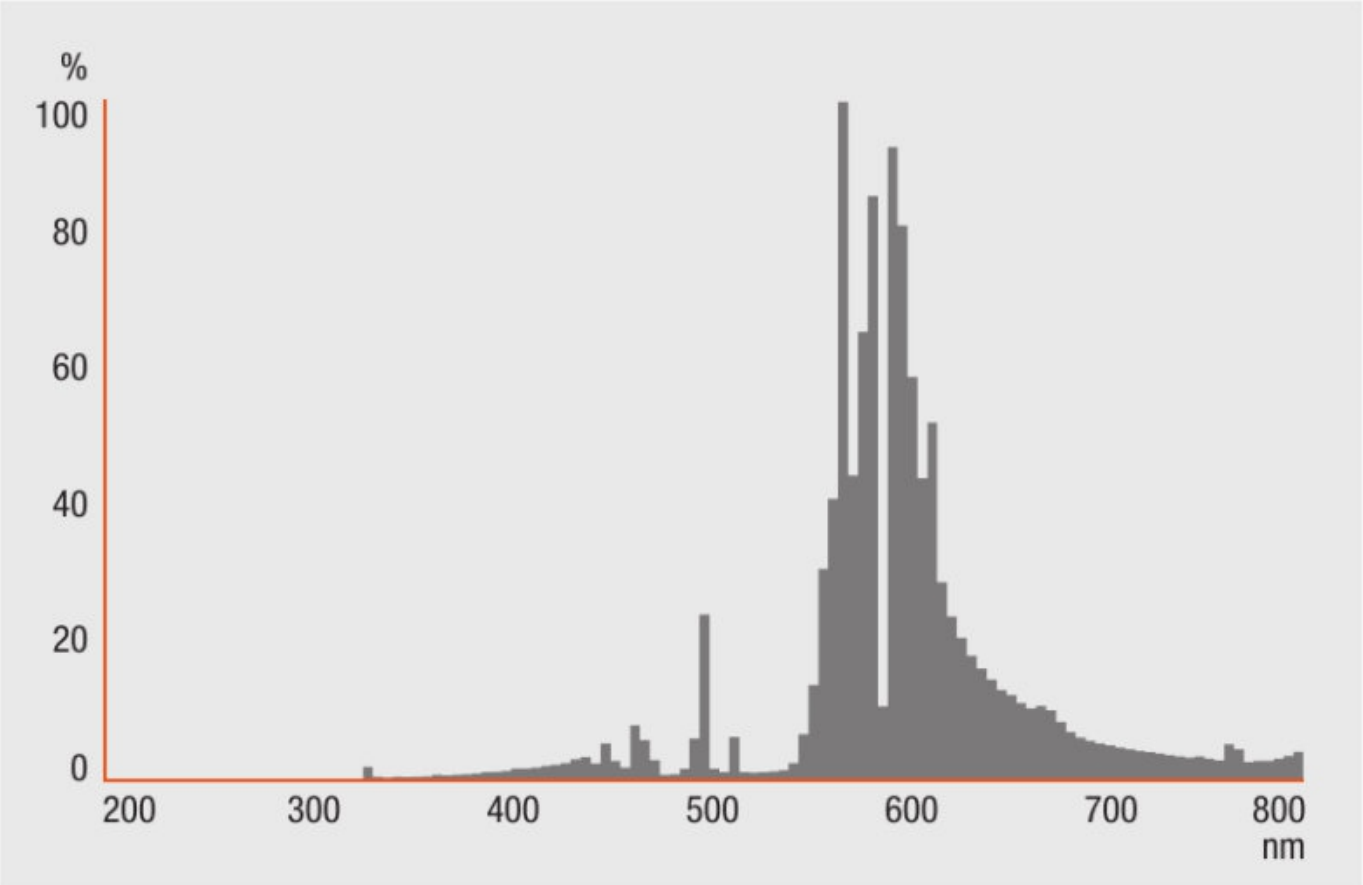



info@elektriko.pl