


PI-core-z6-5000-940

Kod ElektriKo: 90907 Kod Osram: 4052899437319

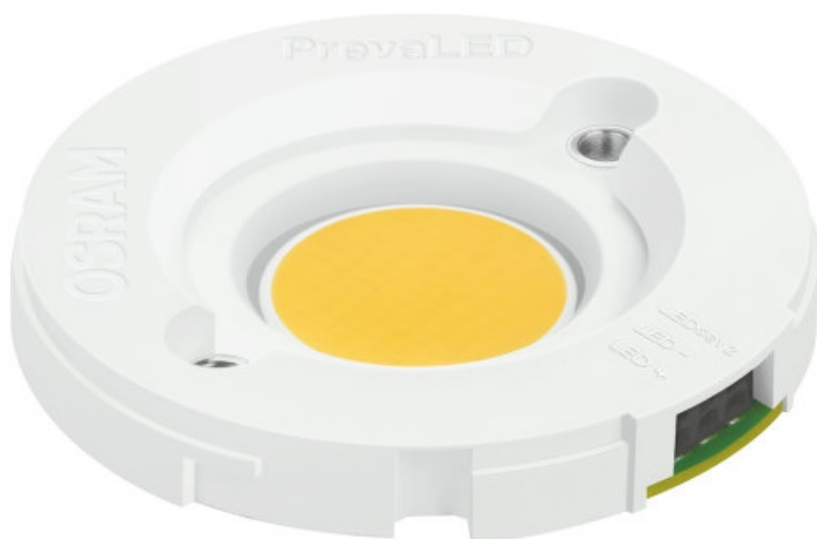

Dane techniczne:

- Rodzaj prądu **DC**
- Długość **50,0 mm**
- Wysokość **7,00 mm**
- Szerokość **50,4 mm**
- Średnica **50,0 mm**
- Masa produktu **10,50 g**
- Trwałość **60000 h**
- Ściemnianie **Tak**
- Moc znamionowa **50,90 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 90$
- Temperatura barwowa **4000 K**

- Skuteczność świetlna **101 lm/W**
- Wysokość znamionowa **7,00 mm**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 $\square$ +50 °C**
- Rated color temperature **4000 K**
- Rodzaj prądu **DC**
- Długość **50,0 mm**
- Wysokość **7,00 mm**
- Szerokość **50,4 mm**
- Średnica **50,0 mm**
- Masa produktu **10,50 g**
- Trwałość **60000 h**
- Ściemnianie **Tak**
- Moc znamionowa **50,90 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw **Ra $\geq$ 90**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Skuteczność świetlna **101 lm/W**
- Wysokość znamionowa **7,00 mm**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 $\square$ +50 °C**
- Rated color temperature **4000 K**

Korzyści ze stosowania produktu

- Łatwa integracja (jeden odbłyśnik zapewnia trzy różne strumienie świetlne, zgodność ze standardem Zhaga)
- Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu dzięki odwracalnemu wyłączaniu termicznemu
- Łatwe chłodzenie dzięki zoptymalizowanej wydajności i maksymalnej temperaturze pracy
- Duża elastyczność sterownika zapewnia opłacalne i inteligentne systemy
- LEDset II zmniejsza wysiłek podczas projektowania, gdy zostaje połączony ze sterownikami OTi DALI
- 5-letnia gwarancja

Obszar zastosowań

- Oświetlenie punktowe w małych i dużych sklepach
- Podświetlenie od dołu i oświetlenie naścienne biur, korytarzy, pomieszczeń konferencyjnych, stanowisk pracy
- Dekoracyjne i funkcjonalne oświetlenie w przestrzeniach przeznaczonych dla gości w hotelach, restauracjach
- Funkcjonalne oświetlenie w budynkach publicznych i komercyjnych

Cechy produktu

- Moduł punktowy ze znormalizowanymi interfejsami
- Pełny wybór produktów o różnych strumieniach świetlnych, temperaturach barwowych, wskaźnikach odwzorowania kolorów
- Dostępna temperatura barwowa: 2700 K, 3000 K, 3500 K lub 4000 K
- Podłączenie za pomocą złącza sprężynowego ze skręconymi i pełnymi przewodami
- Układ scalony firmy OSRAM Opto Semiconductors
- Oznakowanie CE i UL
- Odwracalne wyłączenie na module lub wyłączenie termiczne za pomocą OTi DALI
- Trwałość (L80/B50): 60 tys. godzin (przy temperaturze w punkcie Tc = 65°C), nie dotyczy wersji 1100 lm
- Trwałość (L80/B50) wersji 1100 lm: 50 tys. godzin (przy temperaturze w punkcie Tc = 65°C)

Wyposażenie / Akcesoria

- System pasuje do urządzeń OPTOTRONIC OTe, OT FIT, OTi DALI



