

Spot Led Fix 8w/4000k Ip44 White Dim

Kod ElektriKo: 90921 Kod Osram: 4058075811270



Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **36 °**
- Wysokość **51,0 mm**
- Średnica **81,0 mm**
- Masa produktu **268,00 g**
- Ściemnianie **Tak**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **White**
- Typ połączeń **Terminal, 2-pin**
- Klasa ochrony **II**

- Typ zabezpieczenia **IP44**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK06**
- Średnica otworów montażowych **68 mm**
- Strumień świetlny **670 lm**
- Moc znamionowa **8,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra > **80**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Skuteczność świetlna **80 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷45 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool White**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20÷45 °C**
- Miejsce montażu **Ceiling**
- Wymienny moduł LED **Niewymienialny**
- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **36 °**
- Wysokość **51,0 mm**
- Średnica **81,0 mm**
- Masa produktu **268,00 g**
- Ściemnianie **Tak**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **White**
- Typ połączeń **Terminal, 2-pin**
- Klasa ochronności **II**
- Typ zabezpieczenia **IP44**
- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK06**
- Średnica otworów montażowych **68 mm**
- Strumień świetlny **670 lm**
- Moc znamionowa **8,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra > **80**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Skuteczność świetlna **80 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-20÷45 °C**
- Napięcie znamionowe **220÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool White**
- Zakres temperatury pracy [PIM] **-20÷45 °C**
- Miejsce montażu **Ceiling**
- Wymienny moduł LED **Niewymienialny**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Projekt dopasowany do rodziny opraw LEDVANCE DOWNLIGHT
- Aż do 90 % oszczędność energii w porównaniu z punktowymi oprawami halogenowymi
- Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd
- Łatwa i szybka instalacja
- Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność (kompatybilność z wybranymi zasilaczami DALI)
- 3-letnia gwarancja



Obszar zastosowań


- Zamiennik punktowych opraw do żarówek halogenowych
- Oświetlenie ogólne
- Pokoje hotelowe
- Bary, restauracje


- Oświetlenie akcentujące
- Galerie, muzea
- Pomieszczenia mieszkalne

Cechy produktu

- Jednorodność barw: ≤ 4 SDCM
- Materiał obudowy: aluminium
- Soczewka: z PMMA

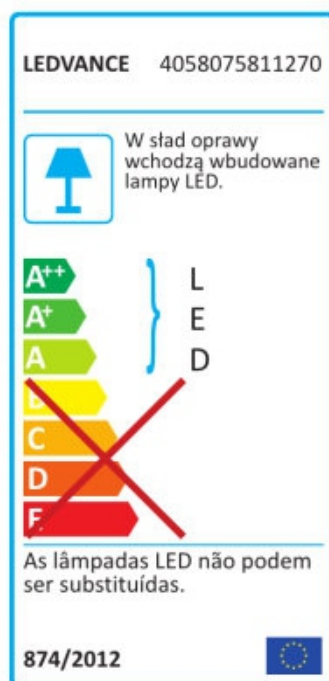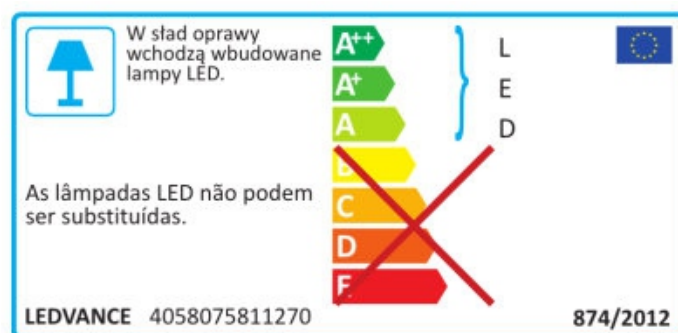

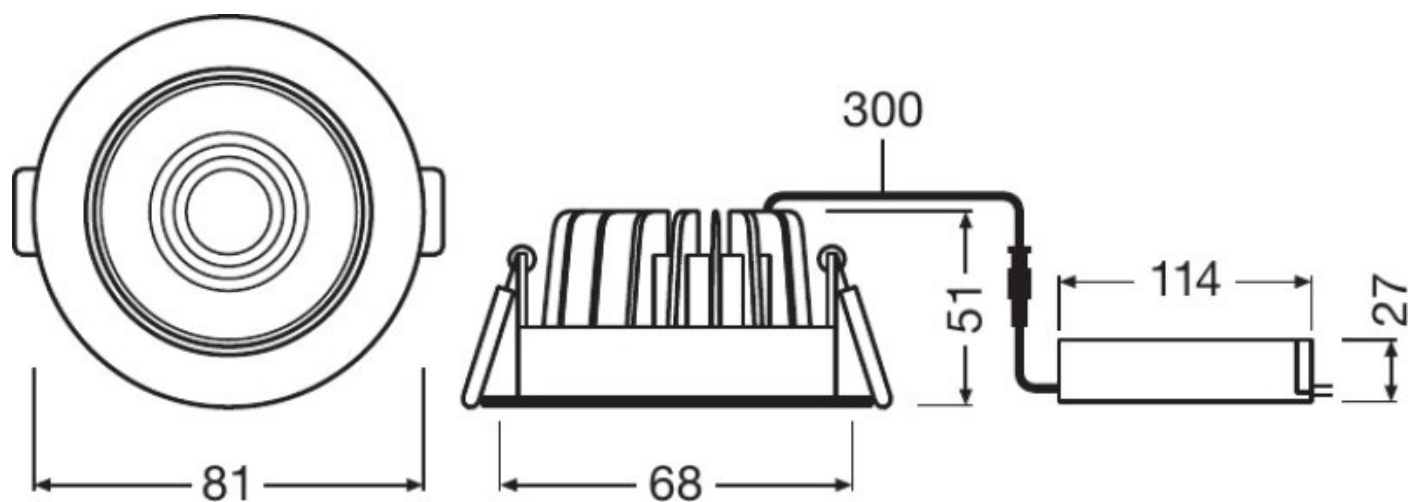

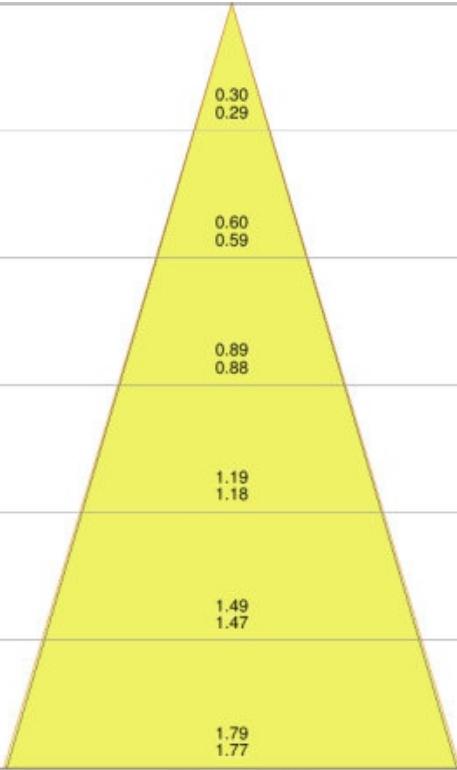0.5		E(0°) E(C90) E(C0)	16.6° 16.4°	6000 2662 2665		
				1.0	E(0°) E(C90) E(C0)	1500 666 666
					1.5	E(0°) E(C90) E(C0)
2.0		E(0°) E(C90) E(C0)	375 166 167			
		2.5	E(0°) E(C90) E(C0)	240 106 107		
			3.0	E(0°) E(C90) E(C0)	167 74 74	
Distance [m]				Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	

— C0/C180 (Half beam angle [°]: 32.8°)
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 33.2°)

