# Oprawa downlight Bari Dl Ip65 Led 15w 1670lm 830 Rf Biały Std

Kod Elektriko: 91086 Kod PXF Lighting: DH001.1166.830.A000 / PX4089569



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Moc źródła światła **1x15W**
- Strumień świetlny źródła **1990 lm**
- Skuteczność świetlna źródła **166 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **1670 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **2,00 kg**
- Moc oprawy **15 W**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Materiał klosza **Szkło przezroczyste**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **COB**
- Zawiera źródło światła **Tak**



info@elektriko.pl

- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **50 °**
- Sprawność oprawy **84 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**

Seria opraw oświetleniowych typu downlight w wersji IP65. Oprawy te przystosowane są do montażu w suficie podwieszanym.

**Wykonanie:** ring i obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor biały).Szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik fasetowany z polerowanego aluminium

**Montaż:** Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

**Zastosowanie:** korytarze,sale konferencyjne,poczekalnie, recepcje,toalety,podcienie,laboratoria badawcze


**Kategoria oprawy:** oprawa typu downlight,oprawa szczelna do pomieszczeń czystych


**Zasilanie:** 230 V

| | **H** | **F** | **G** | **D** | **E** |
|---|---|---|---|---|---|
| PX4089569 15W | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
| PX4089590 15W | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
| PX4089576 21W | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
| PX4089597 21W | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
| PX4089583 29W | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |
| PX4089604 29W | 130 | 245 | 180 | 212 | 140 |

H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
G - Średnica wewnętrzna
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania


info@elektriko.pl

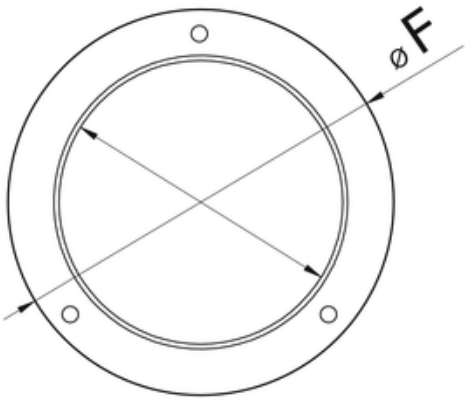

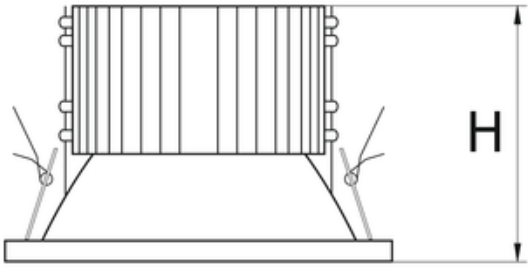
**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl