Oprawa downlight Bari Dl Ip65 Led 21w 2300lm 830 Rf Biały Std

Kod Elektriko: 91088 Kod PXF Lighting: DH002.1166.830.A000 / PX4089576



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x21W**
- Strumień świetlny źródła **2740 lm**
- Skuteczność świetlna źródła **152 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **2300 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **2,00 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Materiał klosza **Szkło przezroczyste**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **COB**
- Zawiera źródło światła **Tak**

info@elektriko.pl

- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **50 °**
- Sprawność oprawy **84 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**

Seria opraw oświetleniowych typu downlight w wersji IP65. Oprawy te przystosowane są do montażu w suficie podwieszanym.

Wykonanie: ring i obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor biały).Szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik fasetowany z polerowanego aluminium

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

Zastosowanie: korytarze,sale konferencyjne,poczekalnie, recepcje,toalety,podcienie,laboratoria badawcze


Kategoria oprawy: oprawa typu downlight,oprawa szczelna do pomieszczeń czystych


Zasilanie: 230 V

	H	**F**	**G**	**D**	**E**
PX4089569 15W	130	245	180	212	140
PX4089590 15W	130	245	180	212	140
PX4089576 21W	130	245	180	212	140
PX4089597 21W	130	245	180	212	140
PX4089583 29W	130	245	180	212	140
PX4089604 29W	130	245	180	212	140

H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
G - Średnica wewnętrzna
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania

info@elektriko.pl

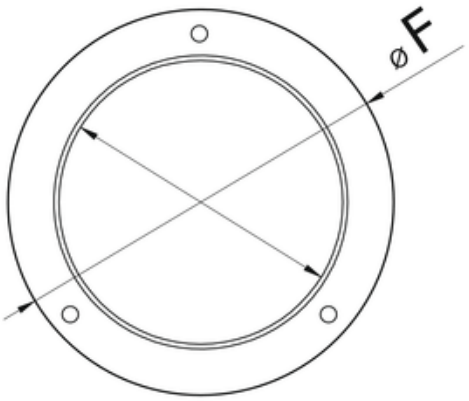

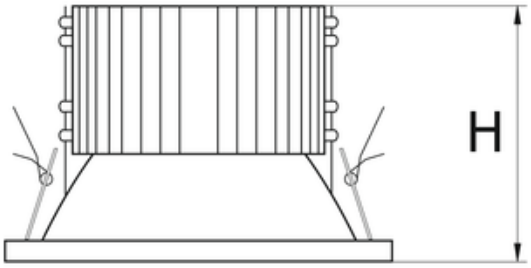

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl